

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
- フローイング材

グラスウール


フローイング施工不可

グラスウール施工不可
- 火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱下図のような

電源線

10cm以上

電源線

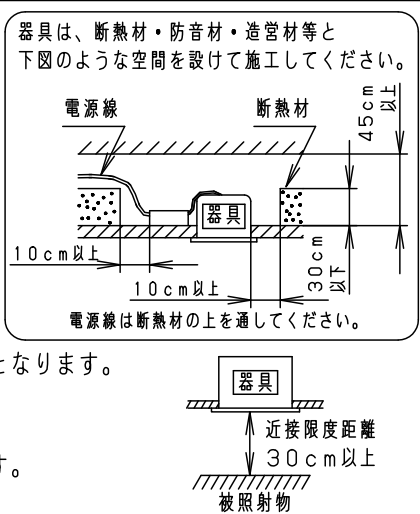

(使用上のご注意)

- ・本灯具ユニット1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・埋込穴径などの施工条件は別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
本灯具と組み合わせた場合、枠ユニットの適合天井板厚は7～25mmです。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図はLED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点となる場合があります。
その際は電源を入れ直してください。


適合枠ユニット (別売)						
タイプ (φ100)		品番		器具光束	1/2ビーム角	
300形	DL	白枠鏡面反射板	NYY91300S	1895lm	40°	
		黒枠黒反射板	NYY91300B	1890lm		
400形		白枠鏡面反射板	NYY91300S	2210lm		
		黒枠黒反射板	NYY91300B	2205lm		
500形	DL	白枠鏡面反射板	NYY91300S	2590lm	40°	
		黒枠黒反射板	NYY91300B	2585lm		
300形		白枠鏡面反射板	NYY96300S	1530lm		34°
		黒枠黒反射板	NYY96300B	1520lm		
400形	白枠鏡面反射板	NYY96300S	1785lm			
	黒枠黒反射板	NYY96300B	1775lm			
500形	白枠鏡面反射板	NYY96300S	2090lm			
	黒枠黒反射板	NYY96300B	2075lm			

タイプ	LED電源品番		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	突入電流	
300形	非調光	NTS90355LE9	100V	50/60Hz 共通	0.276A	27.4W	-	
			200V		0.138A	27.4W	14.4A	
	調光	NTS90355LJ9	242V		0.115A	27.4W	17.6A	
			NTS90351RY9		100V	0.281A	28.0W	3A
					200V	0.160A	28.0W	5A
		242V			0.119A	28.0W	6A	
		400形	非調光		NTS90354LE9	100V	0.342A	33.9W
200V	0.172A					33.9W	14.4A	
	調光	NTS90354LJ9	242V		0.143A	33.9W	17.6A	
			500形		調光	NTS90551LJ9	100V	0.432A
200V	0.216A	43.0W					14.4A	
242V	0.181A	43.0W					17.6A	
NTS90551RY9	100V	0.432A				43.0W	3A	
	200V	0.216A				43.0W	5A	
	242V	0.181A	43.0W	6A				

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY95001
スプレッドフィルター	NY95002

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

器具高さ ユニバーサルダウンライト（UV）の場合

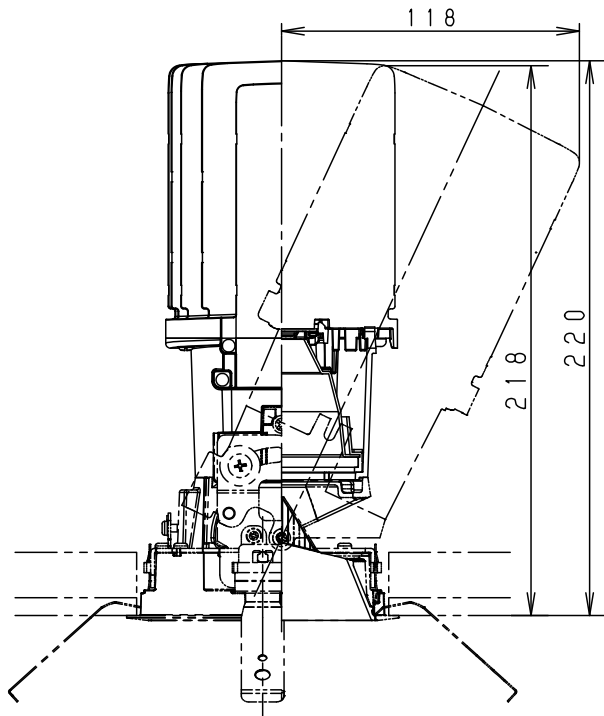

Technical drawing of the LED lighting fixture, showing top and side views with dimensions and labels.


Top View:

- Connector (コネクタ) is shown on the left.
- Distance from connector to the fixture body is approximately 220 (約 220).
- The fixture body is circular with a diameter of $\varnothing 92$.
- The top view shows the internal LED array layout.

Side View:

- The side view shows the profile of the fixture.
- Dimension 1: Overall height is 166.
- Dimension 2: Height of the LED array section is 165.
- Dimension 3: Height of the base section is 166.
- Dimension 4: Height of the mounting bracket section is 166.
- The diameter of the base is $\varnothing 92$.

ダウンライト (DL) の場合

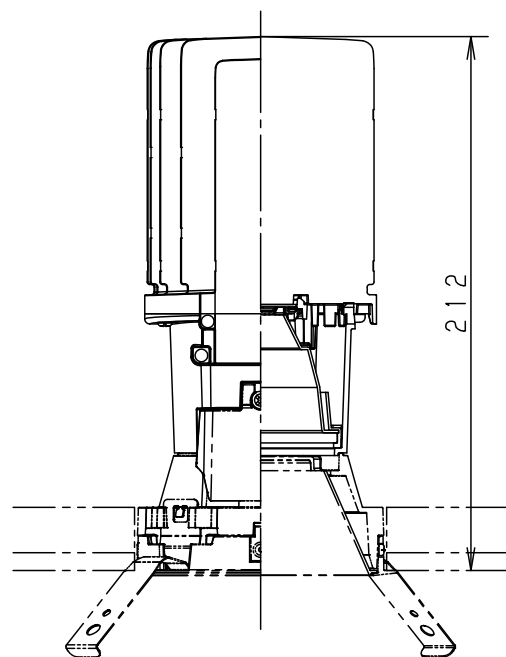[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 温白色 (3500K Ra85)

配光 : 広角タイプ

器具質量：1.1kg

特記事項：

SmartArchi

品 番 : NYY65932

図 番 : NYY65932-K3

尺 度 : 1 / 3	作 成 鶴 鈴	堀
	田 木	

パナソニック株式会社