

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
  - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
  - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
  - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
  - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
  - 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
  - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱材、下図のような

電源線

10 cm 以上

電源線は

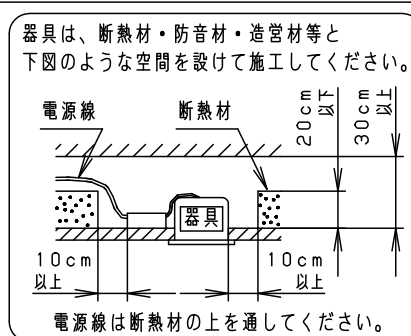

埋込穴寸法  
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$






## 適合電源ユニットと定格

|             |             | 定格電圧 | 入力電流  | 消費電力  | 配光・器具光束 |                    |
|-------------|-------------|------|-------|-------|---------|--------------------|
| 調光 5~100%   | NTS90551LZ9 | 100V | 0.42A | 41.6W | *       | 狭角タイプ (14°) 2390lm |
|             |             | 200V | 0.21A |       |         | 中角タイプ (17°) 2745lm |
|             |             |      |       |       |         | 中角タイプ (23°) 3215lm |
|             |             | 242V | 0.18A |       |         | 広角タイプ (35°) 3375lm |
| 無線調光 5~100% | NTS90551RY9 |      |       |       |         |                    |

※出荷時設定

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 品 名           | 品 番      |
| 拡散フィルター       | NTS91026 |
| ディフュージョンフィルター | NTS91031 |
| スプレッドフィルター    | NTS91033 |

※各種フィルターの併用はできません。

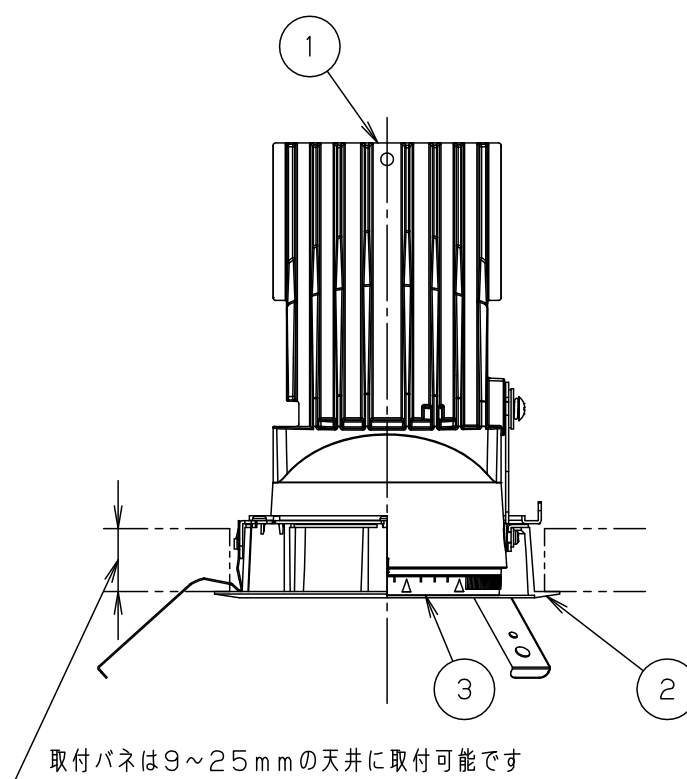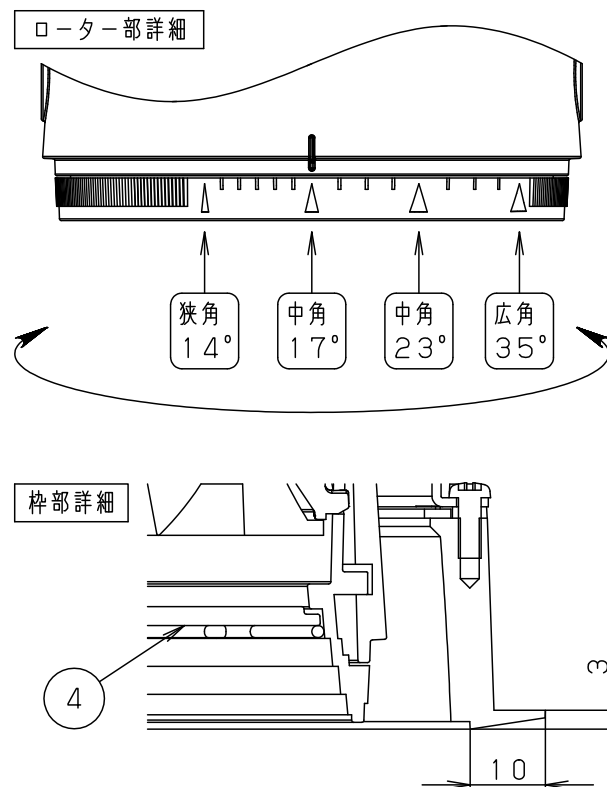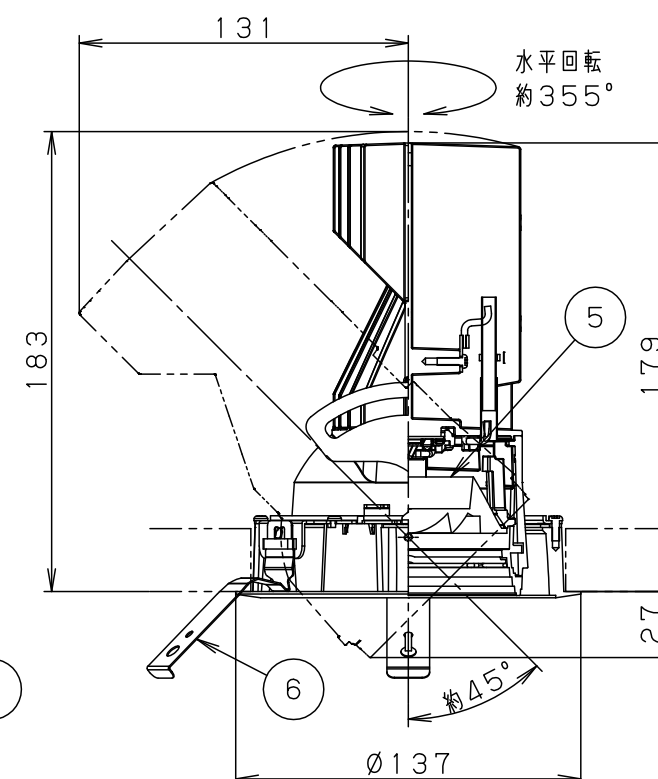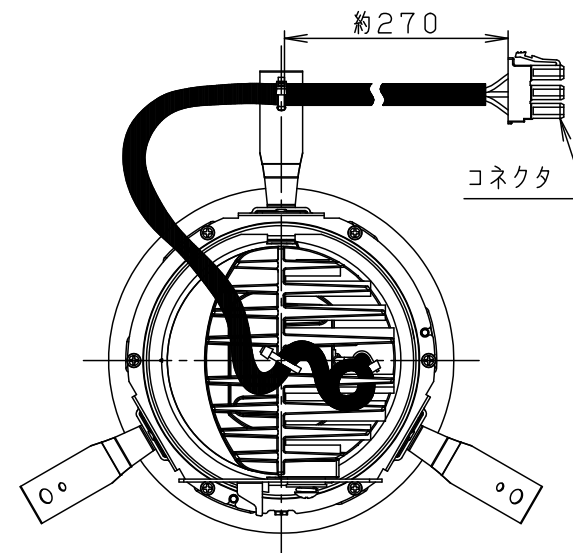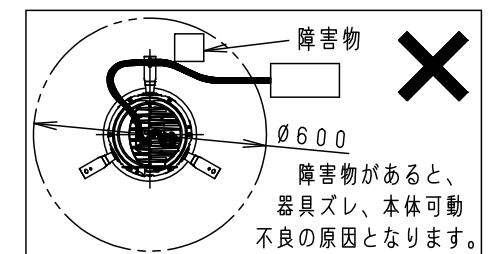

取付バネは9~25mmの天井に取付可能です

|              |              |                       |                          |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| ブラック マンセル N1 |              |                       |                          |
| 器具光束         |              | 別表参照                  |                          |
| LED          |              | 電球色(3000K Ra85)       |                          |
| 配光           |              | 狭角タイプ(14°)～広角タイプ(35°) |                          |
| 器具質量         |              | 1.1kg                 |                          |
| 特記事項         |              |                       |                          |
| 6            | 取付バネ         | ステンレス(t0.5)           |                          |
| 5            | レンズ          | シリコンゴム                | 透明                       |
| 4            | パネル          | アクリル                  | 透明                       |
| 3            | ローター         | ポリカーボネート              | ブラックつや消し                 |
| 2            | 枠・補助反射板      | アルミダイカスト              | ブラック7分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 1            | 本体           | アルミダイカスト              | ブラック7分つや消し<br>アクリル塗装     |
| 部番           | 部 品 名        | 材質・素材厚                | 備 考                      |
| 品番           | NTS65513B    |                       |                          |
| 図番           | NTS65513B-K2 |                       | 鶴 田 栗 津 池 田              |
|              | 単位:mm        | 第三角法                  |                          |
| パナソニック株式会社   |              |                       |                          |