


⚠ 安全に関するご注意

- 耐風速60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。
- 器具との組合せで枯葉や枯れ枝が前面ガラスに舞い落ちたり、草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ワイヤーを灯具側に必ず取付けてください。落下の原因となります。



[使用上のご注意]

- 照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- スプレッドレンズは、照射パターンが横広がりになるように設定しています。
縦広がりの照射パターンが必要な場合は、加工品で対応いたします。

スプレッドレンズの照射パターン方向



パターンに対し
直角方向に広がります

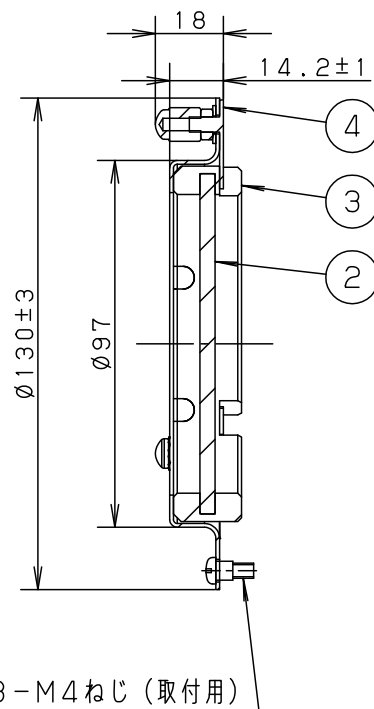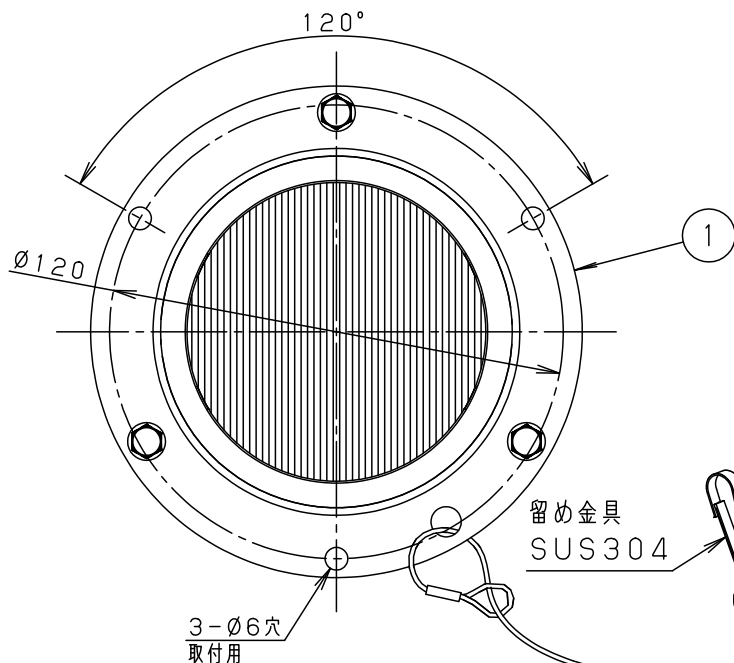


留め金具
SUS304

3-φ6穴
取付用

3-M4ねじ（取付用）
オプションに付属の
取付ねじ（3本）で
固定してください。

ワイヤーの取付け

- 1：ワイヤーが灯具の下方向になるように取付ける。
- 2：ワイヤーをアームに通し、留め金具で固定する。

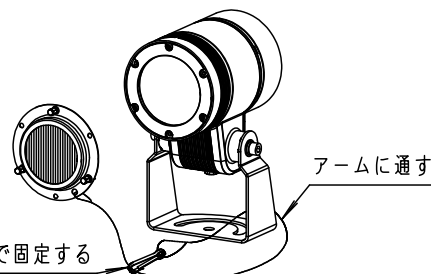

適 合 器 具		
NYT1021FK _{LE9}	NYT1023FK _{LE9}	NYT1024FK _{LE9}
NYT1021SK _{LE9}	NYT1023SK _{LE9}	NYT1024SK _{LE9}
NYT1021RK _{LE9}	NYT1023RK _{LE9}	NYT1024RK _{LE9}
NYT1021WK _{LE9}	NYT1023WK _{LE9}	NYT1024WK _{LE9}
NYT1021NK _{LE9}	NYT1023NK _{LE9}	NYT1024NK _{LE9}
NYT1031FK _{LE9}	NYT1033FK _{LE9}	NYT1034FK _{LE9}
NYT1031SK _{LE9}	NYT1033SK _{LE9}	NYT1034SK _{LE9}
NYT1031RK _{LE9}	NYT1033RK _{LE9}	NYT1034RK _{LE9}
NYT1031WK _{LE9}	NYT1033WK _{LE9}	NYT1034WK _{LE9}
NYT1031NK _{LE9}	NYT1033NK _{LE9}	NYT1034NK _{LE9}

		5	ワイヤー	ステンレス鋼線(φ1)		品番 (スプレッドレンズ)
器具質量	0 . 1 9 k g	4	裏 板	ステンレス鋼板 (t1)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
特記事項		3	パッキン	シリコンゴム	黒	NYK50003
		2	スプレッドレンズ	強化ガラス (t4)		
		1	枠	ステンレス鋼板 (t1)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	