



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。必ず、適合のLED照明器具と組み合わせて使用してください。落下の恐れがあります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

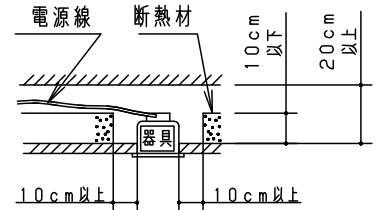

電源線は断熱材の上を通してください。


(使用上のご注意)

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)
- カバーの色とLED照明器具の枠の色及びつや感に違いの出る場合があります。予めご了承ください。
- 必要な天井埋込深さは組み合わせるLED照明器具により異なります。組み合わせるLED照明器具の承認図をご確認ください。
- LED照明器具の取付バネがリニューアルプレートの金具に接触しないように施工してください。
接触すると照明器具ずれ落ちの原因となります。

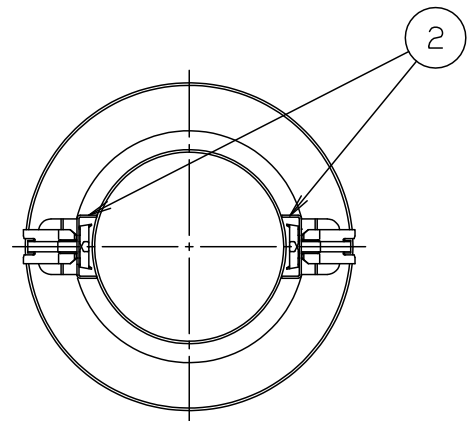

埋込穴寸法
Ø100±2

取付金具は5~25mmの
天井に取付可能です。

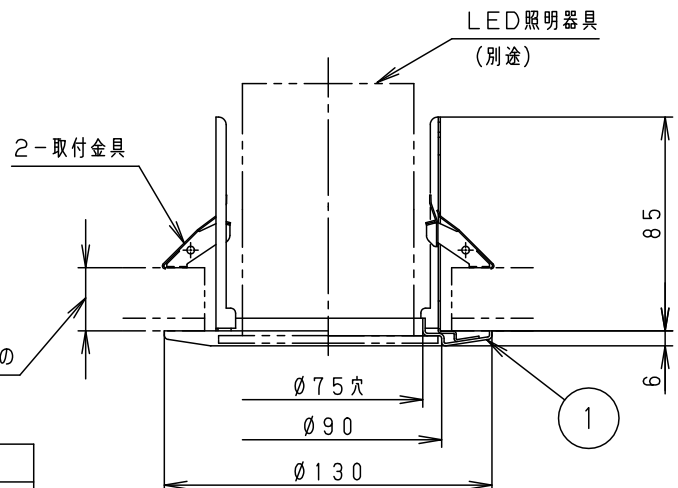

適合品番 (埋込穴Ø75用LED照明器具)

NDN27090B/S~4B/S	NNN71030B/W
NDN28000B/W~9B/W	NNN71032B/W
NDN28010B/S/W~9B/S/W	NNN71034B/W
NDN28060B/S/W~9B/S/W	NNN71040B/W
	NNN71042B/W
	NNN71044B/W

		5				品 番
ホワイト マンセル N9.5		4				NNN28023K
器具質量	0.11Kg	3				
特記事項		2	金 具	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	村 山 永 田
		1	カバ ー	鋼板 (t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

