
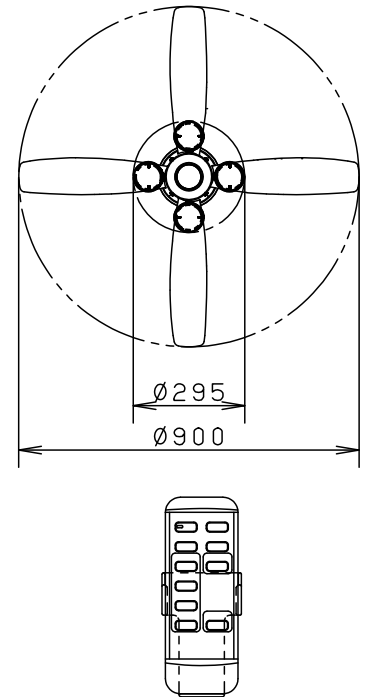


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


(A) 丸型フル引掛シーリングの場合
角型引掛シーリング

器具質量：4.9kg

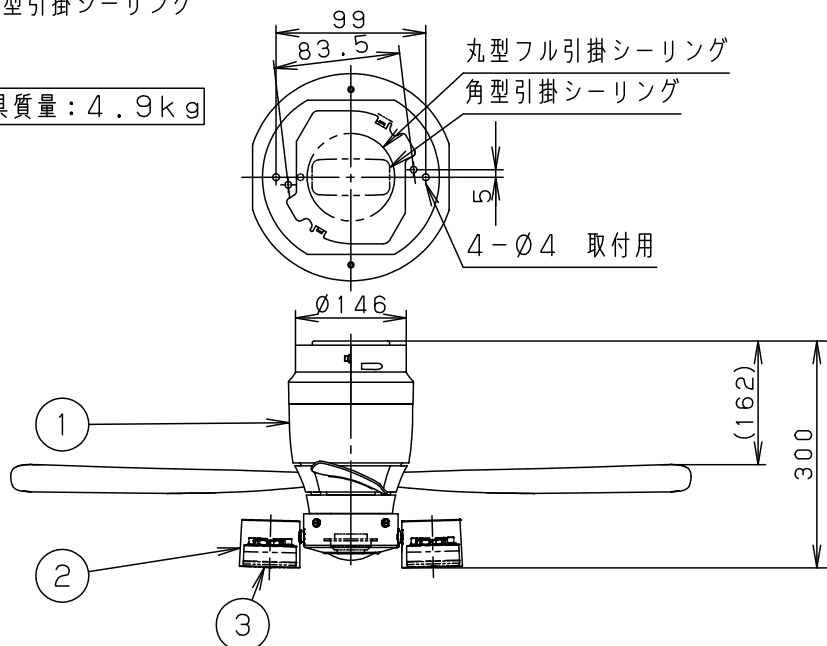

(B) ローゼット（ハンガー付）の場合→アダプタを使用して取付けます。

器具質量：5.1kg

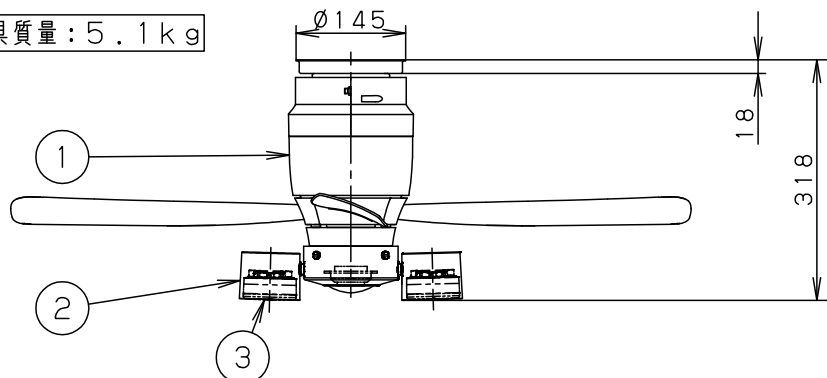


- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/f ゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。
必ず適合ランプ
（パナソニック製推奨）と
組み合わせてご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ
などの音響・映像機器に雑音が入
る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに
使用する高周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれに
ありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり本体が
ゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

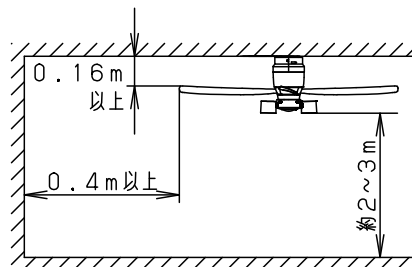

注記）適合ランプの詳細はXS79029-KF*を参照してください。
リモコンの使用説明はXS79029-KG*を参照してください。
本図面は3枚1組です。1/3

定格電圧	AC100V					
入力電流・消費電力	LEDフラットランプØ70の適合と 使用するランプのスペックは、 XS79029-KF*を参照	5				品名
器具光束		4				シーリングファン XS79029
適合LEDフラット ランプØ70		3	LEDフラットランプ		別表参照	
器具質量		2	照明器具		SPL5429	今岡
特記事項		1	シーリングファン		SP7079	川端
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

A H 6
B 1 6

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

XS79029-K



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	XS79029	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	25.0	0.498	1640
	-	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		25.0	0.498	1640
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		25.0	0.498	1640
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	25.0	0.498	1530
	-	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		25.0	0.498	1530
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		25.0	0.498	1530
100形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	35.8	0.682	2580
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		35.8	0.682	2580
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		35.8	0.682	2580
	-	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	35.8	0.682	2540
	-	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		35.8	0.682	2540
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		35.8	0.682	2540

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	25.0	0.498	1640
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		25.0	0.498	1640
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		25.0	0.498	1640
	-	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	21.4	0.434	1530
	-	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		21.4	0.434	1530
	-	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		21.4	0.434	1530
100形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	37.8	0.718	2580
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		37.8	0.718	2580
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		37.8	0.718	2580
	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	36.6	0.698	2540
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		36.6	0.698	2540
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		36.6	0.698	2540

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

本図面は3枚1組です。2/3

品名
シーリングファン
XS79029
特性表

今
岡

川
端

パナソニック株式会社


A H 6
B 1 6

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS79029-KF



・リモコンについて

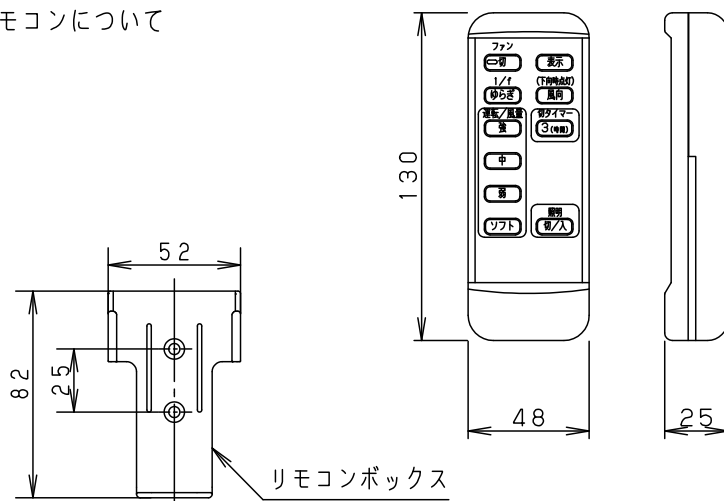


リモコンボックス
紛失防止用に壁掛け収納できます

運転「切」ボタン
シーリングファンが停止します。

1 / f ゆらぎボタン
1 / f ゆらぎの入切の設定ができます。

運転／風量ボタン
設定した風量でシーリングファンが回転します。
(このボタンを押してから他のボタンを操作します)

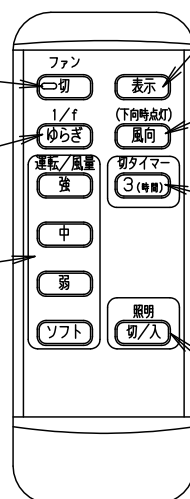

表示ボタン

風向、風量、切タイマー、1 / f ゆらぎの各ボタンが点灯し運転状況をお知らせします。
(停止時は点灯しません)

風向ボタン

羽根の回転方向を切り換えます。
ボタン操作時点灯・・・風は下向き
ボタン操作時消灯・・・風は上向き

切タイマーボタン

約3時間後にシーリングファンを運転停止させます。

* 照明器具のタイマー設定での消灯はできません

照明「切／入」ボタン

照明器具の点灯・消灯ができます。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は3枚1組です。3 / 3

品名
シーリングファン
XS79029
使用説明書

今
岡

川
端

パナソニック株式会社