



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

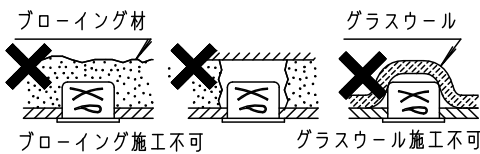

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

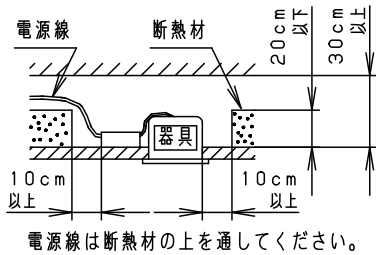


電源線は断熱材の上を通してください。




器具高さ

Ø100の場合



Ø125の場合



（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流は別表の通りです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 埋込穴径や適合板厚などの施工条件は組み合わせる枠ユニットにより異なります。
別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。

適合オプション（別売）

品名	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91013
スプレッドフィルター	NTS91014

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

本図面は3枚1組です。 1/3

器具光束	別表参照
LED	白色（4000K Ra95）美光色
配光	別表参照
器具質量	0.3kg

特記事項



5			
4			
3			
2	レンズ	アクリル	透明
1	本体	アルミダイカスト	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	NTS51316		
----	----------	--	--

図番	NTS51316-K7	鶴 栗 池 田 津 田
----	-------------	----------------

単位：mm	第三角法
-------	------

パナソニック株式会社

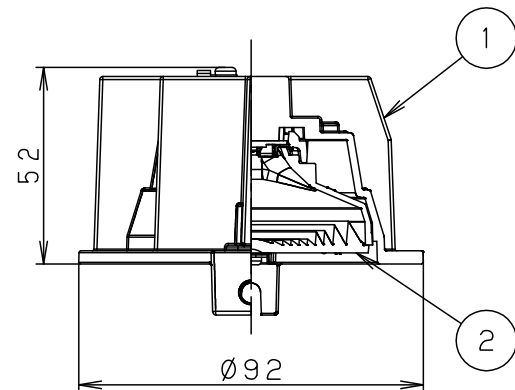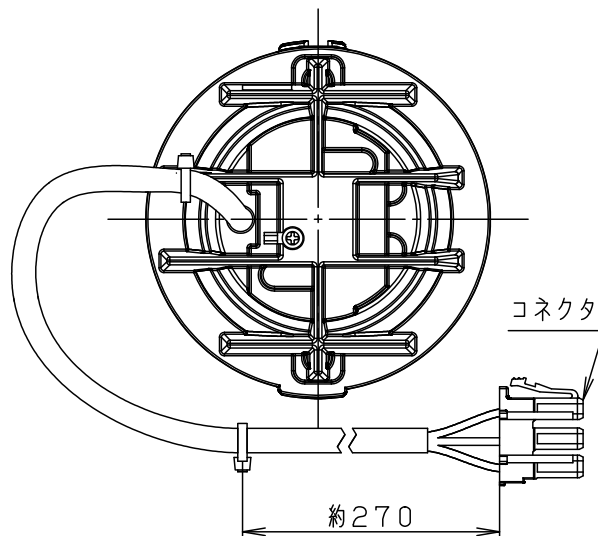

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合電源ユニットと定格										
タイプ	適合枠ユニット		配光	器具光束	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
100形	Ø100	NTS91050W NTS91051W	狭角タイプ (12°)	505lm	位相調光5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－
					非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A	
					調光1～100%	NTS90101LJ9	100V	0.072A	7.2W	4A
					調光 0～100%	NTS90101KLD9	200V 242V	0.046A 0.043A		－
					DALI－2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A
	Ø100 銀色鏡面反射板	NTS91052W NTS91052B	狭角タイプ (13°)	420lm	位相調光5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－
					非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A	
					調光1～100%	NTS90101LJ9	100V	0.072A	7.2W	4A
					調光0～100%	NTS90101KLD9	200V 242V	0.046A 0.043A		－
					DALI－2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A
	Ø125	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	狭角タイプ (12°)	535lm	位相調光5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－
					非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A	
					調光1～100%	NTS90101LJ9	100V	0.072A	7.2W	4A
					調光0～100%	NTS90101KLD9	200V 242V	0.046A 0.043A		－
					DALI－2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A
150形	Ø100	NTS91050W NTS91051W	狭角タイプ (12°)	820lm	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	7A
					調光1～100%	NTS90151LJ9		0.059A		
					DALI－2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－
	Ø100 銀色鏡面反射板	NTS91052W NTS91052B	狭角タイプ (13°)	675lm	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	7A
					調光1～100%	NTS90151LJ9		0.059A		
					DALI－2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－
	Ø125	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	狭角タイプ (12°)	865lm	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	7A
					調光1～100%	NTS90151LJ9		0.059A		
					DALI－2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－

本図面は3枚1組です。

2 / 3

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS51316		
図番	NTS51316-KF1		三 白 堀 輪 川 堀
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合電源ユニットと定格										
タイプ	適合枠ユニット		配光	器具光束	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
200形	Ø100	NTS91050W NTS91051W	狭角タイプ (12°)	1000lm	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A
					調光1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		-
					調光0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A		
					無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A
					DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	-
	Ø100 銀色鏡面反射板	NTS91052W NTS91052B	狭角タイプ (13°)	825lm	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A
					調光1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		-
					調光0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A		
					無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A
					DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	-
	Ø125	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	狭角タイプ (12°)	1040lm	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A
					調光1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		-
					調光0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A		
					無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A
					DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	-

本図面は3枚1組です。 3/3

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS51316		
図番	NTS51316-KF1	三 白 堀 輪 川 堀	
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			