⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。





●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



（使用上のご注意）
・本灯具１台につき適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
・ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
・結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
・埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴をØ１０２$^{+2}_{-0}$としてください。
・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
・リニューアルプレート（ＮＮＮ８０００Ｚ、３Ｚ）と組み合わせる場合、天井板厚は５～２２ｍｍの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。
・配光調整機能付きです。出荷時は中角（１７°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

天井の厚さ	埋込穴寸法
９ｍｍ未満	Ø１００±１ｍｍ
９ｍｍ以上	Ø１００$^{+2}_{-0}$ ｍｍ

ローター部詳細

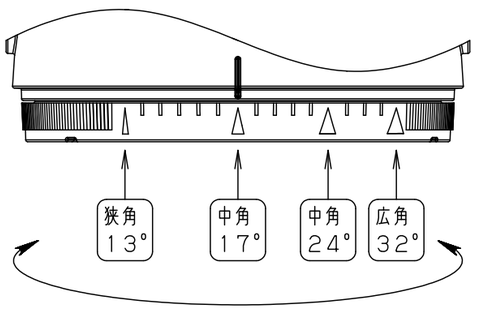

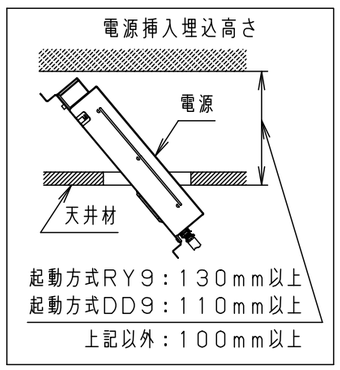

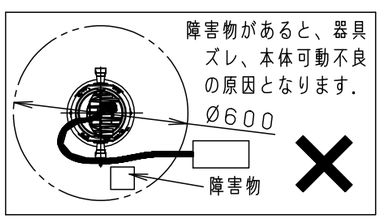

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	ＮＴＳ９１０２７
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０３２
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０３４

※各種フィルターの併用はできません。

適合電源ユニットと定格　　※出荷時設定

タイプ	適合ＬＥＤ電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束		
100形	位相調光　5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－			
	非調光	NTS90101LE1		0.140A		18A			
		NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W	6A	※	狭角タイプ（13°）	530ｌｍ
	調光　1~100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A				中角タイプ（17°）	600ｌｍ
	調光　0~100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A		－		中角タイプ（24°）	635ｌｍ
	DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A		広角タイプ（32°）	640ｌｍ
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	※	狭角タイプ（13°）	830ｌｍ
	調光　1~100%	NTS90151LJ9						中角タイプ（17°）	935ｌｍ
	DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－		中角タイプ（24°）	990ｌｍ
								広角タイプ（32°）	1000ｌｍ
200形	非調光	NTS90201LE9	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	※	狭角タイプ（13°）	985ｌｍ
	調光　1~100%	NTS90201LJ9						中角タイプ（17°）	1110ｌｍ
	調光　0~100%	NTS90201KLD9				－		中角タイプ（24°）	1170ｌｍ
	無線調光　5~100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A		広角タイプ（32°）	1180ｌｍ
	DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	－			



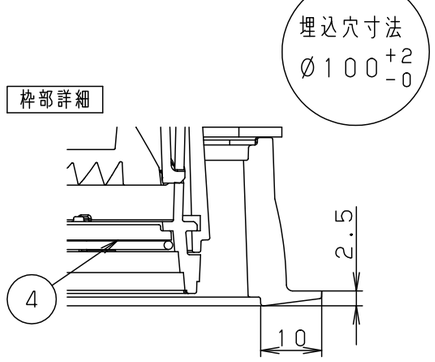

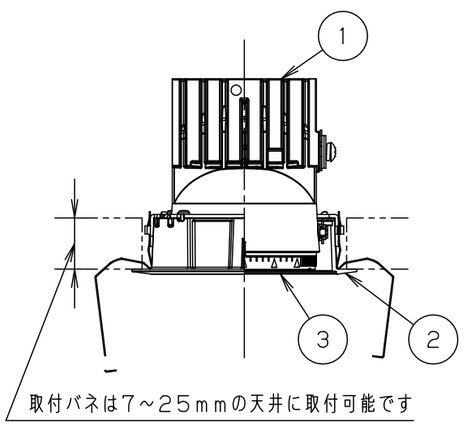

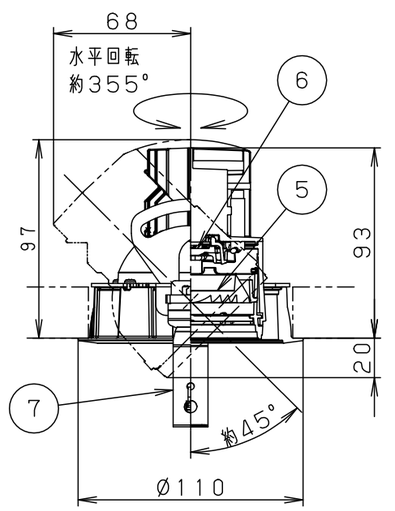

ブラック　マンセル　Ｎ１	
器具光束	別表参照
ＬＥＤ	電球色（2700K　Ra85）
配光	狭角タイプ（１３°）～広角タイプ（３２°）
器具質量	０．５ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
6	固定レンズ	シリコンゴム	透明
5	レンズ	アクリル	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ブラック7分つや消しポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消しアクリル塗装

品番	ＮＴＳ６２００４Ｂ	
図番	ＮＴＳ６２００４Ｂ-Ｋ５	鶴船池 田木田
単位：ｍｍ	第三角法	

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ-３）