⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。







埋込穴寸法
Ø100 +2 −0

枠部詳細





（使用上のご注意）
- 本灯具１台につき適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合ＬＥＤ電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	非調光	NTS90101LE1	100V	0.141A	7.6W	18A	870lm
		NTS90101LE9	100V 200V 242V	0.077A 0.042A 0.037A		6A	
	調光　1~100%	NTS90101LJ9					
	調光　0~100%	NTS90101KLD9	100V 200V 242V	0.077A 0.044A 0.041A		-	
	DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.128A 0.067A 0.057A	12.4W	6A	1395lm
	調光　1~100%	NTS90151LJ9					
	DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.127A 0.064A 0.054A	12.5W	-	
200形	非調光	NTS90201LE9	100V 200V 242V	0.159A 0.082A 0.069A	15.5W	6A	1690lm
	調光　1~100%	NTS90201LJ9					
	調光　0~100%	NTS90201KLD9	100V 200V 242V	0.159A 0.082A 0.072A		-	
	無線調光　5~100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.161A 0.082A 0.070A	16.0W	6A	
	DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.159A 0.080A 0.067A	15.7W	-	
250形	非調光	NTS90200LE9	100V 200V 242V	0.200A 0.101A 0.085A	19.3W	-	2020lm
	調光　1~100%	NTS90200LJ9					
	DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	100V 200V 242V	0.202A 0.103A 0.087A	19.5W	-	

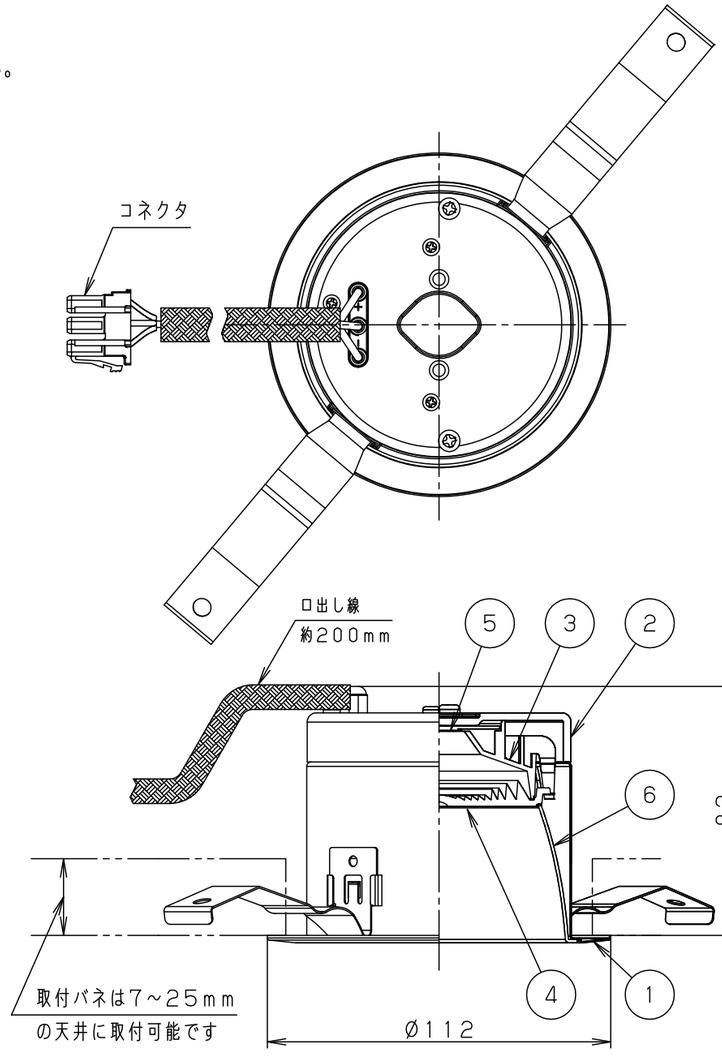

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	別表参照
ＬＥＤ	電球色（2700K　Ra85）
配　　光	中角タイプ
器具質量	０．４ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	補助反射板	ｱﾙﾐ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材（t2.5）(塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
品番	NTS72224W		
図番	NTS72224W-K5	単位：mm　第三角法	鶴原　田田　堀

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ-３）