

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

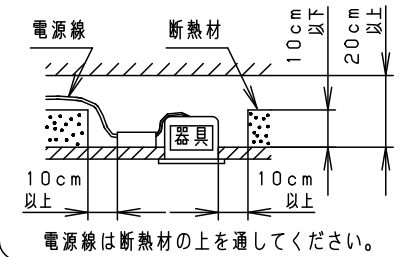


電源線は断熱材の上を通してください。



埋込穴寸法  
Ø100<sup>+2</sup><sub>-0</sub>



電源挿入埋込高さ




起動方式RY9：130mm以上  
起動方式DD9：110mm以上  
上記以外：100mm以上

（使用上のご注意）

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

適合電源ユニットと定格

| タイプ       | 適合LED電源ユニット        |                    | 定格電圧         | 入力電流   | 消費電力   | 突入電流   | 器具光束   |        |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100形      | 非調光                | NTS90101LE1        | 100V         | 0.141A | 7.6W   | 18A    | 895lm  |        |
|           |                    | NTS90101LE9        | 100V         | 0.077A |        | 6A     |        |        |
|           | 調光 1～100%          | NTS90101LJ9        | 200V         | 0.042A |        |        |        | 0.037A |
|           |                    | 調光 0～100%          | NTS90101KLD9 | 100V   |        | 0.077A |        |        |
|           | DALI-2調光<br>1～100% |                    | NTS90101DD9  | 200V   | 0.042A | 7.8W   |        | 4A     |
|           |                    |                    |              | 242V   | 0.036A |        |        |        |
| 150形      | 非調光                | NTS90151LE9        | 100V         | 0.128A | 12.4W  | 6A     | 1440lm |        |
|           | 調光 1～100%          | NTS90151LJ9        | 200V         | 0.067A |        | 12.5W  |        | -      |
|           |                    | DALI-2調光<br>1～100% | NTS90151DD9  | 100V   | 0.127A |        |        |        |
|           |                    |                    |              | 200V   | 0.064A |        |        |        |
| 200形      | 非調光                | NTS90201LE9        | 100V         | 0.159A | 15.5W  | 6A     | 1745lm |        |
|           | 調光 1～100%          | NTS90201LJ9        | 200V         | 0.082A |        | -      |        |        |
|           |                    | 調光 0～100%          | NTS90201KLD9 | 200V   |        |        |        | 0.082A |
|           | 無線調光 5～100%        |                    | NTS90201RY9  | 242V   |        | 0.069A |        | 16.0W  |
|           |                    | DALI-2調光<br>1～100% | NTS90201DD9  | 100V   | 0.159A | 15.7W  |        |        |
|           |                    |                    |              | 200V   | 0.080A |        |        |        |
|           | 250形               | 非調光                | NTS90200LE9  | 100V   | 0.200A | 19.3W  |        | -      |
| 調光 1～100% |                    | NTS90200LJ9        | 200V         | 0.101A | 19.5W  |        | -      |        |
|           |                    | DALI-2調光<br>1～100% | NTS90200DD9  | 242V   |        |        |        | 0.085A |
|           |                    |                    |              | 100V   | 0.202A |        |        |        |
|           |                    |                    |              | 200V   | 0.103A |        |        |        |
|           |                    |                    | 242V         | 0.087A |        |        |        |        |

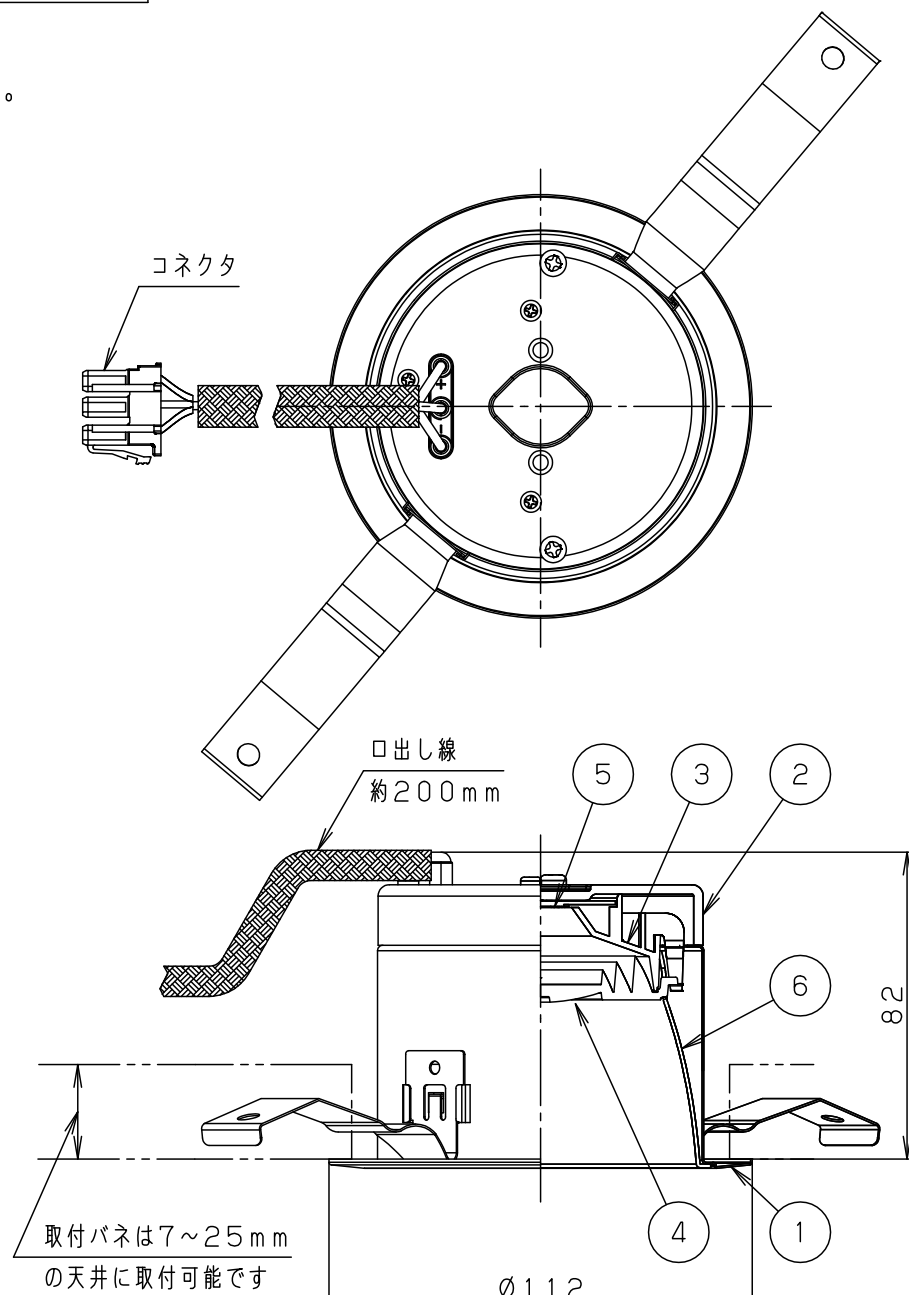

|                |              |                         |                         |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |              |                         |                         |
| 器具光束           |              | 別表参照                    |                         |
| LED            |              | 昼白色 (5000K Ra85)        |                         |
| 配 光            |              | 広角タイプ                   |                         |
| 器具質量           |              | 0.4kg                   |                         |
| 特記事項           |              |                         |                         |
| 6              | 補助反射板        | アルミ板 (t1.0)             | シルバーメタリック仕上             |
| 5              | LED          |                         |                         |
| 4              | レンズ          | アクリル                    | 透明                      |
| 3              | 反射板          | PBT樹脂                   | ホワイト                    |
| 2              | 本体           | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      |
| 1              | 枠            | 亜鉛鋼板 (t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名        | 材質・素材厚                  | 備 考                     |
| 品番             | NTS72230S    |                         |                         |
| 図番             | NTS72230S-K5 |                         | 鶴 原 堀<br>田 田 堀          |
| 単位：mm          |              | 第三角法                    |                         |
| パナソニック株式会社     |              |                         |                         |