



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

 安全に関するご注意



- 軒下などの雨線内で使用できます。
ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
 - 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
 - 壁直付型器具です。指定方向以外の取付はできません。
落下の原因となります。
 - 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
 - 造営面が平滑でない場合はパッキンと造営面間を防水シール材等で埋めてください。
絶縁不良による感電の原因となります。
 - 公衆浴場等の高湿度内で使用する場合、器具の点灯・消灯による温度差から発生する、器具内への湿気の吸い込みを緩和するため、電源ボックスを設けるなど配管部へ空気を流通させる処置を施してください。
指定以外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
 - 間接照射殺菌灯と併用する場合は、8 m以上離して設置してください。
樹脂製カバー劣化の原因となります。
 - 周囲温度5～35℃以外及び強風の場所では使用しないでください。
ランプ短寿命や非常点灯しない原因となります。
- 



LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

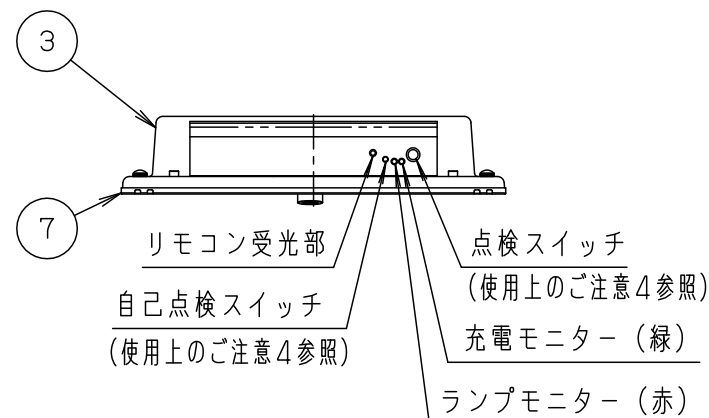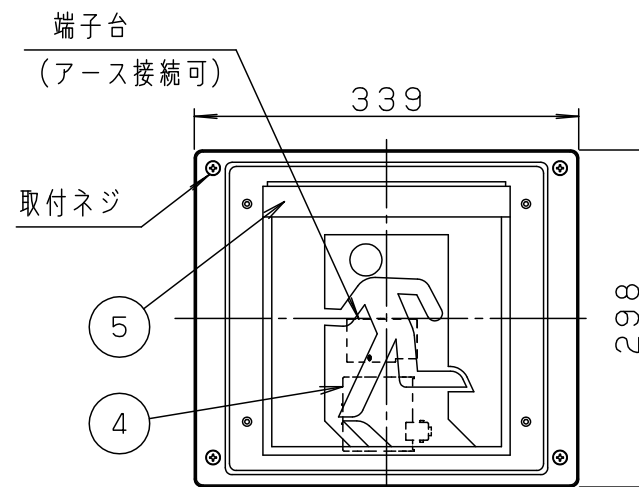


- 4.5 × 16.5 穴
 (ボックス・木ネジ取)

(B級・BL形 避難口/通路誘導灯)

型式認定番号
1AM111-3479

誘導灯の区分	Ｂ級・ＢＬ形
表示面の寸法（ｍ）	たて ｘ よこ ０．２ ｘ ０．２
表示面の明るさ （カンデラ）	避難口：１０以上 通路：１３以上
蓄電池の容量	２０分間

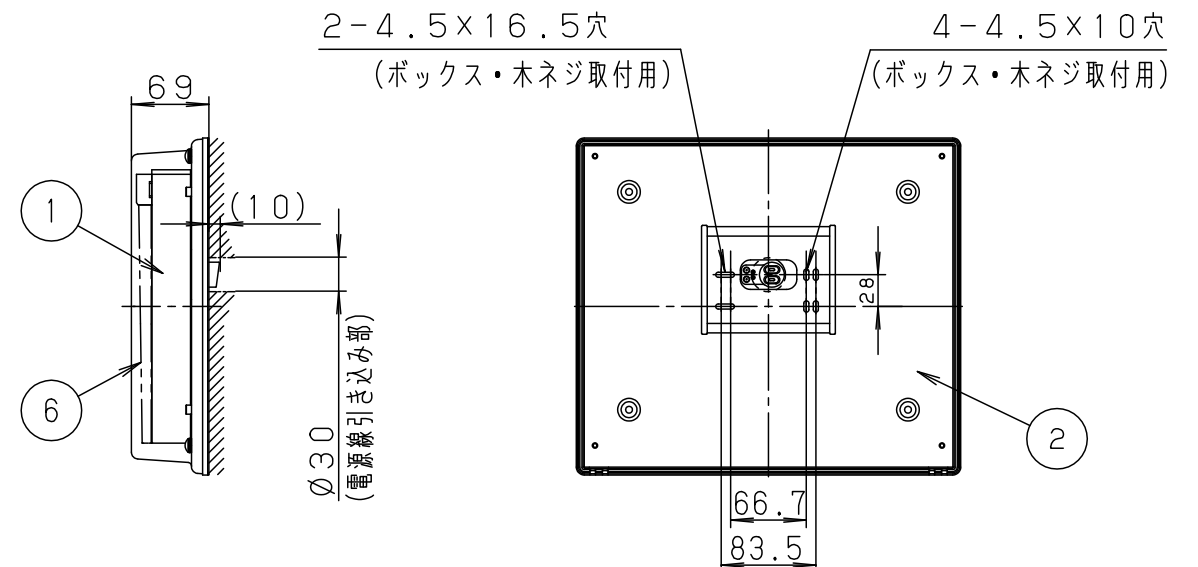


電源線の引き込み部はφ30の穴を開けて施工してください。


定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.053A
消費電力	2.6W

結線図

常時消灯しない場合



常時消灯する場合の例

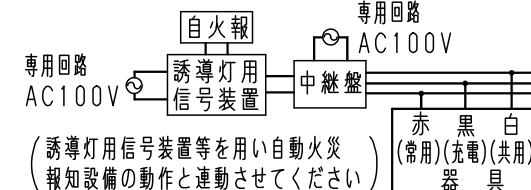

			7	パッキン	シリコンゴム				
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5			6	表示板		(別売)			
適合ランプ	FK91220 (LED内蔵)		5	カセット式ランプ	ポリカーボネート	クールホワイト	品番	防湿型・防雨型 (HACCP兼用) 片面型 電池内蔵型 FW21337	
W・数	常時・非常時:2W×1		4	蓄電池	2.4V700mAh	FK721			
器具質量	4.0kg (表示板含)		3	カバー	アクリル		図番	FW21337-K10	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
特記事項			2	取付金具	ステンレス				
			1	本体	ポリカーボネート	クールホワイト	単位: mm	第三角法	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		