⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

<施工上のご注意>

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9～25ｍｍ	Ø75$^{+2}_{0}$ｍｍ

・施工時、埋込高さは１００ｍｍ以上必要となります。
・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
・この器具の配光は水平天井に対応しています。
・ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

<使用上のご注意>

・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
・起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、１～１００％調光ができます。
・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

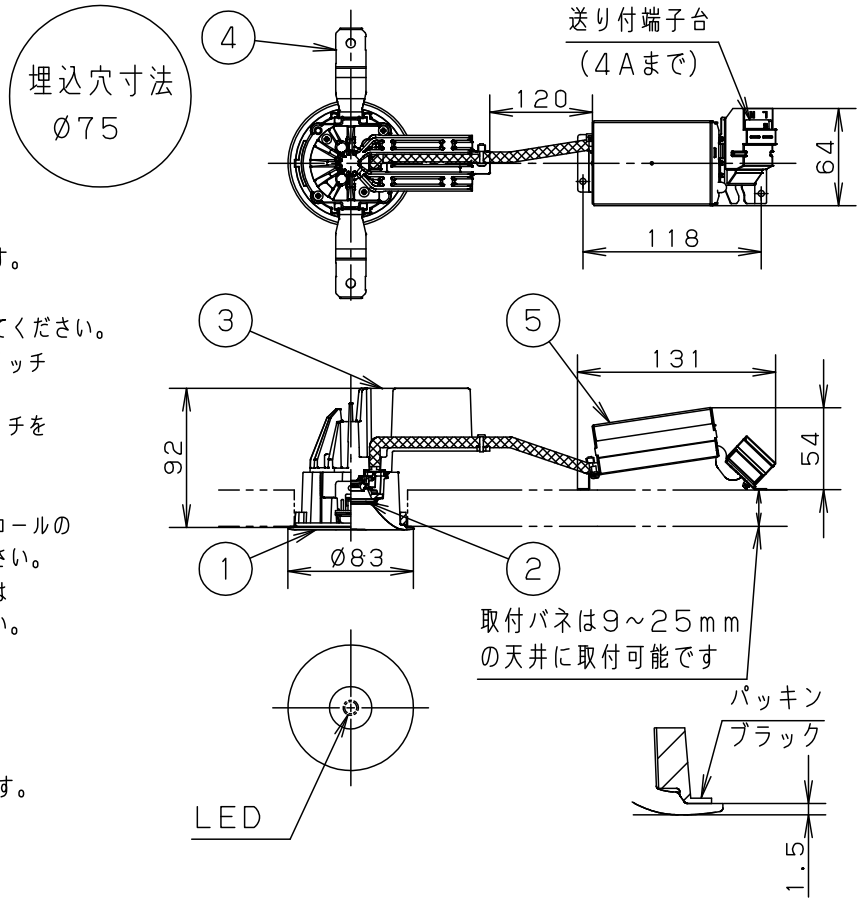

電源ユニット内蔵型・浅型１０Ｈ・拡散マイルドタイプ

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・水平天井面埋込み専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
・ブローイング工法 吹込み用繊維質断熱材<ＪＩＳ　Ａ９５２３>および
マット敷工法 人造鉱物繊維断熱材<ＪＩＳ　Ａ９５２１>での断熱施工された天井に使用することができます。
（ＪＩＬ５００２適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

・起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

・ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	０．０７Ａ	６．７Ｗ
ＬＥＤ	電球色（2700K　高演色Ra95） 明るさ：60形電球1灯器具相当	
器具光束	３６０ｌｍ	
器具質量	０．７　ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	天板	亜鉛鋼板（t０．６）	
4	取付バネ	ステンレス鋼板（t０．５）	
3	本体	アルミダイカスト	
2	パネル	アクリル	乳白つや消し
1	枠	アルミダイカスト	プラチナメタリックアクリル塗装

品番
高気密ＳＢ形
ＬＧＤ１０１２ＬＬＢ１

薗田　江原

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＤ１０１２Ｌ-Ｋ２