
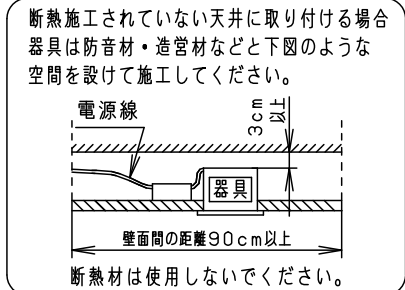


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

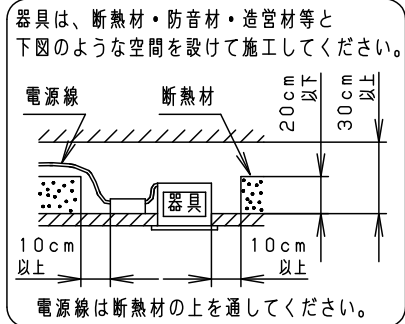

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、  
当社コントローラと組合わせて、約5～100%の調光ができます。  
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 **XNDRY9-KG\*** をご参照ください。

埋込穴寸法  
φ250±2

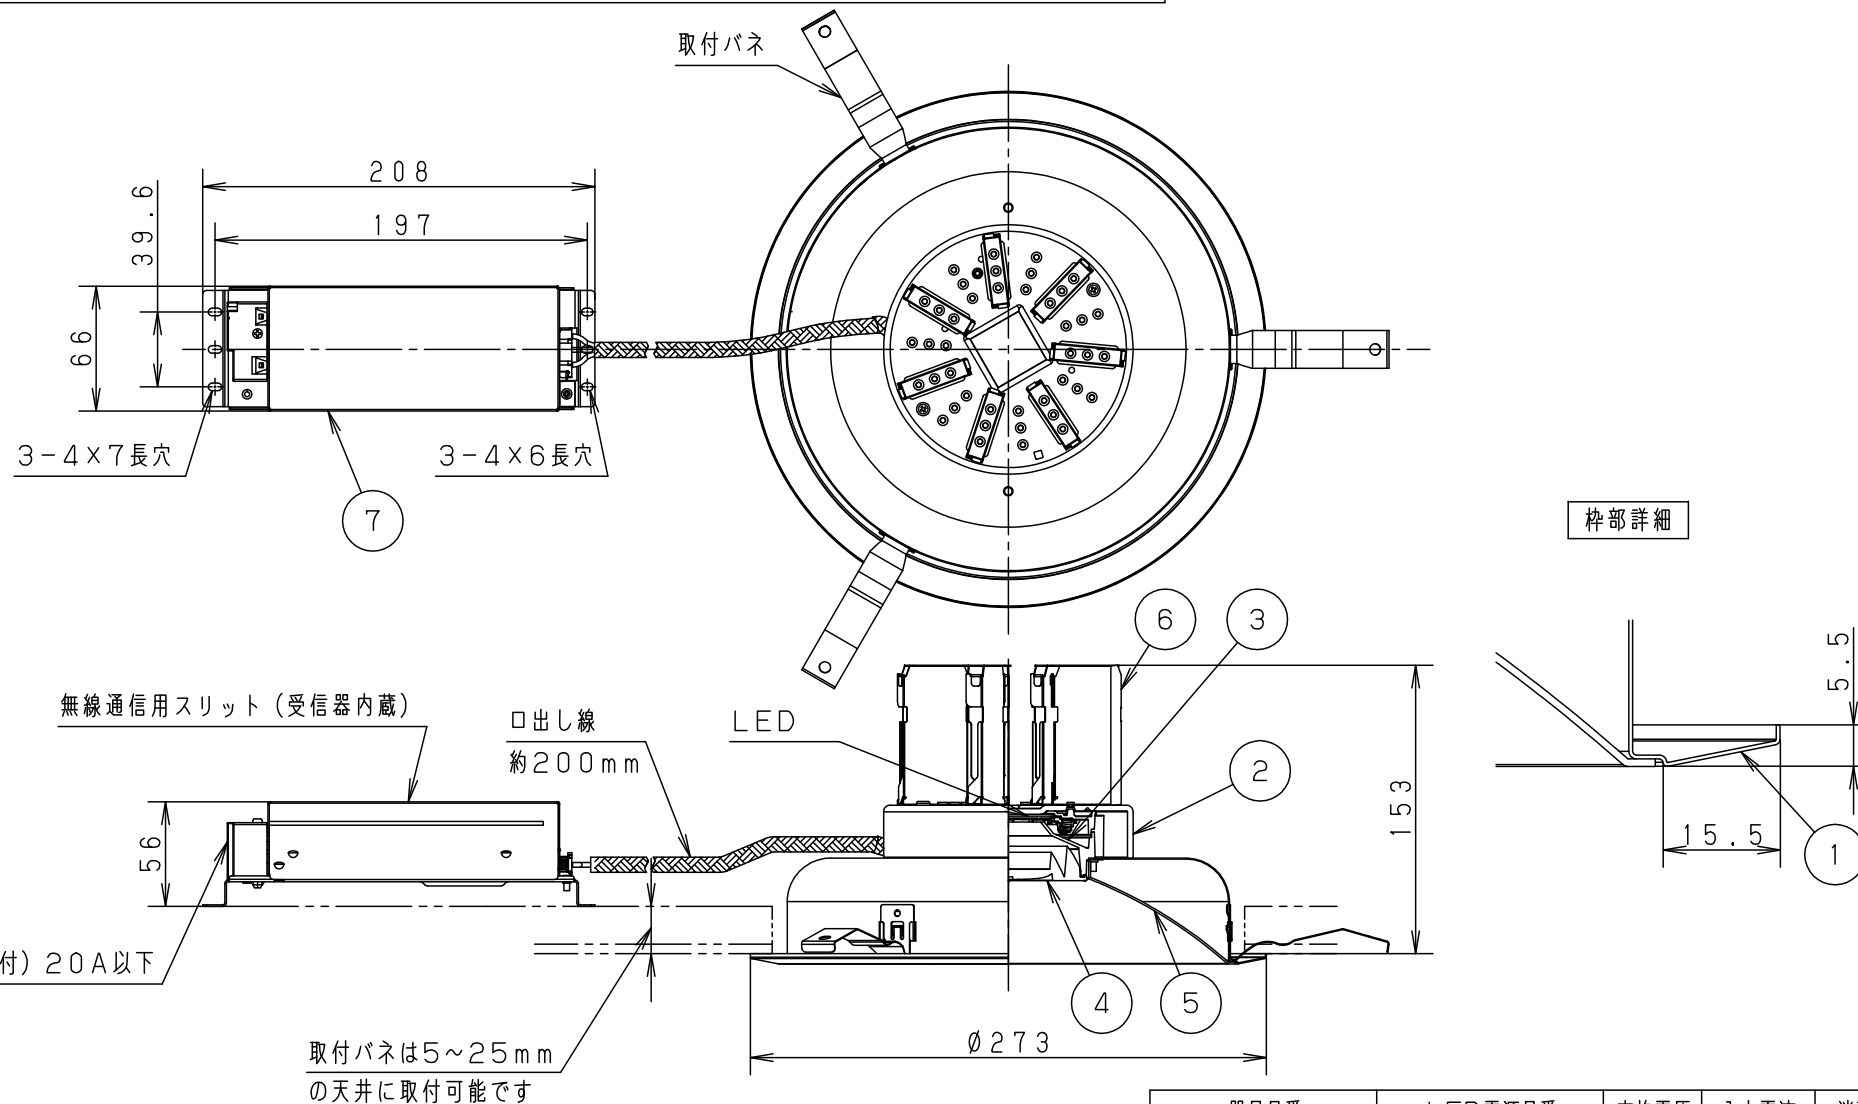

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN88906S | NNK75002NRY9 | 100V | 0.580A | 57.0W |
|           |              | 200V | 0.290A |       |
|           |              | 242V | 0.250A |       |

|                |                          |                   |                         |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| ホワイト　マンセル　N9.5 |                          |                   |                         |
| 器具光束           | 8110lm                   |                   |                         |
| LED            | 白色（4000K　Ra85）           |                   |                         |
| 配　　光           | 拡散タイプ                    |                   |                         |
| 器具質量           | 1.4kg（灯具：0.9kg、電源：0.5kg） |                   |                         |
| 特記事項           |                          |                   |                         |
|                |                          |                   |                         |
| 7              | LED電源ユニット                |                   |                         |
| 6              | 放熱板                      | アルミ板（t0.5）        |                         |
| 5              | 補助反射板                    | アルミ板（t1.0）        | 銀色鏡面仕上                  |
| 4              | レンズ                      | アクリル              | 透明                      |
| 3              | 反射板                      | PBT樹脂             | ホワイト                    |
| 2              | 本体                       | アルミ板（t3.0）        |                         |
| 1              | 枠                        | 亜鉛鋼板（t0.5）        | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部　品　名                    | 材質・素材厚            | 備　考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND7597SWRY9   |                   |                         |
| 図番             | XND7597SWRY9-K           | 平　　櫻<br>岡　　井<br>堀 |                         |
| 単位：mm          |                          | 第三角法              |                         |
| パナソニック株式会社     |                          |                   |                         |