




 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
  - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
  - 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
  - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
  - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
  - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
  - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
  - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。
- 

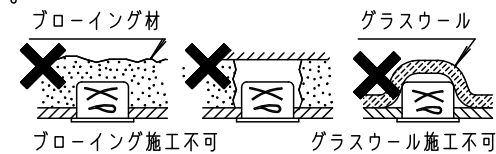

器具は、断熱材・防音材・造営材等と  
下図のような空間を設けて施工してください。

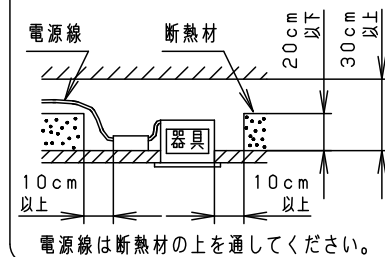




断熱施工されていない天井に取り付ける場合  
器具は防音材・造営材などと下図のような  
空間を設けて施工してください。



(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、  
当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。  
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 XNDRY9-KG\* をご参照ください。

埋込穴寸法  
 $\varnothing 300 \pm 2$

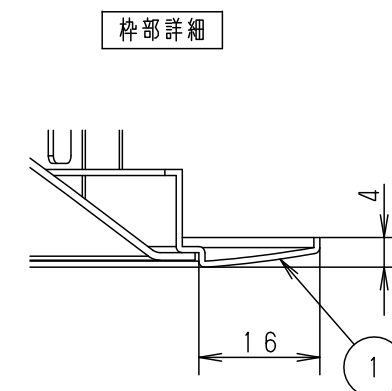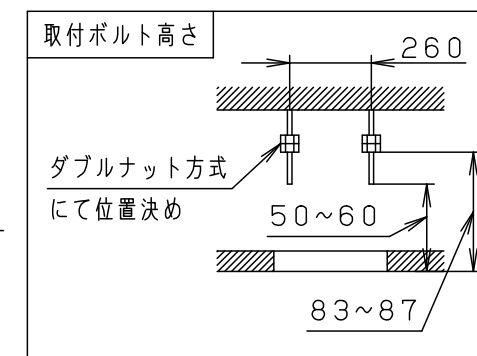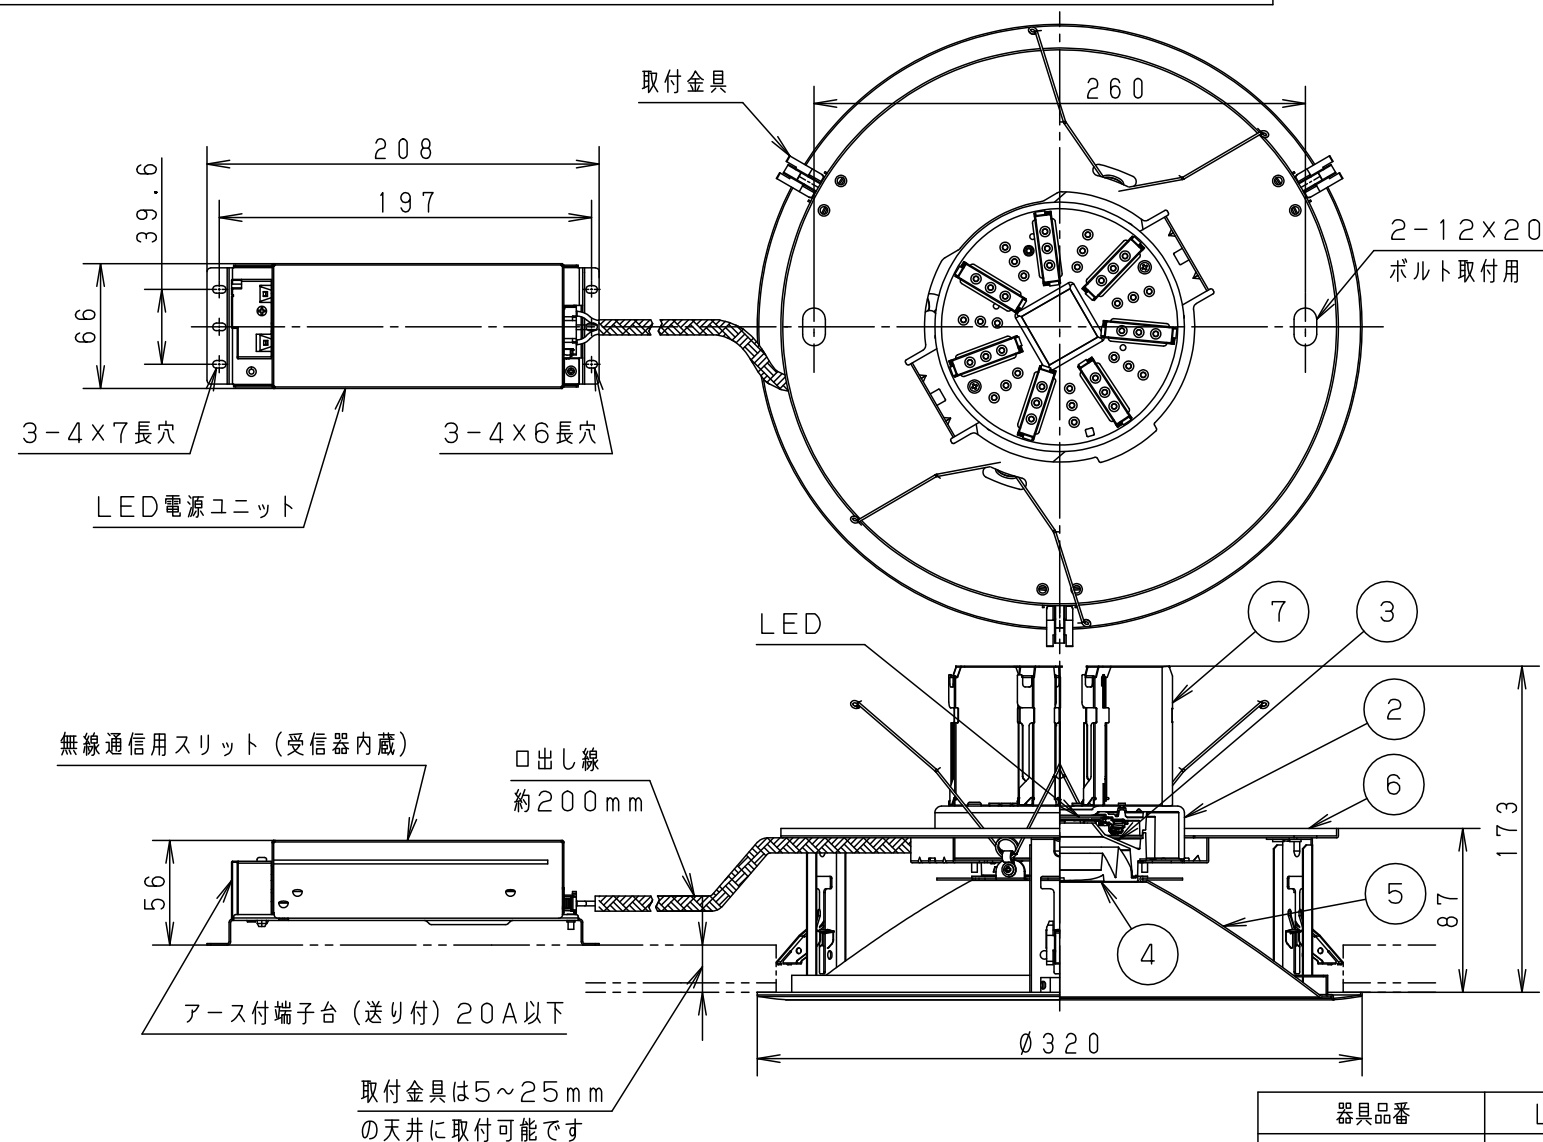

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                          |
| 器具光束           | 8065lm                   |
| LED            | 白色(4000K Ra85)           |
| 配光             | 拡散タイプ                    |
| 器具質量           | 2.0kg(灯具:1.5kg、電源:0.5kg) |

#### 特記事項

|        |       |              |                         |
|--------|-------|--------------|-------------------------|
| 7      | 放熱板   | アルミ板 (t 0.5) |                         |
| 6      | 天板    | 亜鉛鋼板 (t 1.0) |                         |
| 5      | 補助反射板 | アルミ板 (t 1.0) | 銀色鏡面仕上                  |
| 4      | レンズ   | アクリル         | 透明                      |
| 3      | 反射板   | PBT樹脂        | ホワイト                    |
| 2      | 本体    | アルミ板 (t 3.0) |                         |
| 1      | 枠     | 鋼板 (t 0.8)   | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部<br>番 | 部 品 名 | 材質・素材厚       | 備 考                     |

☐ ダウンライト

XND7599SWRY9

凶番

XND7599SWRY9-K

平 櫻 堀  
岡 井 田

單位：mm

### 第三角法

パナソニック株式会社

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN88916S | NNK75002NRY9 | 100V | 0.580A | 57.0W |
|           |              | 200V | 0.290A |       |
|           |              | 242V | 0.250A |       |