⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。





器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



電源線は断熱材の上を通してください。

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような空間を設けて施工してください。



断熱材は使用しないでください。

（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
  取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
  障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＲＹタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。
  コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 ＸＮＤＲＹ９－ＫＧ＊ をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø３００±２

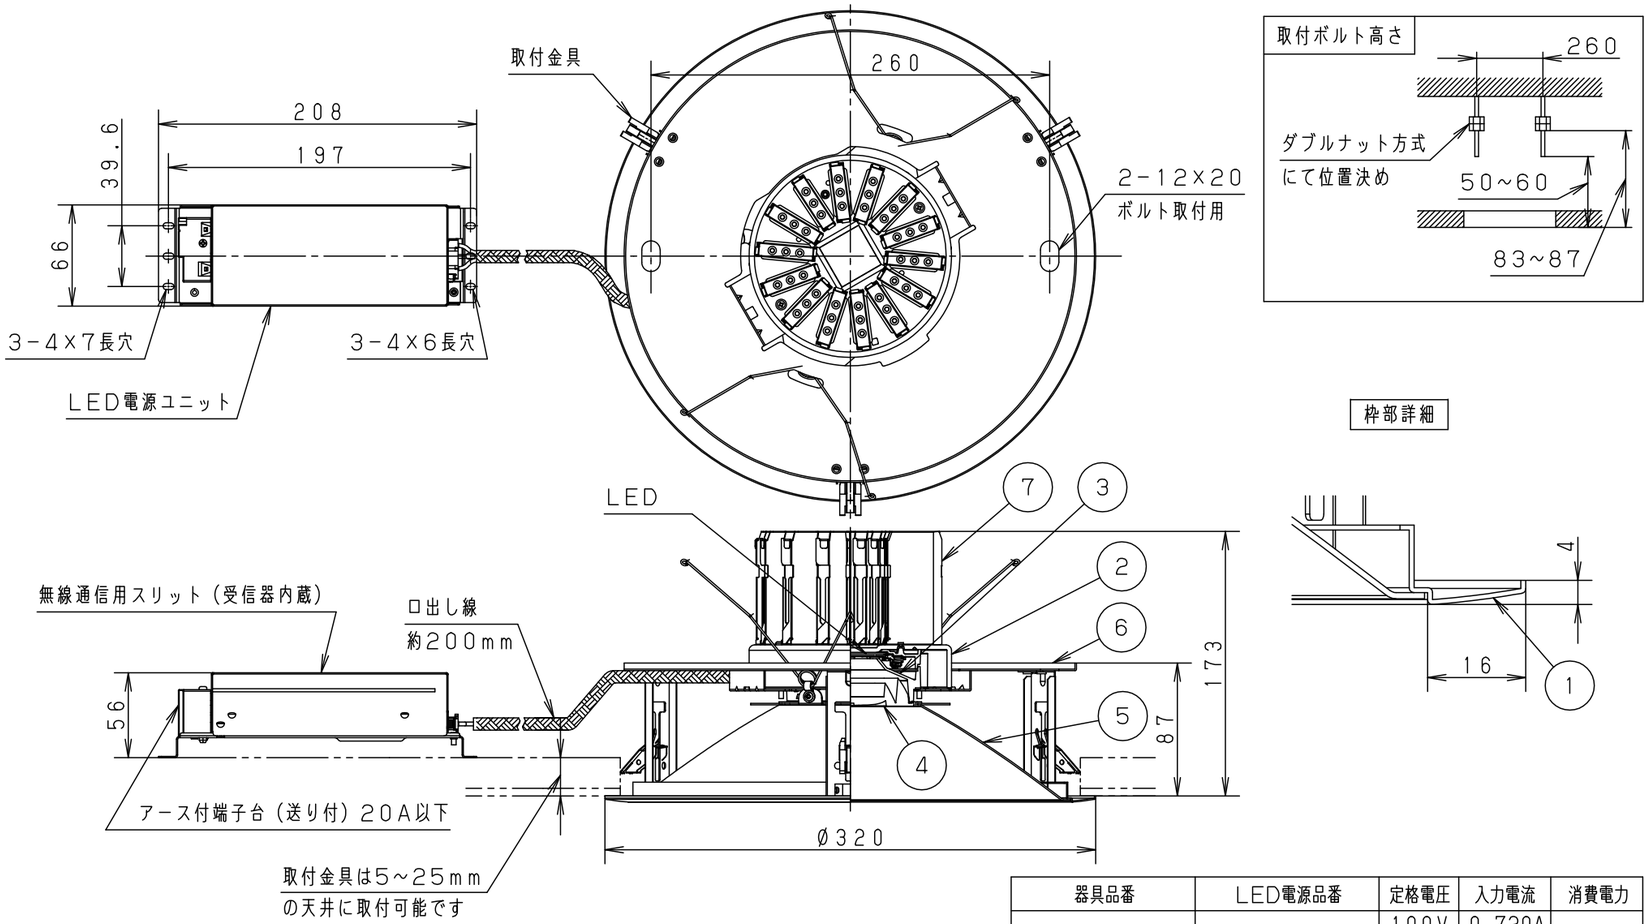

枠部詳細

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN98918S	NNK90002NRY9	100V	0.720A	70.0W
		200V	0.357A	
		242V	0.300A	

	ホワイト　マンセル　N9.5
器具光束	9770ｌｍ
ＬＥＤ	電球色（3000K　Ra85）
配　光	拡散タイプ
器具質量	2.0kg（灯具：1.5kg、電源：0.5kg）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	放熱板	アルミ板（t0.5）	
6	天板	亜鉛鋼板（t1.0）	
5	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板（t3.0）	
1	枠	鋼板（t0.8）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名	ダウンライト　XND9099SLRY9		
図番	XND9099SLRY9-K	平岡	櫻井　堀
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社

(JIS A-3)