


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井直付専用です。
他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- すきまを防水シール材等で埋めください。不備があると感電、火災の原因となります。
- 背面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取付けしないでください。
感電・火災の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生する恐れがあり、感電・火災の原因となります。

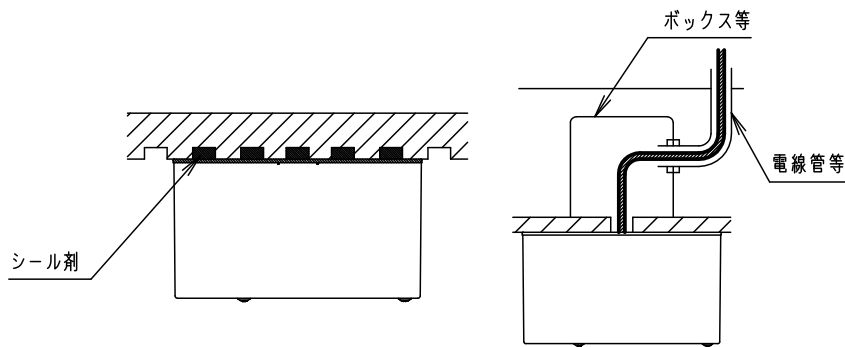

<施工上のご注意>

- ・非常時専用器具です。常時点灯では使用しないでください。
- ・この器具をご使用の際は、予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・電源電圧はDC、AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外接続できません。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

結線図

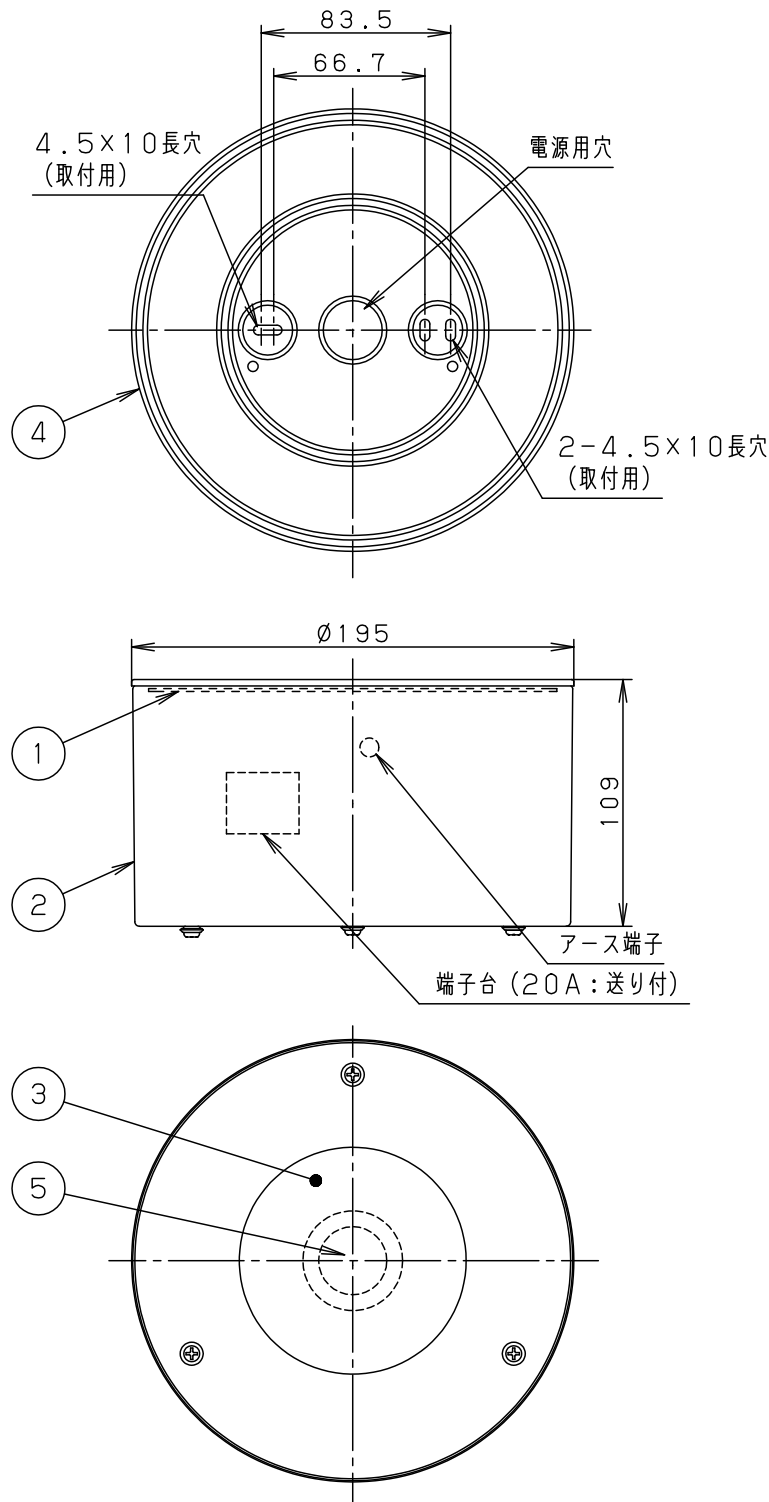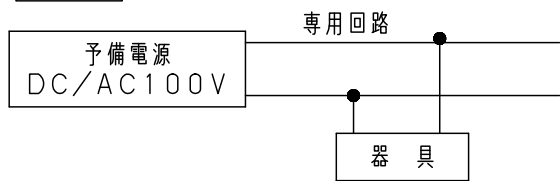

評定番号：LCLE-007

建築基準法型
非常用照明器具

昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源別置型

即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	0.068A	
消費電力	6.6W	

ホワイト　マンセルN9.5		6						
L E D	常　時：消灯 非常時：LED点灯	5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番	予備電源別置型　防湿・防雨型	
		4	本体パッキン		ブラック		NNFB84105	
器具質量	1．1k g	3	パ　ネ　ル	強化ガラス（t4）	透　明	図番	NNFB84105-K	
特記事項		2	カ　バ　ー	アルミ板（t1.0）	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		河野	
		1	本　　体	亜鉛鋼板（t1.2）		単位：mm	第三角法	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社		