



<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯（ハイビーム電球）、電球型蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります。）
- 一般照明との連動はできません。
- センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- 自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。


• 点灯順序

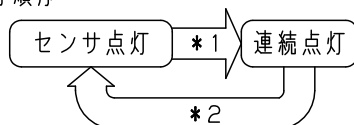

- *1. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に再びONさせると連続点灯に切り替わります。
- 設定した明るさより周囲が明るいときは切り替えできません。
 - 連続点灯のままにしても、周囲が明るくなると自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
 - 周囲が暗くても、連続点灯は最長15時間で自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
- *2. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に再びONさせるとセンサ点灯に戻ります。





回転角度



照射範囲

- 照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。
- 15°の範囲には動きません。

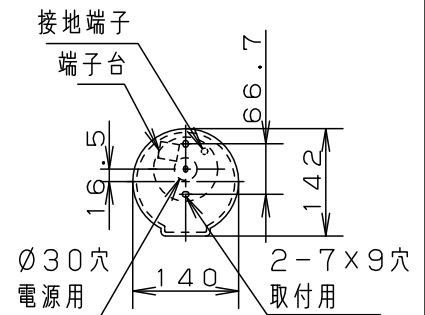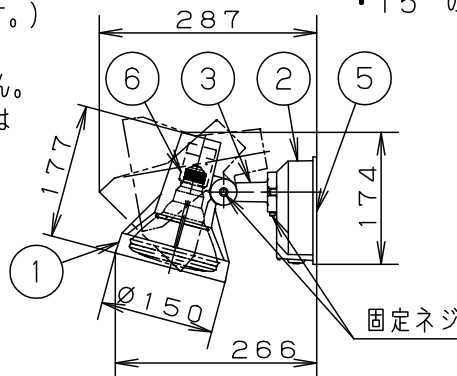


- PaPIRsセンサ付（明るさセンサ付）
- ON/OFF型
- 防犯フラッシュ機能付
- 照射方向可動型
- 木ネジ部絶縁ゴム付



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定外取り付けは落下、感電、火災の原因となります。
- 補強のない場所に取り付けしないでください。落下によるけがの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- 取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラ剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

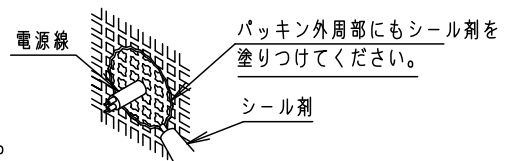

明るさ：150形ハイビーム電球1灯器具相当

注記）センサの仕様はLGWC40117-KG*を参照してください。

本図面は2枚1組です

1/2

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.185A	10.7W					
付属ランプ	LDR11L-W/HB15 電球色 (2700K Ra80)		6	ソケット		E 2 6	本図面は2枚1組です 1/2
			5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	
器具光束	1000lm		4	取付板	亜鉛鋼板 t1.6		品番 防雨型 LGWC40117
W・数	10.7×1		3	アーム	アルミダイカスト	ホワイト レザーサテンアクリル塗装	
器具質量	1.5kg		2	フランジ	アルミダイカスト	ホワイト レザーサテンアクリル塗装	蘭 田 川 端
特記事項			1	本体	アルミダイカスト	ホワイト レザーサテンアクリル塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



