


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。
（10000lmタイプ、アレンジ調光の6900lmタイプ）



端子台送り容量

明るさタイプ	容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

※アレンジ調色・高演色の
場合：11A

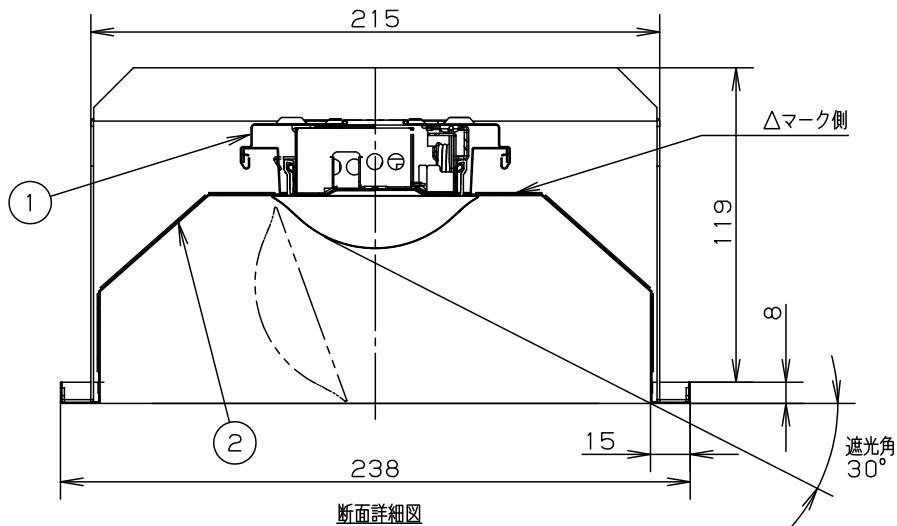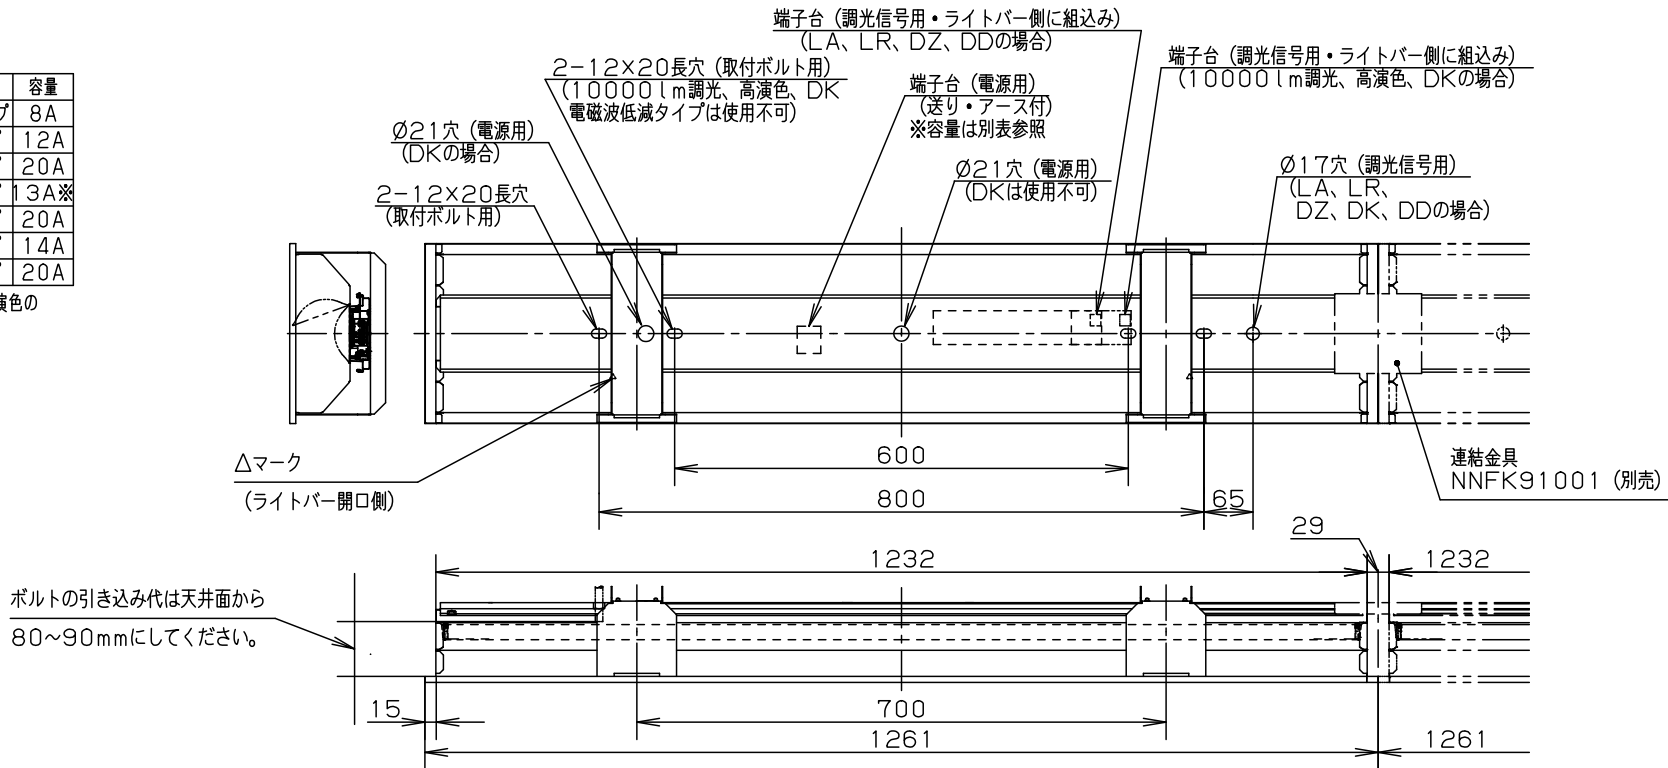

<ご注意>


- 本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- プラスユニットご使用の場合は2枚目をご覧ください。
- P1P1も調光、プルスイッチ付、ひとセンサ付、明るさセンサ付ライトバーとの組合せは不可です。

<使用上のご注意>

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、
器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- 密集取付は、プラスチックのさしきみ音が発生する場合がありますので、
右図のように取り付けてください。（10000lmタイプ）

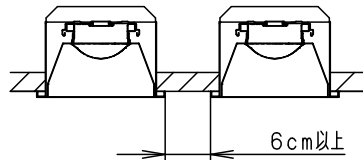

埋込寸法（単体）：220×1235

埋込寸法（単体連結時）：220×（1261×N－19）（N＝連結台数）

ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番	基本灯具			
器具質量	3.0kg（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4					NNLK42764J			
		3								
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	図番	NNLK42764J-K9		田 村	
		1	本 体	亜鉛鋼板（t0.4）			単位：mm	第三角法		
				部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

基本灯具

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	調光	4000K	NNL4600HWT LA9	AC100~242V	5990lm・36.3W・165.0lm/W	4.1kg
			3500K	NNL4600HVT LA9	AC100~242V	5900lm・36.3W・162.5lm/W	
		非調光	4000K	NNL4600HWT LE9	AC100~242V	5990lm・36.3W・165.0lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LE9	AC100~242V	5900lm・36.3W・162.5lm/W	
	5200lmタイプ	調光	4000K	NNL4500HWP LA9	AC100~242V	4430lm・26.3W・168.4lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LA9	AC100~242V	4350lm・26.3W・165.3lm/W	
		非調光	4000K	NNL4500HWP LE9	AC100~242V	4430lm・26.3W・168.4lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LE9	AC100~242V	4350lm・26.3W・165.3lm/W	
一般 タイプ	10000lmタイプ	調光	4000K	NNL4000EWJ LR9	AC200~242V	8750lm・56.0W・156.2lm/W	4.1kg
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	8750lm・56.0W・156.2lm/W	
		非調光	4000K	NNL4000EWJ LE9	AC200~242V	8750lm・56.0W・156.2lm/W	
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	8750lm・56.0W・156.2lm/W	
	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EDT LR9	AC100~242V	6110lm・43.1W・141.7lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LR9	AC100~242V	6000lm・43.1W・139.2lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LR9	AC100~242V	5900lm・43.1W・136.8lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LR9	AC100~242V	5720lm・43.1W・132.7lm/W	
		非調光	6500K	NNL4600EDT LE9	AC100~242V	6110lm・43.1W・141.7lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LE9	AC100~242V	6000lm・43.1W・139.2lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LE9	AC100~242V	5900lm・43.1W・136.8lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LE9	AC100~242V	5720lm・43.1W・132.7lm/W	
	3200lmタイプ	調光	6500K	NNL4300EDT LA9	AC100~242V	2870lm・20.6W・139.3lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LA9	AC100~242V	2800lm・20.6W・135.9lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LA9	AC100~242V	2790lm・20.6W・135.4lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LA9	AC100~242V	2680lm・20.6W・130.0lm/W	
		非調光	6500K	NNL4300EDT LE9	AC100~242V	2870lm・20.6W・139.3lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LE9	AC100~242V	2800lm・20.6W・135.9lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LE9	AC100~242V	2790lm・20.6W・135.4lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LE9	AC100~242V	2680lm・20.6W・130.0lm/W	
	5200lmタイプ	調光	6500K	NNL4500EDT LR9	AC100~242V	4590lm・31.9W・143.8lm/W	4.1kg
			4000K	NNL4500EWT LR9	AC100~242V	4510lm・31.9W・141.3lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LR9	AC100~242V	4430lm・31.9W・138.8lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LR9	AC100~242V	4300lm・31.9W・134.7lm/W	
		非調光	6500K	NNL4500EDT LE9	AC100~242V	4590lm・31.9W・143.8lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LE9	AC100~242V	4510lm・31.9W・141.3lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LE9	AC100~242V	4430lm・31.9W・138.8lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LE9	AC100~242V	4300lm・31.9W・134.7lm/W	
	2500lmタイプ	調光	6500K	NNL4200EDT LA9	AC100~242V	2230lm・16.3W・136.8lm/W	4.1kg
			4000K	NNL4200EWT LA9	AC100~242V	2180lm・16.3W・133.7lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LA9	AC100~242V	2170lm・16.3W・133.1lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LA9	AC100~242V	2090lm・16.3W・128.2lm/W	
		非調光	6500K	NNL4200EDT LE9	AC100~242V	2230lm・16.3W・136.8lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LE9	AC100~242V	2180lm・16.3W・133.7lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LE9	AC100~242V	2170lm・16.3W・133.1lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LE9	AC100~242V	2090lm・16.3W・128.2lm/W	
	4000lmタイプ	調光	6500K	NNL4400EDP LA9	AC100~242V	3530lm・25.0W・141.2lm/W	4.1kg
			4000K	NNL4400EWP LA9	AC100~242V	3470lm・25.0W・138.8lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LA9	AC100~242V	3410lm・25.0W・136.4lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LA9	AC100~242V	3310lm・25.0W・132.4lm/W	
		非調光	6500K	NNL4400EDP LE9	AC100~242V	3530lm・25.0W・141.2lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LE9	AC100~242V	3470lm・25.0W・138.8lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LE9	AC100~242V	3410lm・25.0W・136.4lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LE9	AC100~242V	3310lm・25.0W・132.4lm/W	

基本灯具

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
一般 タイプ	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100EDT LA9	AC100~242V	1780lm・13.1W・135.8lm/W	4.1kg
			4000K	NNL4100EWT LA9	AC100~242V	1740lm・13.1W・132.8lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LA9	AC100~242V	1730lm・13.1W・132.0lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LA9	AC100~242V	1670lm・13.1W・127.4lm/W	
		非調光	5000K	NNL4100EDT LE9	AC100~242V	1780lm・13.1W・135.8lm/W	
			4000K	NNL4100EWT LE9	AC100~242V	1740lm・13.1W・132.8lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LE9	AC100~242V	1730lm・13.1W・132.0lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LE9	AC100~242V	1670lm・13.1W・127.4lm/W	
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	AC100~242V	4730lm・43.1W・109.7lm/W(※)	4.2kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	AC100~242V	2190lm・20.6W・106.3lm/W(※)	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	AC100~242V	3560lm・32.5W・109.5lm/W(※)	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	AC100~242V	2740lm・26.7W・102.6lm/W(※)	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	AC100~242V	6430lm・43.1W・147.0lm/W	4.2kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	AC100~242V	2940lm・20.6W・142.7lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	AC100~242V	4770lm・31.9W・149.5lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	AC100~242V	6340lm・36.3W・174.6lm/W	4.1kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP DZ9	AC100~242V	4680lm・26.3W・177.9lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	AC100~242V	6340lm・43.1W・147.0lm/W	4.1kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	AC100~242V	2940lm・20.6W・142.7lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	AC100~242V	4770lm・31.9W・149.5lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	AC100~242V	2290lm・16.3W・140.4lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	AC100~242V	3670lm・25.0W・146.8lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	AC100~242V	1830lm・13.1W・139.6lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光 ・ 調色	6500K ↗ 2700K	NNL4600EXJ DK9	AC100~242V	6340lm・45.2W・140.2lm/W(※)	4.2kg
	5200lmタイプ			NNL4500EXJ DK9	AC100~242V	4770lm・35.5W・134.3lm/W(※)	
映光色 タイプ	6900lmタイプ	非調光	4000K	NNL4600DWT LE9	AC100~242V	5710lm・43.1W・132.4lm/W	4.1kg
	5200lmタイプ	非調光	4000K	NNL4500DWT LE9	AC100~242V	4300lm・31.9W・134.7lm/W	
	3200lmタイプ	非調光	4000K	NNL4300DWT LE9	AC100~242V	2820lm・20.6W・136.8lm/W	
DALI-2 調光タイプ	3200lmタイプ	調光	4000K	NNL4300EWT DD9	AC100~242V	2800lm・20.6W・135.9lm/W	4.1kg

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNT-Kなど) をご確認ください。
注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3) 定格表の(※) 印は、グリーン購入法適合外です。

		5				品番	NNLK42764J	
LED		4					(1/4)	
器具質量		3				図番	NNLK42764J-KF15	田村
特記事項		2						
		1				単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表

マルチコンフォート15

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	調光	4000K	NNL4600HWT LA9	AC100~242V	5500lm・36.3W・151.5lm/W	5.8kg
			3500K	NNL4600HVT LA9	AC100~242V	5420lm・36.3W・149.3lm/W	
		非調光	4000K	NNL4600HWT LE9	AC100~242V	5500lm・36.3W・151.5lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LE9	AC100~242V	5420lm・36.3W・149.3lm/W	
	5200lmタイプ	調光	4000K	NNL4500HWP LA9	AC100~242V	4070lm・26.3W・154.7lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LA9	AC100~242V	4000lm・26.3W・152.0lm/W	
		非調光	4000K	NNL4500HWP LE9	AC100~242V	4070lm・26.3W・154.7lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LE9	AC100~242V	4000lm・26.3W・152.0lm/W	
一般 タイプ	10000lmタイプ	調光	4000K	NNL4000EWJ LR9	AC200~242V	8030lm・56.0W・143.3lm/W	5.8kg
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	8030lm・56.0W・143.3lm/W	
		非調光	4000K	NNL4000EWJ LE9	AC200~242V	8030lm・56.0W・143.3lm/W	
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	8030lm・56.0W・143.3lm/W	
	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EDT LR9	AC100~242V	5610lm・43.1W・130.1lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LR9	AC100~242V	5510lm・43.1W・127.8lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LR9	AC100~242V	5410lm・43.1W・125.5lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LR9	AC100~242V	5250lm・43.1W・121.8lm/W	
		非調光	6500K	NNL4600EDT LE9	AC100~242V	5610lm・43.1W・130.1lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LE9	AC100~242V	5510lm・43.1W・127.8lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LE9	AC100~242V	5410lm・43.1W・125.5lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LE9	AC100~242V	5250lm・43.1W・121.8lm/W	
	3200lmタイプ	調光	6500K	NNL4300EDT LA9	AC100~242V	2620lm・20.6W・127.1lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LA9	AC100~242V	2560lm・20.6W・124.2lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LA9	AC100~242V	2550lm・20.6W・123.7lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LA9	AC100~242V	2450lm・20.6W・118.9lm/W	
		非調光	6500K	NNL4300EDT LE9	AC100~242V	2620lm・20.6W・127.1lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LE9	AC100~242V	2560lm・20.6W・124.2lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LE9	AC100~242V	2550lm・20.6W・123.7lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LE9	AC100~242V	2450lm・20.6W・118.9lm/W	
	5200lmタイプ	調光	6500K	NNL4500EDT LR9	AC100~242V	4220lm・31.9W・132.2lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LR9	AC100~242V	4140lm・31.9W・129.7lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LR9	AC100~242V	4070lm・31.9W・127.5lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LR9	AC100~242V	3950lm・31.9W・123.8lm/W	
		非調光	6500K	NNL4500EDT LE9	AC100~242V	4220lm・31.9W・132.2lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LE9	AC100~242V	4140lm・31.9W・129.7lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LE9	AC100~242V	4070lm・31.9W・127.5lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LE9	AC100~242V	3950lm・31.9W・123.8lm/W	
	2500lmタイプ	調光	6500K	NNL4200EDT LA9	AC100~242V	2050lm・16.3W・125.7lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LA9	AC100~242V	2000lm・16.3W・122.6lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LA9	AC100~242V	1990lm・16.3W・122.0lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LA9	AC100~242V	1910lm・16.3W・117.1lm/W	
		非調光	6500K	NNL4200EDT LE9	AC100~242V	2050lm・16.3W・125.7lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LE9	AC100~242V	2000lm・16.3W・122.6lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LE9	AC100~242V	1990lm・16.3W・122.0lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LE9	AC100~242V	1910lm・16.3W・117.1lm/W	
	4000lmタイプ	調光	6500K	NNL4400EDP LA9	AC100~242V	3240lm・25.0W・129.6lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LA9	AC100~242V	3190lm・25.0W・127.6lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LA9	AC100~242V	3130lm・25.0W・125.2lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LA9	AC100~242V	3040lm・25.0W・121.6lm/W	
		非調光	6500K	NNL4400EDP LE9	AC100~242V	3240lm・25.0W・129.6lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LE9	AC100~242V	3190lm・25.0W・127.6lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LE9	AC100~242V	3130lm・25.0W・125.2lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LE9	AC100~242V	3040lm・25.0W・121.6lm/W	

マルチコンフォート15

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
一般 タイプ	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100EDT LA9	AC100~242V	1640lm・13.1W・125.1lm/W	4.1kg
			4000K	NNL4100EWT LA9	AC100~242V	1600lm・13.1W・122.1lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LA9	AC100~242V	1590lm・13.1W・121.3lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LA9	AC100~242V	1530lm・13.1W・116.7lm/W	
		非調光	5000K	NNL4100EDT LE9	AC100~242V	1640lm・13.1W・125.1lm/W	
			4000K	NNL4100EWT LE9	AC100~242V	1600lm・13.1W・122.1lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LE9	AC100~242V	1590lm・13.1W・121.3lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LE9	AC100~242V	1530lm・13.1W・116.7lm/W	
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	AC100~242V	4340lm・43.1W・100.6lm/W (※)	4.1kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	AC100~242V	2010lm・20.6W・97.5lm/W (※)	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	AC100~242V	3270lm・32.5W・100.6lm/W (※)	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	AC100~242V	2510lm・26.7W・94.0lm/W (※)	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	AC100~242V	5820lm・43.1W・135.0lm/W	4.2kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	AC100~242V	2690lm・20.6W・130.5lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	AC100~242V	4380lm・31.9W・137.3lm/W	
	デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	AC100~242V	5820lm・36.3W・160.3lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	AC100~242V	5820lm・43.1W・135.0lm/W	4.1kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	AC100~242V	2690lm・20.6W・130.5lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	AC100~242V	4380lm・31.9W・137.3lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	AC100~242V	2100lm・16.3W・128.8lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	AC100~242V	3370lm・25.0W・134.8lm/W	4.2kg
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	AC100~242V	1680lm・13.1W・128.2lm/W	
	6900lmタイプ	・ 調色	6500K	NNL4600EXJ DK9	AC100~242V	5820lm・45.2W・128.7lm/W (※)	
	5200lmタイプ		2700K	NNL4500EXJ DK9	AC100~242V	4380lm・35.5W・123.3lm/W (※)	
映光色 タイプ	3200lmタイプ	調色	2700K	NNL4300EXJ DK9	AC100~242V	2690lm・21.6W・124.5lm/W (※)	4.1kg
	6900lmタイプ		4000K	NNL4600DWT LE9	AC100~242V	5710lm・43.1W・132.4lm/W	
	5200lmタイプ		4000K	NNL4500DWT LE9	AC100~242V	4300lm・31.9W・134.7lm/W	
	3200lmタイプ		4000K	NNL4300DWT LE9	AC100~242V	2830lm・20.6W・137.3lm/W	
DALI-2 調光タイプ	3200lmタイプ	調光	4000K	NNL4300EWT DD9	AC100~242V	2560lm・20.6W・124.2lm/W	5.8kg

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNT-Kなど) をご確認ください。
注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3) 定格表の (※) 印は、グリーン購入法適合外です。

		5				品番	NNLK42764J (2/4)	
LED		4						
器具質量		3				図番	NNLK42764J-KF15 田村	
特記事項		2						
		1				単位：mm		第三角法
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

OAコンフォートクラスⅢ（アルミルーパ）

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	調光	4000K	NNL4600HWT LA9	AC100~242V	4610lm・36.3W・126.9lm/W	4.6kg
			3500K	NNL4600HVT LA9	AC100~242V	4540lm・36.3W・125.0lm/W	
		非調光	4000K	NNL4600HWT LE9	AC100~242V	4610lm・36.3W・126.9lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LE9	AC100~242V	4540lm・36.3W・125.0lm/W	
	5200lmタイプ	調光	4000K	NNL4500HWP LA9	AC100~242V	3410lm・26.3W・129.6lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LA9	AC100~242V	3350lm・26.3W・127.3lm/W	
		非調光	4000K	NNL4500HWP LE9	AC100~242V	3410lm・26.3W・129.6lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LE9	AC100~242V	3350lm・26.3W・127.3lm/W	
一般 タイプ	10000lmタイプ	調光	4000K	NNL4000EWJ LR9	AC200~242V	6740lm・56.0W・120.3lm/W	4.6kg
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	6740lm・56.0W・120.3lm/W	
		非調光	4000K	NNL4000EWJ LE9	AC200~242V	6740lm・56.0W・120.3lm/W	
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	6740lm・56.0W・120.3lm/W	
	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EDT LR9	AC100~242V	4700lm・43.1W・109.0lm/W (※)	
			4000K	NNL4600EWT LR9	AC100~242V	4620lm・43.1W・107.1lm/W (※)	
			3500K	NNL4600EVT LR9	AC100~242V	4540lm・43.1W・105.3lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LR9	AC100~242V	4400lm・43.1W・102.0lm/W	
		非調光	6500K	NNL4600EDT LE9	AC100~242V	4700lm・43.1W・109.0lm/W (※)	
			4000K	NNL4600EWT LE9	AC100~242V	4620lm・43.1W・107.1lm/W (※)	
			3500K	NNL4600EVT LE9	AC100~242V	4540lm・43.1W・105.3lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LE9	AC100~242V	4400lm・43.1W・102.0lm/W	
	3200lmタイプ	調光	6500K	NNL4300EDT LA9	AC100~242V	2200lm・20.6W・106.7lm/W (※)	
			4000K	NNL4300EWT LA9	AC100~242V	2150lm・20.6W・104.3lm/W (※)	
			3500K	NNL4300EVT LA9	AC100~242V	2140lm・20.6W・103.8lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LA9	AC100~242V	2060lm・20.6W・100.0lm/W	
		非調光	6500K	NNL4300EDT LE9	AC100~242V	2200lm・20.6W・106.7lm/W (※)	
			4000K	NNL4300EWT LE9	AC100~242V	2150lm・20.6W・104.3lm/W (※)	
			3500K	NNL4300EVT LE9	AC100~242V	2140lm・20.6W・103.8lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LE9	AC100~242V	2060lm・20.6W・100.0lm/W	
	5200lmタイプ	調光	6500K	NNL4500EDT LR9	AC100~242V	3530lm・31.9W・110.6lm/W (※)	
			4000K	NNL4500EWT LR9	AC100~242V	3470lm・31.9W・108.7lm/W (※)	
			3500K	NNL4500EVT LR9	AC100~242V	3410lm・31.9W・106.8lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LR9	AC100~242V	3310lm・31.9W・103.7lm/W	
		非調光	6500K	NNL4500EDT LE9	AC100~242V	3530lm・31.9W・110.6lm/W (※)	
			4000K	NNL4500EWT LE9	AC100~242V	3470lm・31.9W・108.7lm/W (※)	
			3500K	NNL4500EVT LE9	AC100~242V	3410lm・31.9W・106.8lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LE9	AC100~242V	3310lm・31.9W・103.7lm/W	
	2500lmタイプ	調光	6500K	NNL4200EDT LA9	AC100~242V	1710lm・16.3W・104.9lm/W (※)	
			4000K	NNL4200EWT LA9	AC100~242V	1670lm・16.3W・102.4lm/W (※)	
			3500K	NNL4200EVT LA9	AC100~242V	1670lm・16.3W・102.4lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LA9	AC100~242V	1600lm・16.3W・98.1lm/W	
		非調光	6500K	NNL4200EDT LE9	AC100~242V	1710lm・16.3W・104.9lm/W (※)	
			4000K	NNL4200EWT LE9	AC100~242V	1670lm・16.3W・102.4lm/W (※)	
			3500K	NNL4200EVT LE9	AC100~242V	1670lm・16.3W・102.4lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LE9	AC100~242V	1600lm・16.3W・98.1lm/W	
	4000lmタイプ	調光	6500K	NNL4400EDP LA9	AC100~242V	2710lm・25.0W・108.4lm/W (※)	
			4000K	NNL4400EWP LA9	AC100~242V	2670lm・25.0W・106.8lm/W (※)	
			3500K	NNL4400EVP LA9	AC100~242V	2620lm・25.0W・104.8lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LA9	AC100~242V	2540lm・25.0W・101.6lm/W	
		非調光	6500K	NNL4400EDP LE9	AC100~242V	2710lm・25.0W・108.4lm/W (※)	
			4000K	NNL4400EWP LE9	AC100~242V	2670lm・25.0W・106.8lm/W (※)	
			3500K	NNL4400EVP LE9	AC100~242V	2620lm・25.0W・104.8lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LE9	AC100~242V	2540lm・25.0W・101.6lm/W	

OAコンフォートクラスⅢ（アルミルーパ）

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
一般 タイプ	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100EDT LA9	AC100~242V	1370lm・13.1W・104.5lm/W (※)	4.1kg
			4000K	NNL4100EWT LA9	AC100~242V	1340lm・13.1W・102.2lm/W (※)	
			3500K	NNL4100EVT LA9	AC100~242V	1340lm・13.1W・102.2lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LA9	AC100~242V	1280lm・13.1W・97.7lm/W	
		非調光	5000K	NNL4100EDT LE9	AC100~242V	1370lm・13.1W・104.5lm/W (※)	
			4000K	NNL4100EWT LE9	AC100~242V	1340lm・13.1W・102.2lm/W (※)	
			3500K	NNL4100EVT LE9	AC100~242V	1340lm・13.1W・102.2lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LE9	AC100~242V	1280lm・13.1W・97.7lm/W	
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	AC100~242V	3640lm・43.1W・84.4lm/W (※)	4.2kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	AC100~242V	1680lm・20.6W・81.5lm/W (※)	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	AC100~242V	2740lm・32.5W・84.3lm/W (※)	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	AC100~242V	2110lm・28.7W・79.0lm/W (※)	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	AC100~242V	4880lm・43.1W・113.2lm/W (※)	4.2kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	AC100~242V	2260lm・20.6W・109.7lm/W (※)	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	AC100~242V	3670lm・31.9W・115.0lm/W (※)	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	AC100~242V	4880lm・36.3W・134.4lm/W	4.1kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP DZ9	AC100~242V	3600lm・26.3W・136.8lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	AC100~242V	4880lm・43.1W・113.2lm/W (※)	4.1kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	AC100~242V	2260lm・20.6W・109.7lm/W (※)	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	AC100~242V	3670lm・31.9W・115.0lm/W (※)	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	AC100~242V	1760lm・16.3W・107.9lm/W (※)	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	AC100~242V	2820lm・25.0W・112.8lm/W (※)	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	AC100~242V	1410lm・13.1W・107.6lm/W (※)	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EXJ DK9	AC100~242V	4880lm・45.2W・107.9lm/W (※)	4.2kg
	5200lmタイプ	・	々	NNL4500EXJ DK9	AC100~242V	3670lm・35.5W・103.3lm/W (※)	
	3200lmタイプ	調色	2700K	NNL4300EXJ DK9	AC100~242V	2260lm・21.6W・104.6lm/W (※)	
映光色 タイプ	6900lmタイプ	非調光	4000K	NNL4600DWT LE9	AC100~242V	5240lm・43.1W・121.5lm/W	4.1kg
	5200lmタイプ	非調光	4000K	NNL4500DWT LE9	AC100~242V	3950lm・31.9W・123.8lm/W	
	3200lmタイプ	非調光	4000K	NNL4300DWT LE9	AC100~242V	2580lm・20.6W・125.2lm/W	
DALI-2 調光タイプ	3200lmタイプ	調光	4000K	NNL4300EWT DD9	AC100~242V	2150lm・20.6W・104.3lm/W (※)	4.6kg

注1）各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNT-Kなど）をご確認ください。
注2）アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3）定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

		5				品番	NNLK42764J	
LED		4					(3/4)	
器具質量		3				図番	NNLK42764J-KF15	田村
特記事項		2						
		1				単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表

乳白パネル

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	調光	4000K	NNL4600HWT LA9	AC100~242V	4380lm・36.3W・120.6lm/W	5.5kg
			3500K	NNL4600HVT LA9	AC100~242V	4320lm・36.3W・119.0lm/W	
		非調光	4000K	NNL4600HWT LE9	AC100~242V	4380lm・36.3W・120.6lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LE9	AC100~242V	4320lm・36.3W・119.0lm/W	
	5200lmタイプ	調光	4000K	NNL4500HWP LA9	AC100~242V	3240lm・26.3W・123.1lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LA9	AC100~242V	3180lm・26.3W・120.9lm/W	
		非調光	4000K	NNL4500HWP LE9	AC100~242V	3240lm・26.3W・123.1lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LE9	AC100~242V	3180lm・26.3W・120.9lm/W	
一般 タイプ	10000lmタイプ	調光	4000K	NNL4000EWJ LR9	AC200~242V	6400lm・56.0W・114.2lm/W(※)	5.5kg
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	6400lm・56.0W・114.2lm/W	
		非調光	4000K	NNL4000EWJ LE9	AC200~242V	6400lm・56.0W・114.2lm/W(※)	
			3500K	NNL4000EVJ LR9	AC200~242V	6400lm・56.0W・114.2lm/W	
	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EDT LR9	AC100~242V	4470lm・43.1W・103.7lm/W(※)	
			4000K	NNL4600EWT LR9	AC100~242V	4390lm・43.1W・101.8lm/W(※)	
			3500K	NNL4600EVT LR9	AC100~242V	4310lm・43.1W・100.0lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LR9	AC100~242V	4190lm・43.1W・97.2lm/W	
		非調光	6500K	NNL4600EDT LE9	AC100~242V	4470lm・43.1W・103.7lm/W(※)	
			4000K	NNL4600EWT LE9	AC100~242V	4390lm・43.1W・101.8lm/W(※)	
			3500K	NNL4600EVT LE9	AC100~242V	4310lm・43.1W・100.0lm/W	
			3000K	NNL4600ELT LE9	AC100~242V	4190lm・43.1W・97.2lm/W	
	3200lmタイプ	調光	6500K	NNL4300EDT LA9	AC100~242V	2100lm・20.6W・101.9lm/W(※)	
			4000K	NNL4300EWT LA9	AC100~242V	2050lm・20.6W・99.5lm/W(※)	
			3500K	NNL4300EVT LA9	AC100~242V	2040lm・20.6W・99.0lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LA9	AC100~242V	1960lm・20.6W・95.1lm/W	
		非調光	6500K	NNL4300EDT LE9	AC100~242V	2100lm・20.6W・101.9lm/W(※)	
			4000K	NNL4300EWT LE9	AC100~242V	2050lm・20.6W・99.5lm/W(※)	
			3500K	NNL4300EVT LE9	AC100~242V	2040lm・20.6W・99.0lm/W	
			3000K	NNL4300ELT LE9	AC100~242V	1960lm・20.6W・95.1lm/W	
	5200lmタイプ	調光	6500K	NNL4500EDT LR9	AC100~242V	3360lm・31.9W・105.3lm/W(※)	
			4000K	NNL4500EWT LR9	AC100~242V	3300lm・31.9W・103.4lm/W(※)	
			3500K	NNL4500EVT LR9	AC100~242V	3240lm・31.9W・101.5lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LR9	AC100~242V	3150lm・31.9W・98.7lm/W	
		非調光	6500K	NNL4500EDT LE9	AC100~242V	3360lm・31.9W・105.3lm/W(※)	
			4000K	NNL4500EWT LE9	AC100~242V	3300lm・31.9W・103.4lm/W(※)	
			3500K	NNL4500EVT LE9	AC100~242V	3240lm・31.9W・101.5lm/W	
			3000K	NNL4500ELT LE9	AC100~242V	3150lm・31.9W・98.7lm/W	
	2500lmタイプ	調光	6500K	NNL4200EDT LA9	AC100~242V	1640lm・16.3W・100.6lm/W(※)	
			4000K	NNL4200EWT LA9	AC100~242V	1600lm・16.3W・98.1lm/W(※)	
			3500K	NNL4200EVT LA9	AC100~242V	1590lm・16.3W・97.5lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LA9	AC100~242V	1530lm・16.3W・93.8lm/W	
		非調光	6500K	NNL4200EDT LE9	AC100~242V	1640lm・16.3W・100.6lm/W(※)	
			4000K	NNL4200EWT LE9	AC100~242V	1600lm・16.3W・98.1lm/W(※)	
			3500K	NNL4200EVT LE9	AC100~242V	1590lm・16.3W・97.5lm/W	
			3000K	NNL4200ELT LE9	AC100~242V	1530lm・16.3W・93.8lm/W	
	4000lmタイプ	調光	6500K	NNL4400EDP LA9	AC100~242V	2580lm・25.0W・103.2lm/W(※)	
			4000K	NNL4400EWP LA9	AC100~242V	2530lm・25.0W・101.2lm/W(※)	
			3500K	NNL4400EVP LA9	AC100~242V	2490lm・25.0W・99.6lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LA9	AC100~242V	2420lm・25.0W・96.8lm/W	
		非調光	6500K	NNL4400EDP LE9	AC100~242V	2580lm・25.0W・103.2lm/W(※)	
			4000K	NNL4400EWP LE9	AC100~242V	2530lm・25.0W・101.2lm/W(※)	
			3500K	NNL4400EVP LE9	AC100~242V	2490lm・25.0W・99.6lm/W	
			3000K	NNL4400ELP LE9	AC100~242V	2420lm・25.0W・96.8lm/W	

乳白パネル

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
一般 タイプ	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100EDT LA9	AC100~242V	1300lm・13.1W・99.2lm/W(※)	4.1kg
			4000K	NNL4100EWT LA9	AC100~242V	1270lm・13.1W・96.9lm/W(※)	
			3500K	NNL4100EVT LA9	AC100~242V	1270lm・13.1W・96.9lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LA9	AC100~242V	1220lm・13.1W・93.1lm/W	
		非調光	5000K	NNL4100EDT LE9	AC100~242V	1300lm・13.1W・99.2lm/W(※)	
			4000K	NNL4100EWT LE9	AC100~242V	1270lm・13.1W・96.9lm/W(※)	
			3500K	NNL4100EVT LE9	AC100~242V	1270lm・13.1W・96.9lm/W	
			3000K	NNL4100ELT LE9	AC100~242V	1220lm・13.1W・93.1lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	AC100~242V	4640lm・43.1W・107.6lm/W(※)	4.2kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	AC100~242V	2150lm・20.6W・104.3lm/W(※)	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	AC100~242V	3490lm・31.9W・109.4lm/W(※)	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	AC100~242V	4640lm・36.3W・127.8lm/W	4.1kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP DZ9	AC100~242V	3420lm・26.3W・130.0lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	AC100~242V	4640lm・43.1W・107.6lm/W(※)	
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	AC100~242V	2150lm・20.6W・104.3lm/W(※)	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	AC100~242V	3490lm・31.9W・109.4lm/W(※)	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	AC100~242V	1680lm・16.3W・103.0lm/W(※)	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	AC100~242V	2680lm・25.0W・107.2lm/W(※)	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	AC100~242V	1340lm・13.1W・102.2lm/W(※)	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EXJ DK9	AC100~242V	4640lm・45.2W・102.6lm/W(※)	4.2kg
	5200lmタイプ	・	々	NNL4500EXJ DK9	AC100~242V	3490lm・35.5W・98.3lm/W(※)	
	3200lmタイプ	調色	2700K	NNL4300EXJ DK9	AC100~242V	2150lm・21.6W・99.5lm/W(※)	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNT-Kなど) をご確認ください。
注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。


		5				品番	NNLK42764J	
LED		4					(4/4)	
器具質量		3				図番	NNLK42764J-KF15	田村
特記事項		2						
		1					単位：mm	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


■別表 (＊) 組合せ状態の器具質量は、別紙定格表をご覧ください。

プラスユニット	部番	品 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	器具質量 (器具本体のみ＊)
OAコンフォートクラスⅢ (アルミルーパ)	3	NNFK42230	ルーパ	アルミ板 (t0.4)	鏡面つや消し仕上	3.5kg
マルチコンフォート15	3	FSK42270F	ルーパ	鋼板 (t1.0)	高反射白色粉体塗装	4.7kg
乳白パネル	3	NNFK42260J	パネル	アクリル (t1.5)	乳白	4.4kg


OAコンフォートクラスⅢ (アルミルーパ)

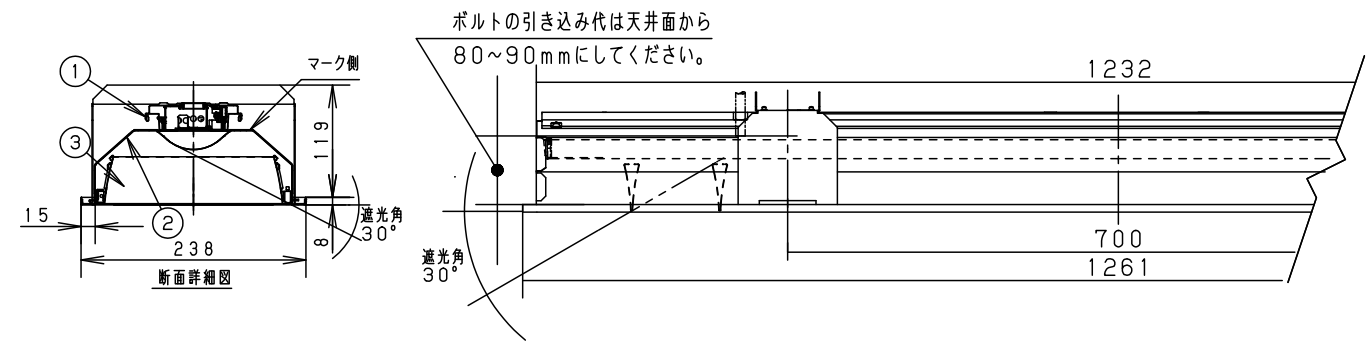

マルチコンフォート15

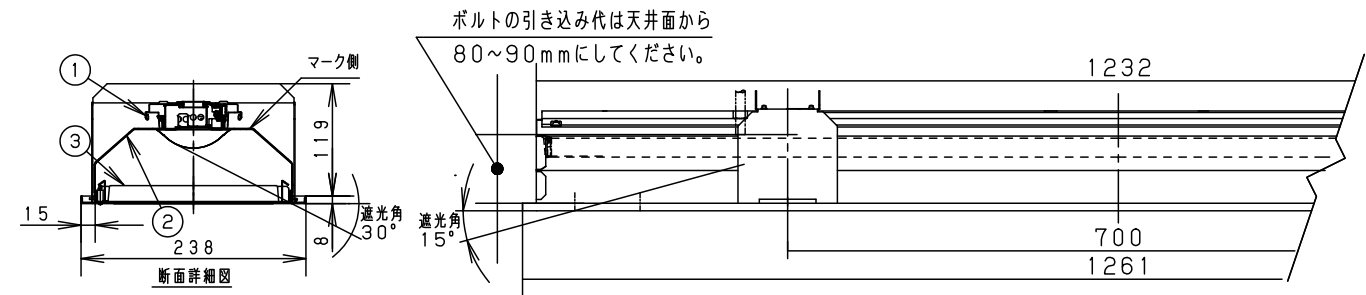

乳白パネル

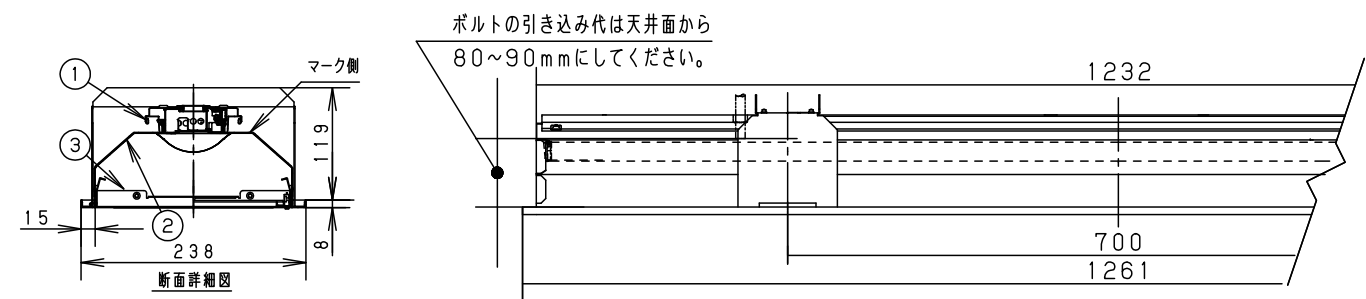

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5					品番	NNLK42764J	
LED		4							
器具質量		3	別表参照				図番	NNLK42764J-KG3	河野
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装			単位：mm	第三角法
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)					
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社		