

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

ブローイング材

グラスウール

ブローイング施工不可

グラスウール施工不可

＊器具の異常や火災の原因となります。

断熱材

電源線

10cm以上

20cm以上

10cm以上

10cm以上



電源線は断熱材の上を通してください。

- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取り付けには必ず平座金、六角ナットを使用してください。取り付けに不備があると落下の原因になります。
- 水平天井埋込専用です。他の取付けはしないでください。落下の原因となります。
- すきまを防水シール材等で埋めください。不備があると感電、火災の原因となります。
- 背面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取付けしないでください。感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。


<施工上のご注意>

- ・非常時専用器具です。常時点灯では使用しないでください。
- ・この器具をご使用の際は、予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・電源電圧はDC、AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・天井の種類により、天井面と枠との間にスキマ0～1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

結線図

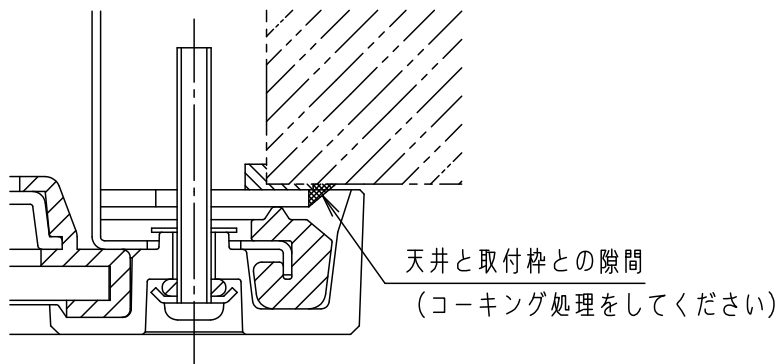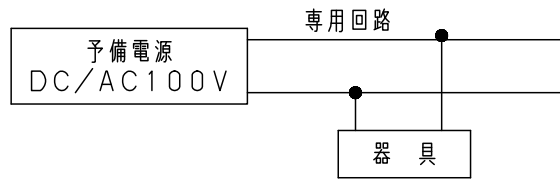

埋込み穴寸法
Ø150±2

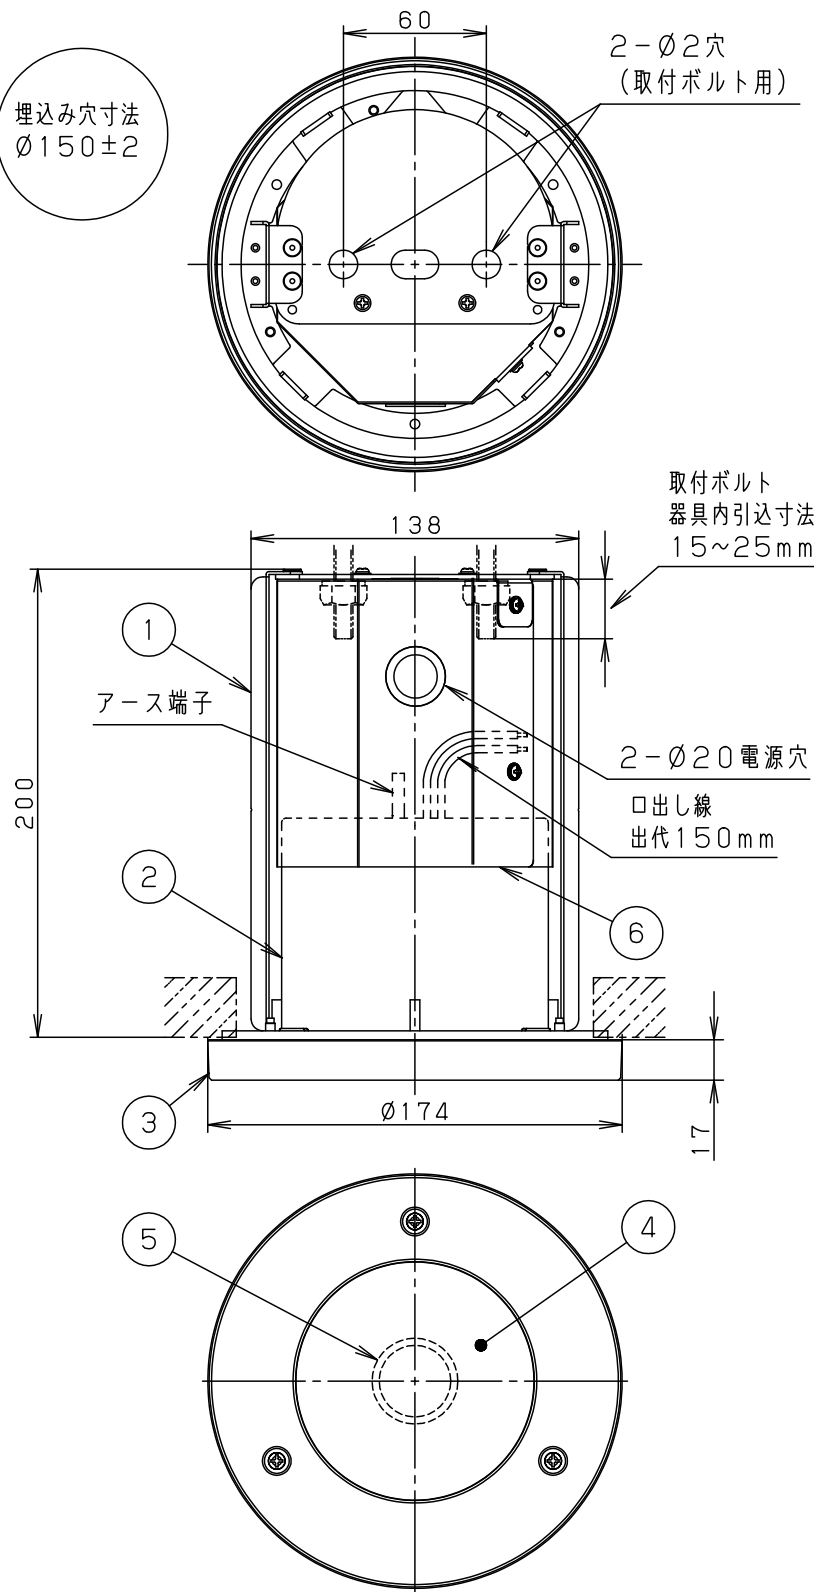

適合 評定番号：LCLE-007

建築基準法型
非常用照明器具

昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源別置型

即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	0.068A	
消費電力	6.6W	

ホワイト マンセルN9.5		6	結線ボックス	亜鉛鋼板 (t0.8)				
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番	予備電源別置型 防湿・防雨型 NNFB84715	
		4	パ ネ ル	強化ガラス (t4)	透 明			
器具質量	1 . 7 k g	3	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	図番	NNFB84715-K1	
特記事項		2	本 体	アルミ板 (t1.2)	ホワイト ポリエステル粉体塗装			
		1	取 付 枠	ステンレス鋼板 (t1.2)		単位：mm		第三角法
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		