



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。



端子台送り容量

明るさタイプ	容量
13400lmタイプ	12A
6400lmタイプ	14A
10000lmタイプ	11A
5000lmタイプ	20A

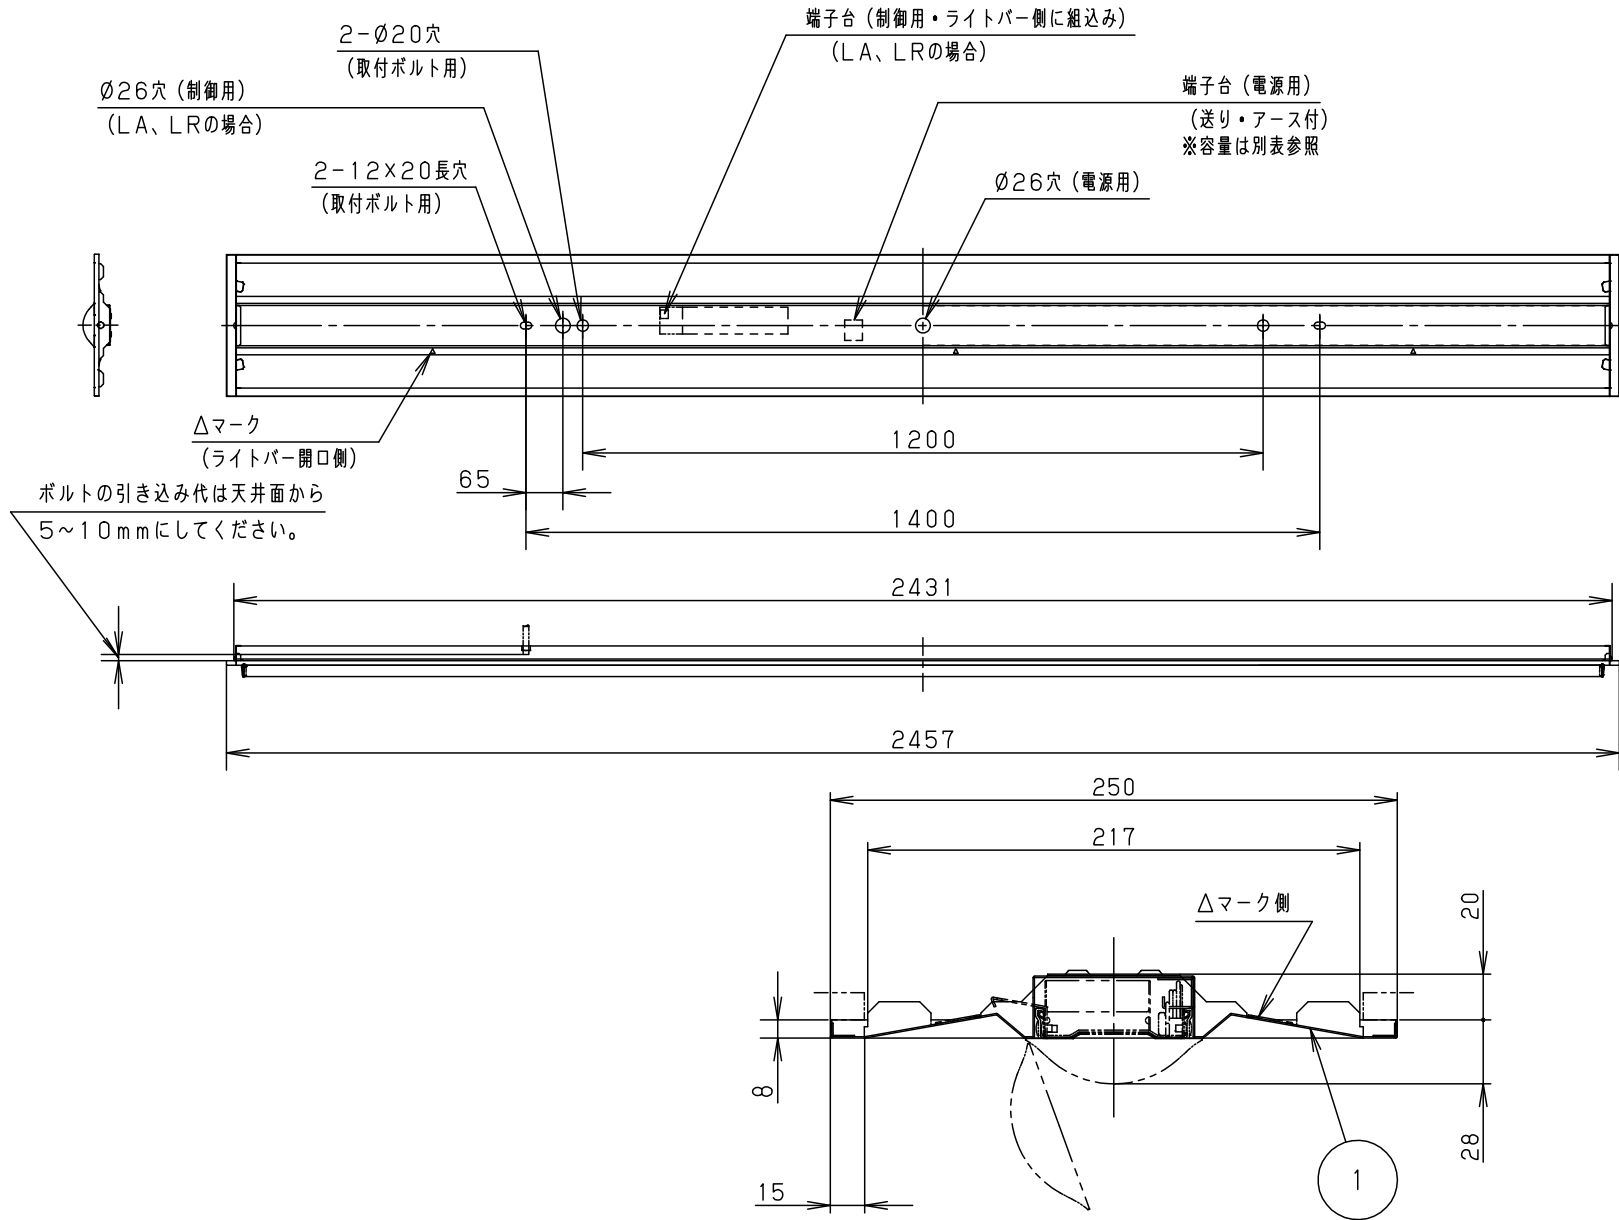

断面詳細図

＜ご注意＞

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

＜使用上のご注意＞

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- 調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、LRの場合）
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行なってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- P i P i t調光/W i L I A無線調光タイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。

埋込穴寸法（単体）：220×2440

ホワイ ト マンセル 1 . 0 G 9 . 6 / 0 . 1		5				品番	NNLK82742			
器具質量	4 . 2 k g (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4					図番	NNLK82742-K5		
		3								
特記事項		2				田村				
		1	本 体	鋼板 (t 0 . 6)	高反射白色粉体塗装			単位 : m m	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	13400lmタイプ	調光	5000K	NNL8300HNJ DZ2	AC200~242V	13040lm・70.5W・184.9lm/W	6.4kg
	10000lmタイプ	調光	5000K	NNL8000HNC DZ9	AC100~242V	9730lm・51.7W・188.2lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	13400lmタイプ	調光	5000K	NNL8300ENC DZ2	AC200~242V	13040lm・81.7W・159.6lm/W	6.4kg
	6400lmタイプ	調光	5000K	NNL8600ENJ DZ9	AC100~242V	6220lm・39.8W・156.2lm/W	
	10000lmタイプ	調光	5000K	NNL8000ENC DZ2	AC200~242V	9730lm・62.5W・155.6lm/W	
	5000lmタイプ	調光	5000K	NNL8500ENC DZ9	AC100~242V	4870lm・32.2W・151.2lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL8300EN-Kなど）をご確認ください。

		5				品番	NNLK82742	
LED		4					(1/2)	
器具質量		3				図番	NNLK82742-KF3	
特記事項		2					河野 田	
		1					中	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	単位：mm		第三角法
						パナソニック株式会社		