
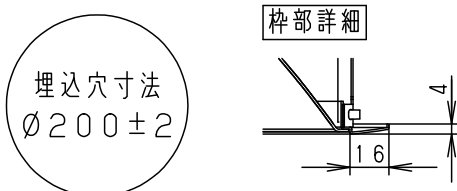


- ある場所
原因となります。
- 近接限度距離
30 cm 以上
-
- 被照射物

2-12x20
ボルト取付用

170

電源ユニット

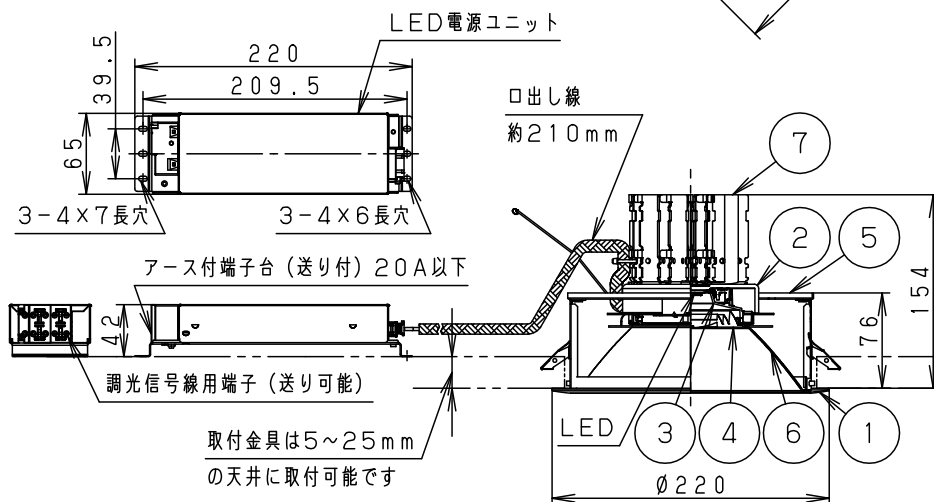

ホワイ ト マンセル N9.5		7	放 熱 板	アルミ板 (t1.5)			
器 具 光 束	5575 l m	6	補 助 反 射 板	アルミ板 (t1.0)	銀 色 鏡 面 仕 上		
L E D	温 白 色 (3500K Ra85)	5	天 板	亜 鉛 鋼 板 (t1.0)	品 名 ダウ n ライ ト XND5580SV		
配 光	広 角 タ イ プ	4	レ ン ズ	ア ク リ ル		透 明	
器 具 質 量	1.4kg (灯 具 : 1.0kg、電 源 : 0.4kg)	3	反 射 板	P B T 樹 脂		ホ ワ イ ト	
特 記 事 項		2	本 体	アルミ板 (t3.0)			
		1	枠	鋼 板 (t0.8)	ホ ワ イ ト 半 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考		
						生産終了品 本器具は製造できません	パナソニック株式会社

