


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

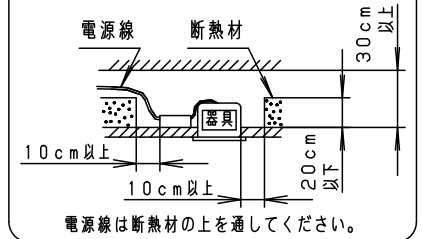


近接限度距離
30cm以上
被照射物

（使用上のご注意）


- ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- ・ 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。
- ・ 天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・ 当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
- ・ 調光器との組み合わせについては別紙「XND9060WN-KG*」をご参照下さい。

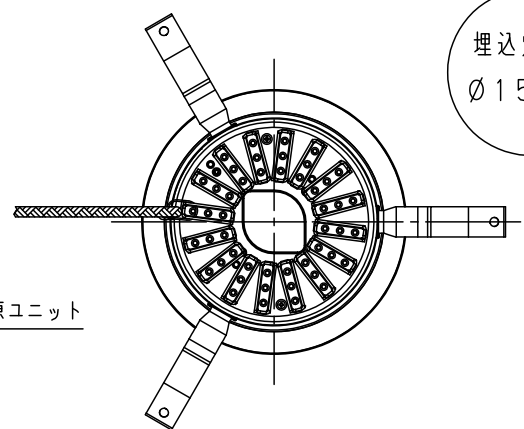

埋込穴寸法
Ø150⁺²₋₀

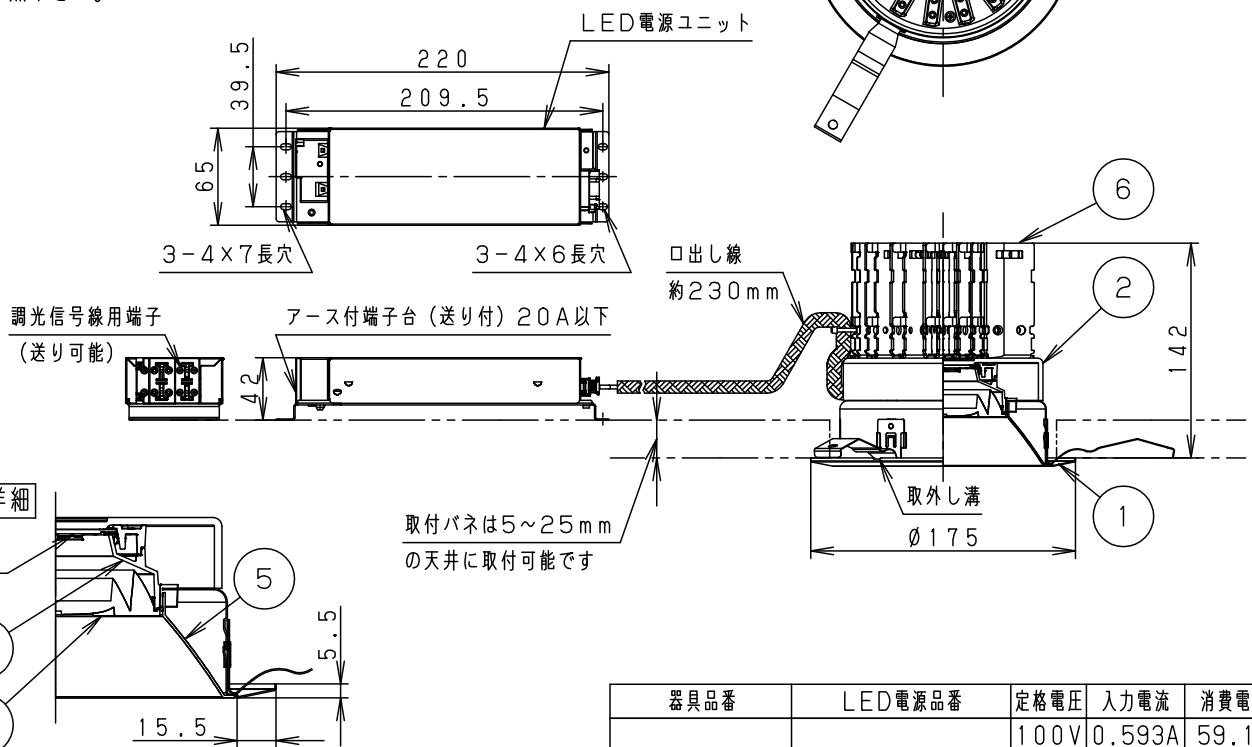

枠部詳細

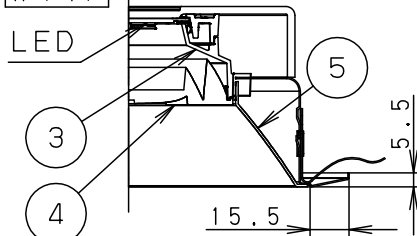

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN86635S	NNK75001NLZ9	100V	0.593A	59.1W
		200V	0.300A	59.1W
		242V	0.249A	59.1W

ホワイト　マンセル　N9.5					242V	0.249A	59.1W	
器具光束	7975lm	6	放熱板	アルミ板（t1.5）	品名 ダウンライト XND7561SN			
LED	昼白色（5000K　Ra85）	5	補助反射板	アルミ板（t1.0）				
配　光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル				透明
器具質量	1.3kg （灯具：0.9kg、電源：0.4kg）	3	反射板	PBT樹脂				ホワイト
特記事項		2	本体	アルミ板（t3.0）	生産終了品 本器具は製造できません			
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）				ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社		