



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）押入してください。近接限度距離内に被照射（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因と
- ブローイング材
グラスウール
- ブローイング施工不可
グラスウール施工不可

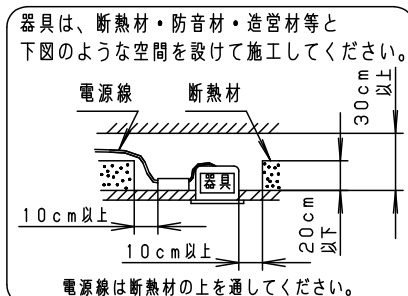

(使用上のご注意)

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については
別紙 **XND9060WNR-Y9-KG*** をご参照下さい。

