


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

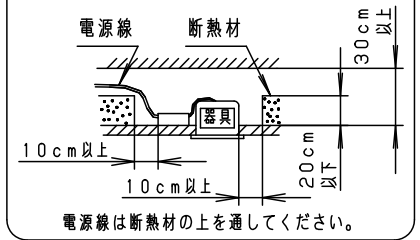


近接限度距離
10cm以上
被照射物

（使用上のご注意）

- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせ、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙 **XNDDD9-KG*** をご参照ください。

埋込寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

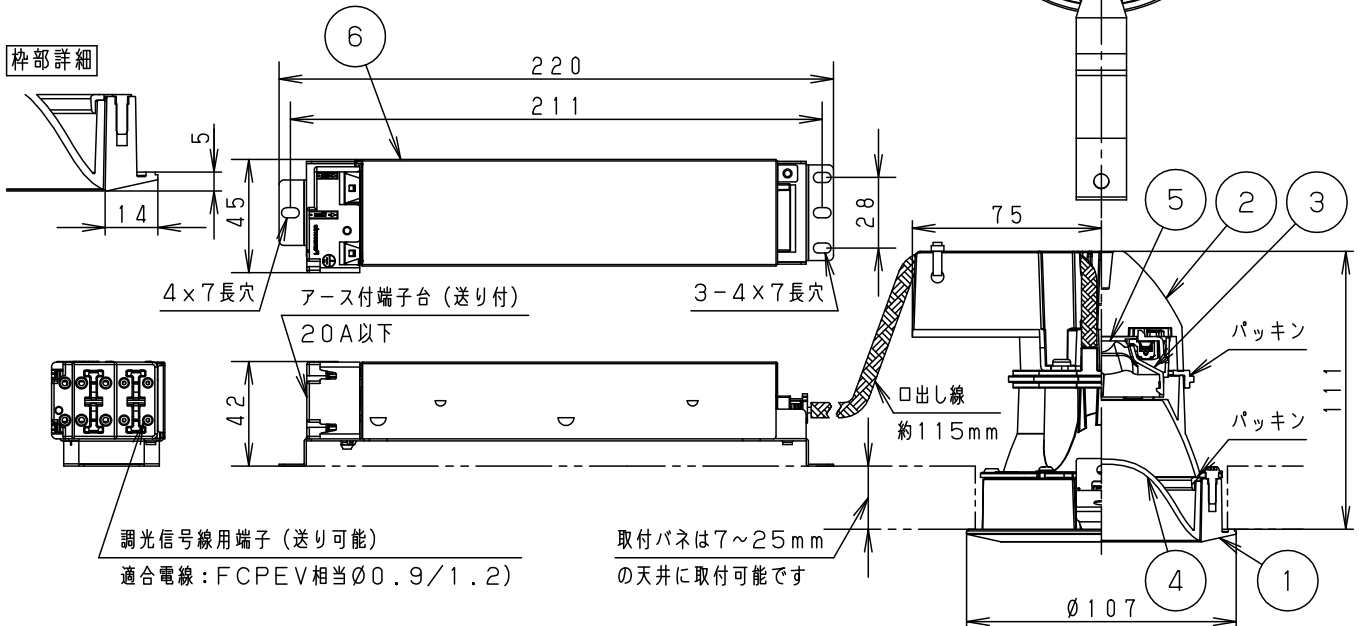

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN22423	NNK16001NDD9	100V	0.127A	12.5W
		200V	0.064A	12.5W
		242V	0.054A	12.5W

ホワイト　マンセル　N9.5				242V		0.054A	12.5W
器具光束	945lm	6	LED電源ユニット				
LED	電球色（3000K　Ra85）	5	LED				品　名
配　光	拡散タイプ	4	パネル	アクリル	乳白		ダウンライト
器具質量	0.8kg （灯具：0.5kg、電源：0.3kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト		XND1531PLDD9
特記事項		2	本体	アルミダイカスト			平　清　堀 岡　水　堀
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社	