

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- 55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

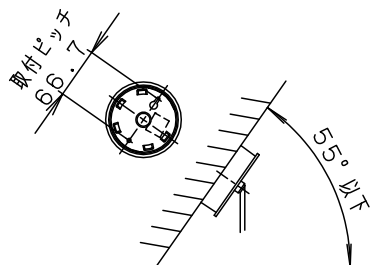

- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ

光 色 切 替

※壁スイッチで昼光色・電球色の切替えができます

昼光色（6200K） → 電球色（2700K）

- * 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると光色が切り替わります。
- * 壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後再びONすると昼光色で点灯します。

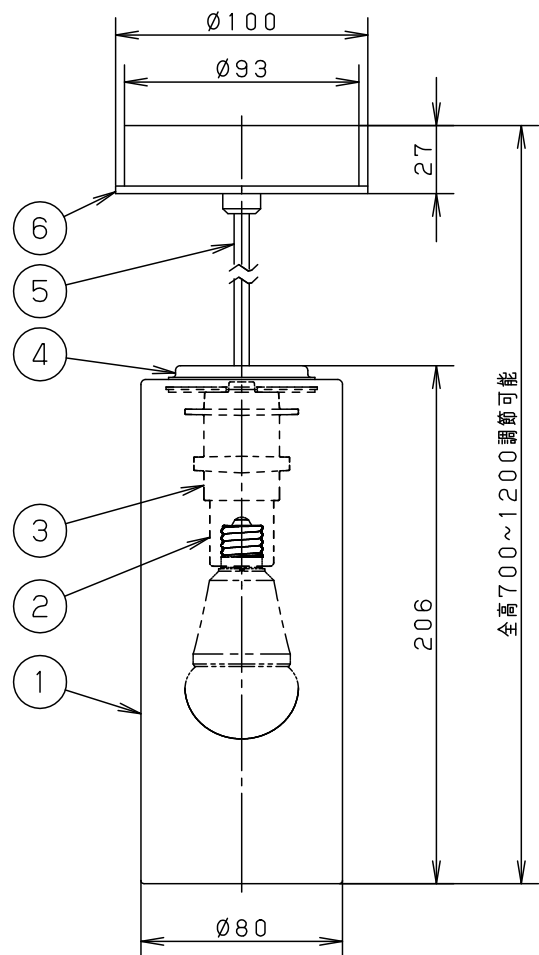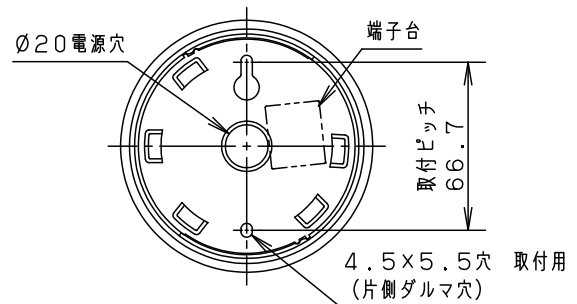

明るさ：40形電球1灯器具相当						
定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.113A	6.4W				
付属ランプ	LDA6-G-E17/KU/DN/S/W		6	フランジ	ABS樹脂	ホワイト
	電球色(2700K 高演色Ra90) 昼光色(6200K Ra80)		5	ビニルキャタイコード	外径φ6	ホワイト
W・数	6.4×1		4	カバー	銅板(t0.8)	ホワイトアクリル塗装
器具質量	0.8kg		3	ソケットカバー	66ナイロン	ホワイト
特記事項			2	ソケット		E17
			1	セード	ガラス	乳白つや消し 模様入り(十数)
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

		↓	
⇐φ80⇒			

品 番	
LGB15388	

生産終了品	
本器具は製造できません	

パナソニック株式会社	
------------	--

