
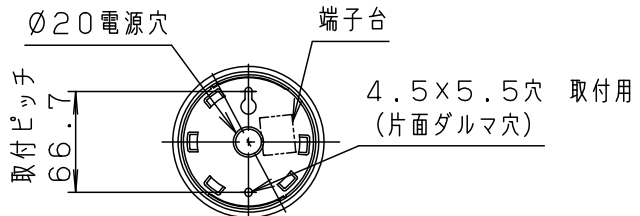


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

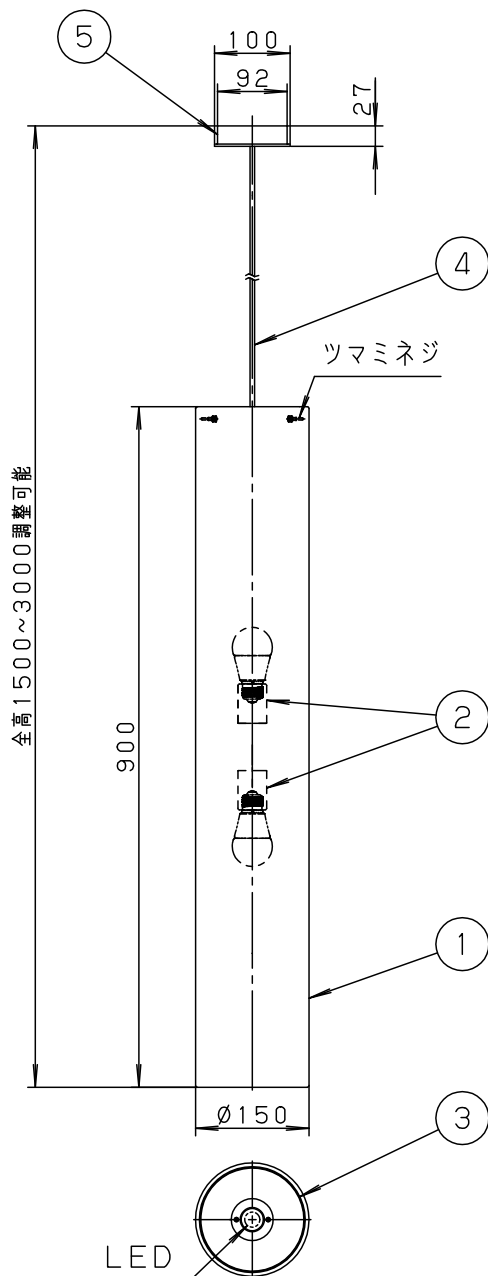


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具
どうしが当たらないよう器具の間隔を
あけてください。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

- 55度を超える傾斜天井には取り付けないで
ください。

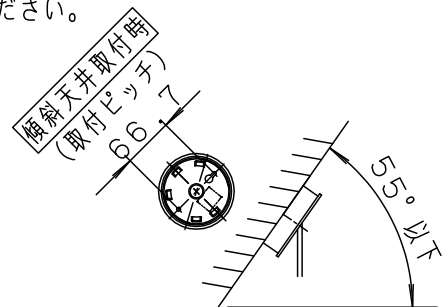

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式の
リモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。

- 電源ユニット内蔵型
- セードの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.36A	21.6W					
付属ランプ	LDA8L-G/K60E/S/W 電球色 (2700K Ra84) 明るさ：60形電球2灯器具相当						
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：100形電球1灯器具相当		5	フランジ	ABS樹脂	ホワイト	品番
W・数	7.8×2+6.0×1		4	ビニルキャタイコード	外径Ø6	ホワイト	LGB19305K
器具質量	2.0kg		3	反射板	鋼板 (t0.8)	ホワイト アクリル塗装	
特記事項			2	ソケット		E26	生産終了品 本器具は製造できません
			1	セード	布	生成	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

