


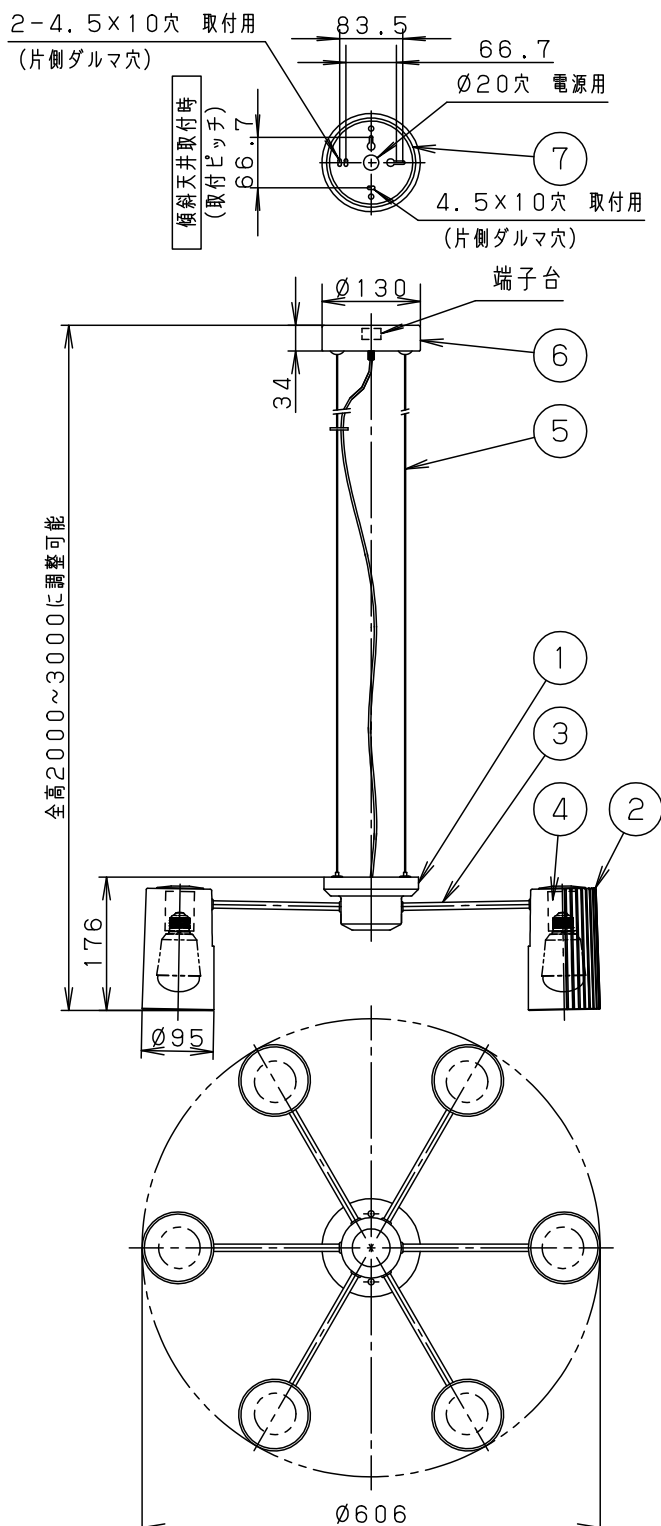


- ・ 下面開放タイプ

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

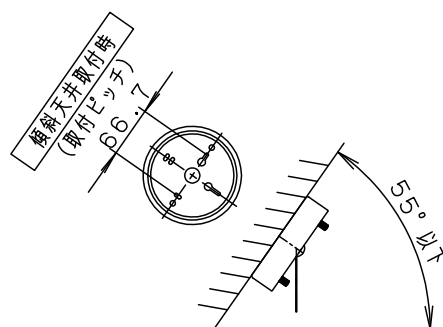

- ・55度を超える傾斜天井には取付けないでください。

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する
光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります)

明るさ：40形電球6灯器具相当							(40形以上のほたるタイプで接続すること、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)	
定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.48A	28.2W	7	取付板	亜鉛鋼板(t1.6)			品番 LGB19653K
付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色(2700K Ra80)	6	フランジ	鋼板(t1.2)	シルバーメタリック アクリル塗装			
		5	ワイヤー	ステンレス鋼線(Ø1.2)				
W・数	4.7×6	4	ソケット			E 2 6		
器具質量	4.9kg	3	アーム	鋼管(Ø9.8 t1.6)	シルバーメタリック アクリル塗装			
特記事項			2	セード	アクリル	透 明		生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	鋼板(t1.2)	シルバーメタリック アクリル塗装		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	