




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・下図の寸法範囲内で施工してください。
- ・作業が困難な場所で器具を連結する場合は2名以上での施工を推奨します。


■スリット照明（天井）

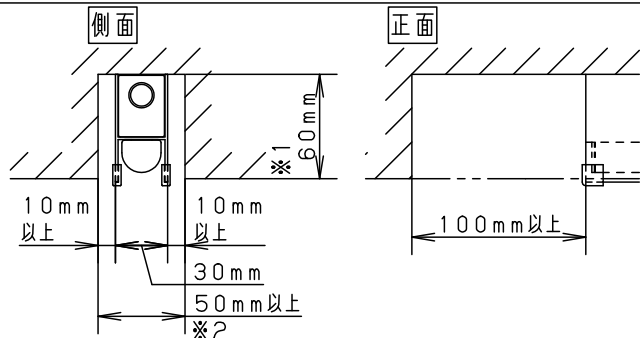

注) ※2が100mm未満の場合は、※1を100mm以下


注) ※1が60mmより大きい場合は、※2を80mm以上

■天井直付

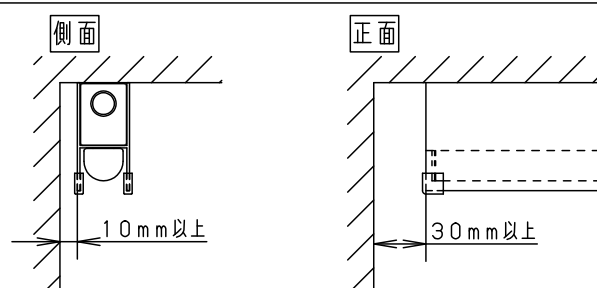


<連結施工上のご注意>

- ・本器具は連結施工する場合必ず終端に配置してください。
- ・連結施工を行う場合、取付板は連結ラベルにあわせて取り付けてください。（30.5mm間隔）
連結ラベルは取付板位置決め後に取り外してください。

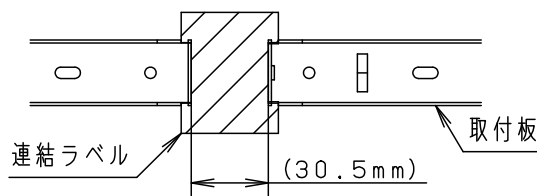


- ・連結施工時の突合せ部は化粧板を取外し、側面電源用穴より配線してください。



- ・連結施工時は連結部に送り用端子台が来る器具を先に施工してください。
- ・器具連結部は電源端子台側のツマミネジは不要です。
- ・器具連結部は化粧板は不要です。

送り用端子台側はツマミネジ必要

ツマミネジ及び化粧板不要

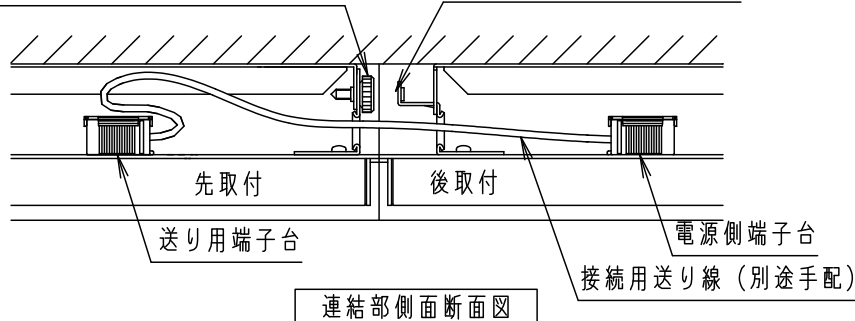

本図面は2枚1組です。2/2

品番
施工説明書
LGB50623LB1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社