


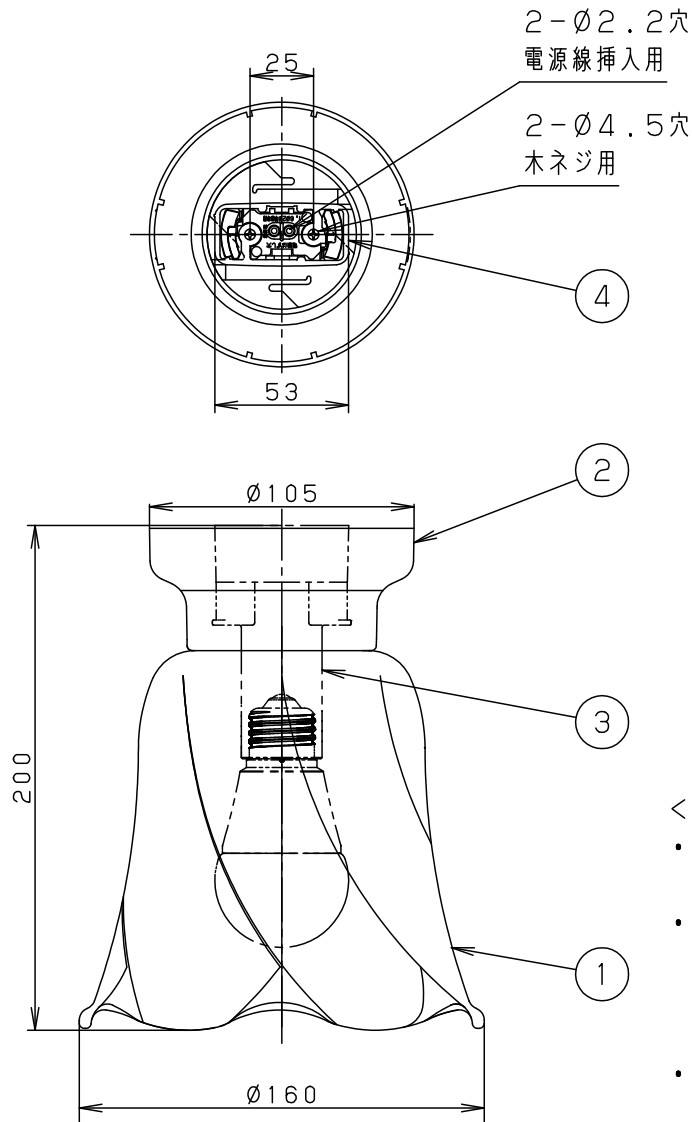

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面：開放

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは落下の原因となります。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。
木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリング、フル引掛ローゼットに取付ける場合は、フランジに付属のスペーサー（緑色）を外して使用してください。

明るさ：80形電球1灯器具相当								
定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.13A	7.8W						
付属ランプ	LDA8L-G/K60E/S/W 電球色 (2700K Ra84)		5				品番	
W・数	7.8×1		4	角型フル引掛シーリング		NZ32111	LGB58015Z	
器具質量	0.9kg		3	ソケット		E26		
特記事項			2	フランジ	耐熱用ABS樹脂	金色仕上げ	生産終了品 本器具は製造できません	
			1	セード	ガラス（乳白）	内外面薬品消し		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

に雑音が入る場合があります。

- 丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリング、フル引掛ローゼットに取付ける場合は、フランジに付属のスペーサー（緑色）を外して使用してください。

