

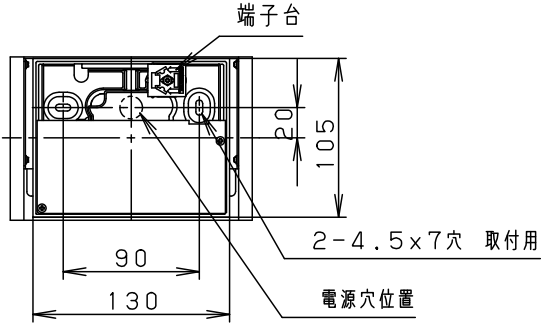
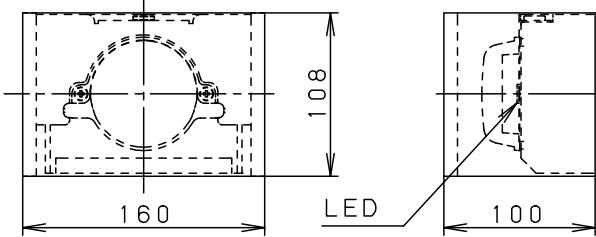
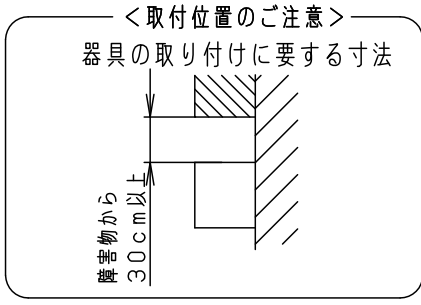


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

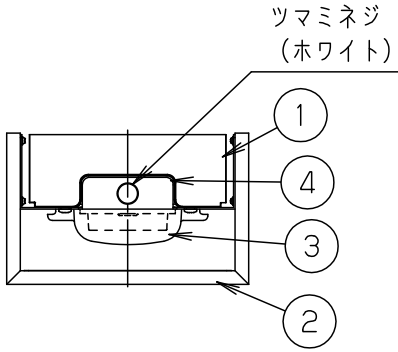

<調光・調色特性>

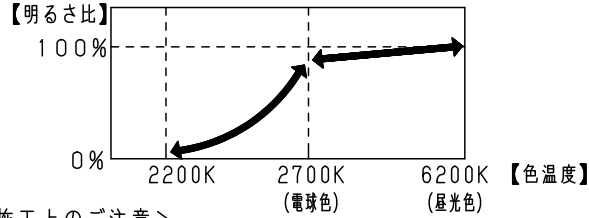

<施工上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までで、ご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

<使用上のご注意>

- 器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。(特に調光下限)
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- 調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- 電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<シンクロ調色について>

- 起動方式LUI対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色及び100%～1%調光ができます。

<結線図>



- カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 電源ユニット内蔵型
- 上下面：開放
- 天然木の木味を再現しているため、商品毎に色味、木目模様の違いがあります

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 起動方式LUI対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定方向以外には取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	光色	入力電流	消費電力
AC100V	昼光色	0.09A	6.4W
	電球色		5.6W

LED	昼光色 (6200K Ra80)	5	取付金具	鋼板 (t1.0)	ホワイト塗装	品番
	電球色 (2700K Ra80)					
器具質量	1.0kg	3	内カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カバー	木製	メイプル調仕上	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考			

