

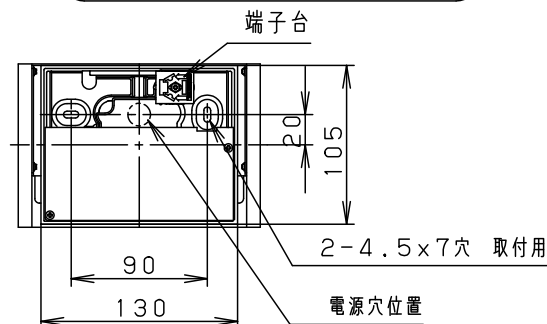
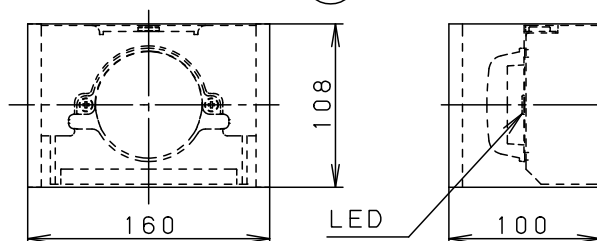
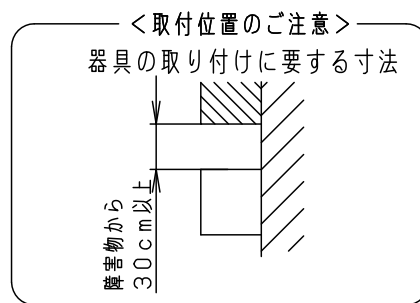


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

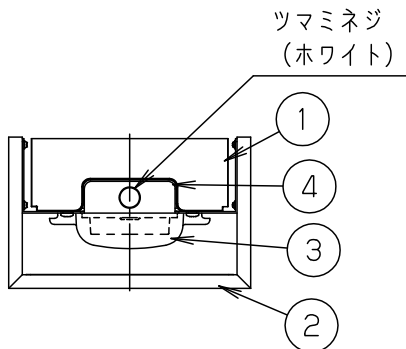

<調光・調色特性>

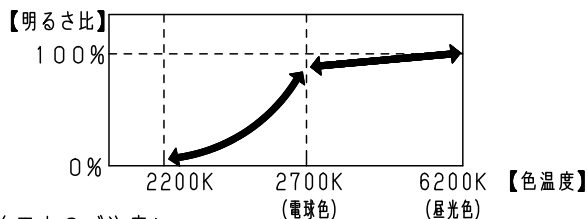

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までで、ご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。


<使用上のご注意>

- ・器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。(特に調光下限)
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- ・調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<シンクロ調色について>

- ・起動方式LH対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色及び100%～1%調光ができます。

<結線図>

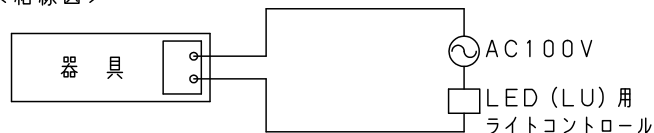

- ・カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・電源ユニット内蔵型
- ・上下面：開放
- ・天然木の木味を再現しているため、商品毎に色味、木目模様の違いがあります

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LH対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
指定方向以外には取り付けないでください。
火災や落下の原因になります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	昼光色	0.09A	6.4W
	電球色		5.6W

LED	昼光色 (6200K Ra80)	5				品 番
	電球色 (2700K Ra80)					
明るさ：60形電球1灯器具相当		4	取付金具	鋼板 (t1.0)	ホワイト塗装	LGG1003LU1
器具質量	1.0kg	3	内カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
特記事項		2	カバ ー	木 製	チェリー調仕上	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

