


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、
不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生する
おそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

可動範囲

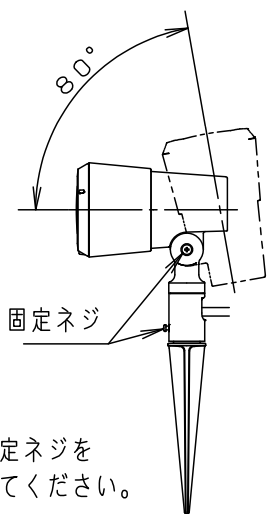

- 照射角度は固定ネジを
ゆるめて変えてください。

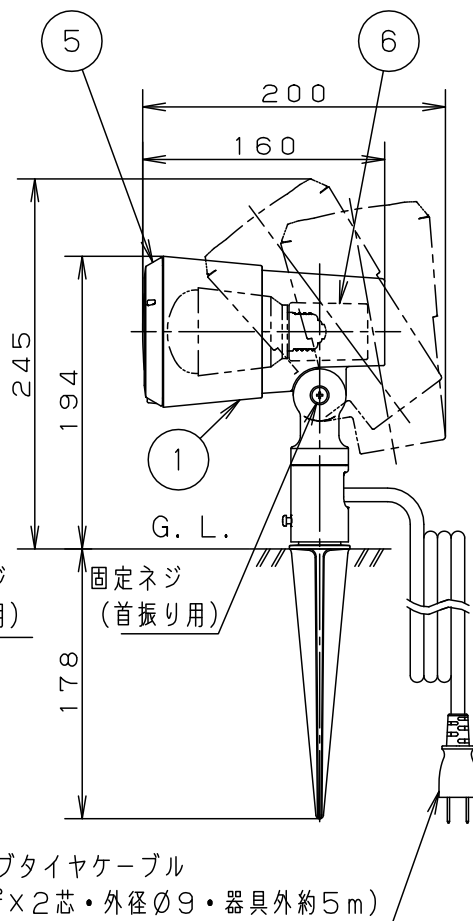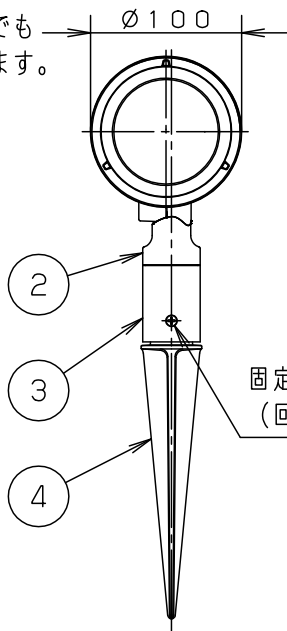


⚠ 安全に関するご注意


- 防雨型器具です。
- 調光器と組み合わせて使用
しないでください。
火災・感電の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることが
あります。

- 次のような場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。


- くぼ地等の水の
たまる場所




- 土壌の
やわらかな場所




- 傾斜した場所




- コンクリートで
固める場所




- スティックが最後まで
差し込めない場所



- 浴室などの
湿気の多い場所



- 草、木などが成長して器具が
おおわれたり、落ち葉がたま
るような場所・土に埋まる場所



- 二重絶縁型
- 照射方向可動型
- カバーの取付方法は、
ねじ込み方式です。
- 密閉型

明るさ：50形電球1灯器具相当

入力電流 0.08A 消費電力 4.7W

付属ランプ LDA5L-H/E/W
電球色 (2700K Ra80)

W・数 4.7×1

器具質量 1.4kg

特記事項

6 ソケット

5 カバー

4 スティック

3 アーム支持台

2 アーム

1 本体

部番

硬質ガラス

ASA樹脂

アルミダイカスト

アルミダイカスト

アルミダイカスト

材質・素材厚

E26

透明 (シボ入り)

オフブラック

オフブラック
レザーステンアクリル塗装

オフブラック
レザーステンアクリル塗装

オフブラック
レザーステンアクリル塗装

備考

品番

防雨型

LGW45021BK

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

