


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

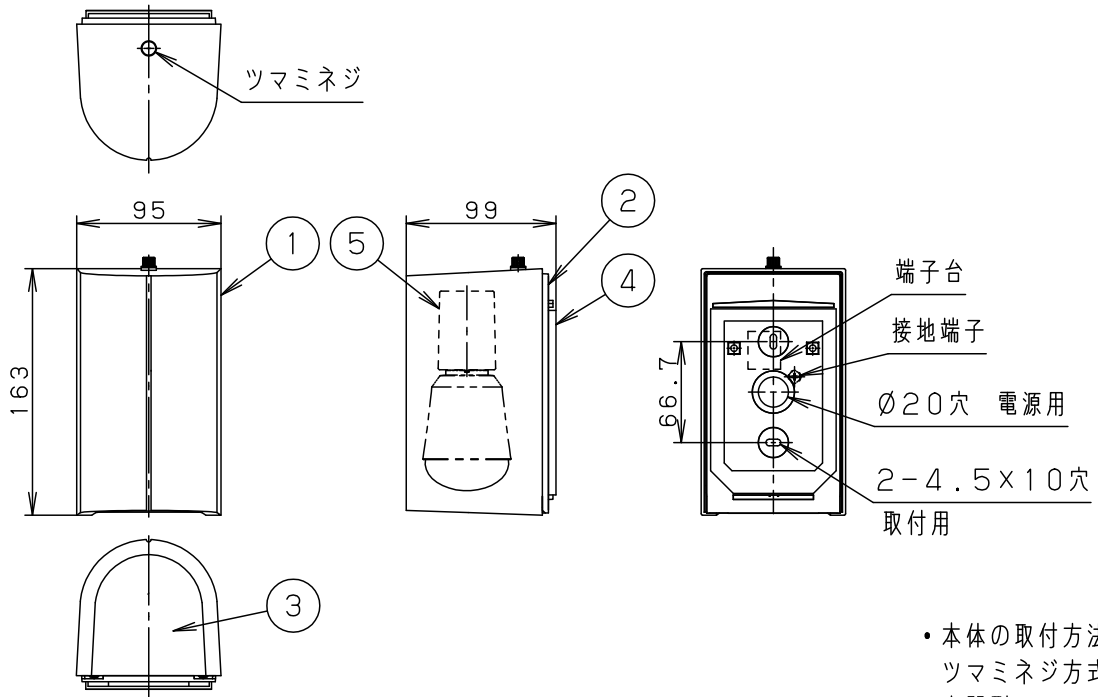

- 本体の取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

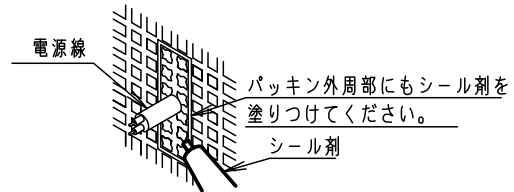

明るさ：40形電球1灯器具相当							
入力電流	0.08A	消費電力	4.7W				
付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色(2700K Ra80)		5	ソケット		E26	品番
W・数	4.7×1		4	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
器具質量	1.0kg		3	パネル	アクリル	乳白	LGW85030BK
特記事項			2	取付板	PBT樹脂	グレー	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サチンアクリル塗装	
部番				部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

