


仕様

調光器	非対応
光色	電球色
色温度 (K)	2700
全光束 (lm)	870
平均演色評価数 (Ra)	84
質量 (g)	120
周波数 (Hz)	50/60共用
定格電圧 (V)	100
入力電流 (A)	0.12
消費電力 (W)	7.3
定格寿命 (h)	40000

※定格寿命は設計値であり保証値ではありません。

※光色（色温度）、平均演色評価数Raは、
使用しているLEDモジュールの値を表示しています。

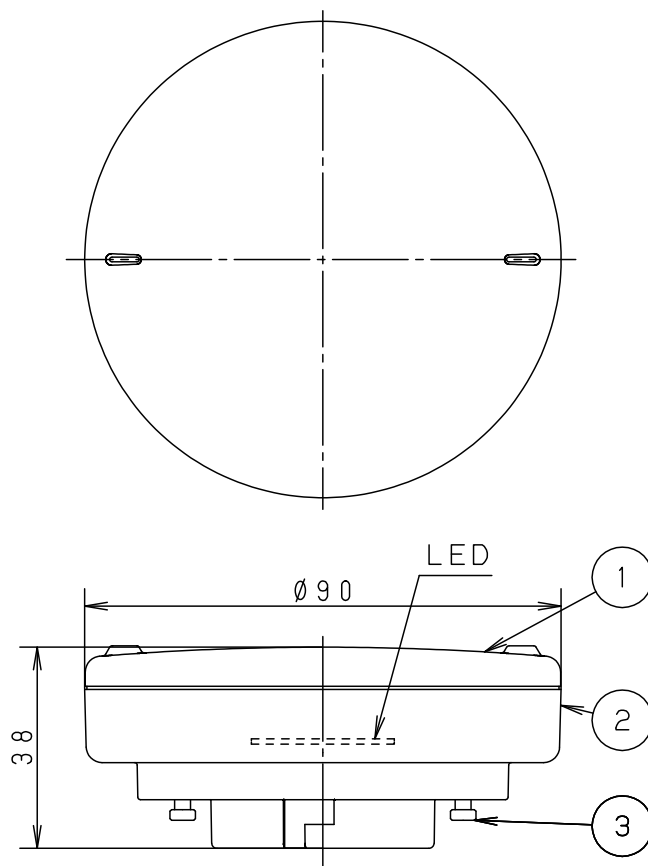

⚠ 安全に関するご注意

- ・取り付け・取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた器具や回路、人感センサー付器具、非常用照明器具、誘導灯などでは絶対に使用しないでください。破損、発煙の原因となります。
- ・LEDフラットランプはソケットに確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・必ず適合器具（パナソニック製）をご使用ください。
- ・屋内用です。屋外では使用しないでください。（パナソニック製の防雨型の適合器具では使用できます。）
- ・ランプの周囲温度が0℃～40℃の範囲で点灯時に直射日光があたらない場所で使用してください。
水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因となります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。

⚠ 取扱説明書に記載されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

特記事項	5				品番
	4				LEDフラットランプφ90
	3	口金ピン	黄銅	G×53-1a	LLD41001CE1
	2	絶縁カバー	PBT		生産終了品 本器具は製造できません
	1	グローブ	PC		
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

