

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意


- 防雨型器具です、浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地、粉塵の多い場所では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合ポールと組み合わせて使用してください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付しないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

### 〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2$ 、 $3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。


「取付可能ポール寸法について」 取付可能なポール寸法は、以下の通りです。

#### 「ストレートタイプポール」



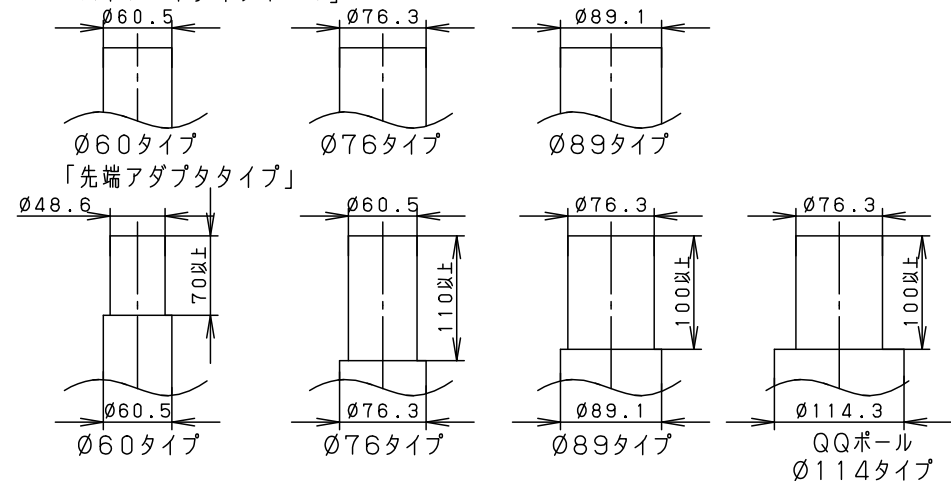


#### 「ポール取付時の寸法・取付ボルトについて」

##### 「ストレートタイプポール」

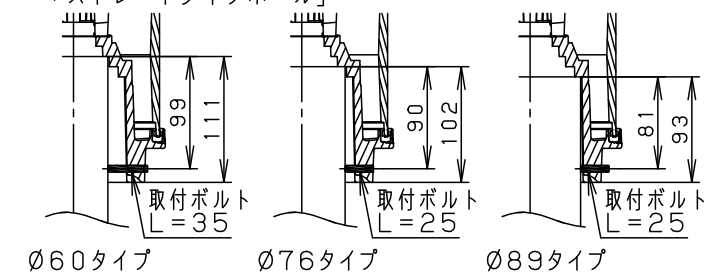

##### 「先端アダプタタイプ」

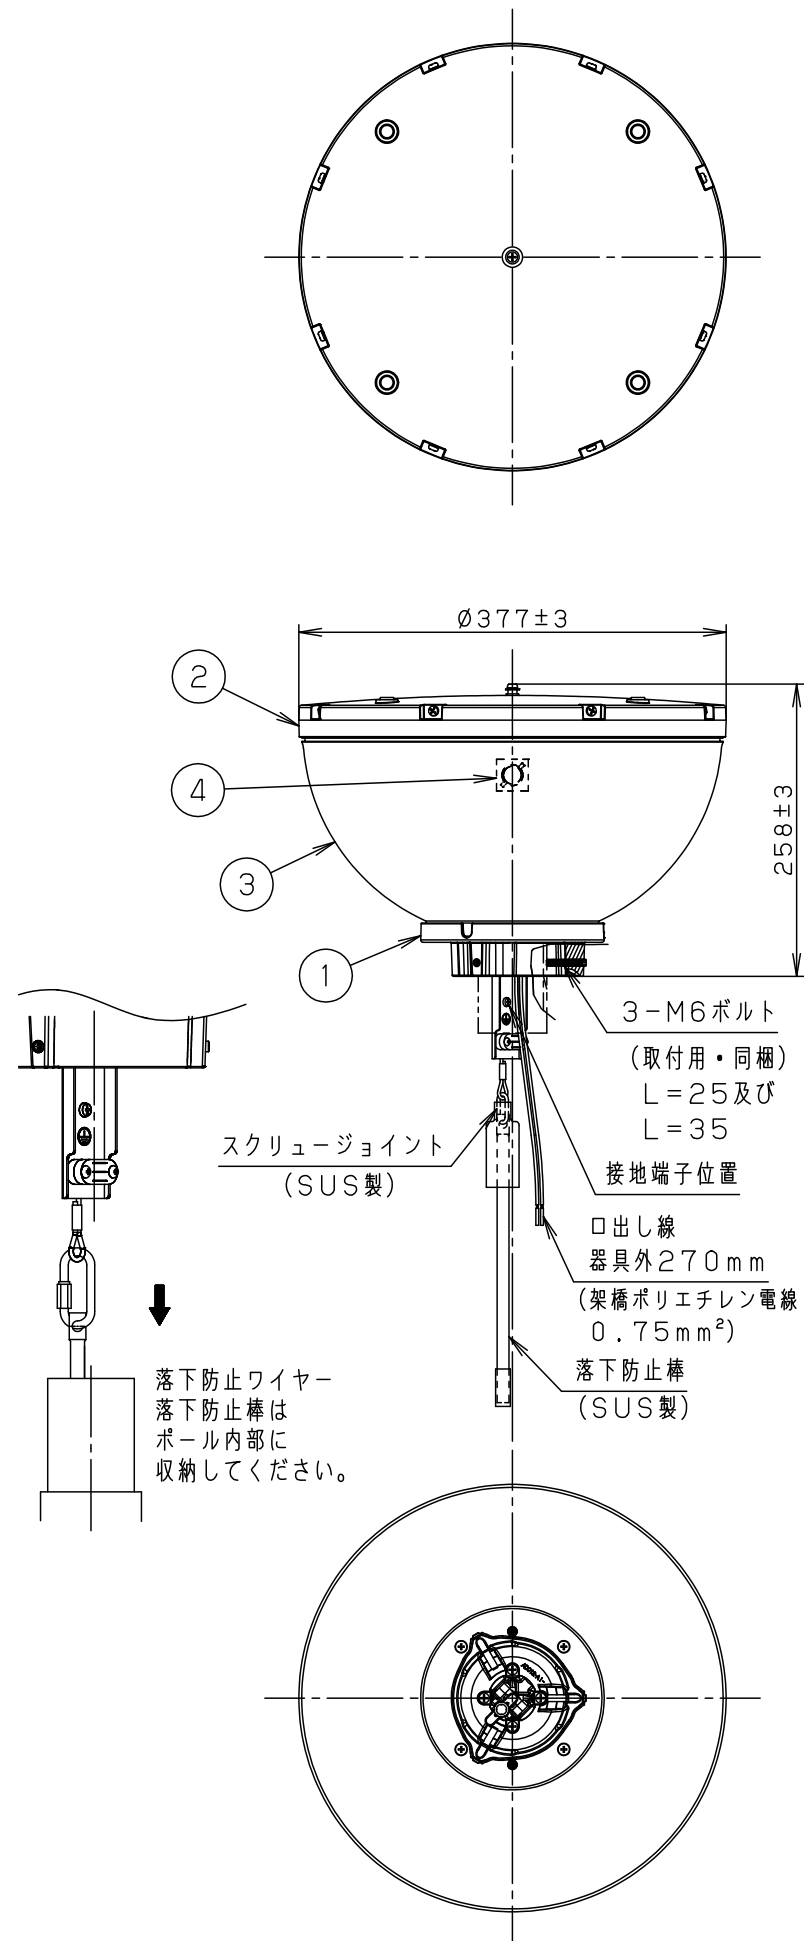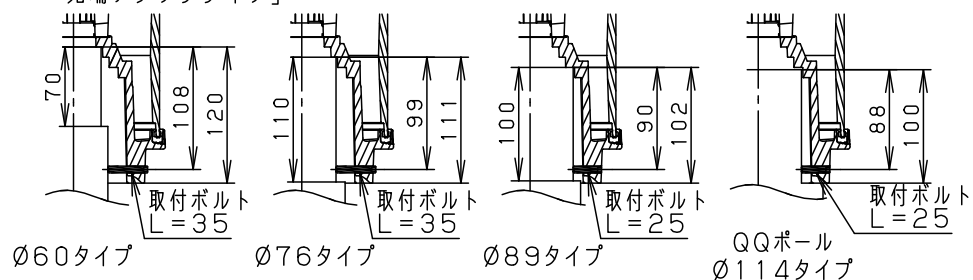

#### 適合オプション

遮光板  
NYK20019

#### 適合ポール

トクポール 3.5m  
Ø76タイプ  
街路灯・道路灯用 3.5m  
Ø76タイプ  
QQポール 3.5m  
Ø114タイプ  
\*ポール下部柱の内径Ø105以上  
(電源ユニット収納スペース) が必要です

#### 受圧面積

天面：0.11m<sup>2</sup>  
側面：0.07m<sup>2</sup>

#### 適合電源ユニット

NNY28547LE9

定格 \*NNY28547LE9接続時

|      |              |        |        |
|------|--------------|--------|--------|
| 定格電圧 | 100V         | 200V   | 242V   |
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |        |        |
| 消費電力 | 19.2W        | 21.0W  | 21.8W  |
| 入力電流 | 0.193A       | 0.108A | 0.095A |

保護等級：IP44

光源寿命：60000h

|      |                  |
|------|------------------|
| 器具光束 | 2695lm           |
| LED  | 昼白色 (5000K Ra70) |
| 配光   |                  |
| 器具質量 | 5.5kg            |

#### 特記事項

|    |      |          |                             |
|----|------|----------|-----------------------------|
| 5  |      |          |                             |
| 4  | LED  |          | 4 個                         |
| 3  | グローブ | アクリル     | 透明 (拡散材入り)                  |
| 2  | 天板   | アルミダイカスト | オフブラックレーザーサテン<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 1  | 本体   | アルミダイカスト | オフブラックレーザーサテン<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番 | 部品名  | 材質・素材厚   | 備考                          |

|       |                        |      |      |
|-------|------------------------|------|------|
| 品番    | モールライト 防雨型<br>NYG2301N |      |      |
| 図番    | NYG2301N-K             |      | 林 中川 |
| 単位：mm |                        | 第三角法 |      |

パナソニック株式会社