

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱
下図のような

電源線

10 cm
以上

電源線は


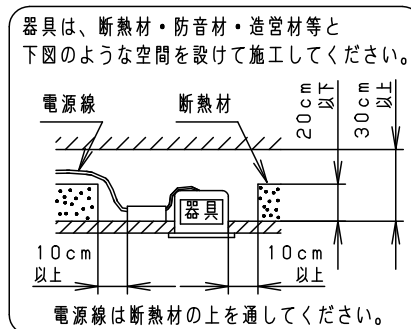


埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

適合電源ユニットと定格





適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束
調光 1～100%	NTS90551LJ9	100V 200V 242V	0.42A 0.21A 0.18A	41.6W	— 14.4A 17.6A	* 狭角タイプ (14°) 2015lm 中角タイプ (17°) 2315lm 中角タイプ (23°) 2710lm 広角タイプ (35°) 2850lm
無線調光 5～100%	NTS90551RY9	100V 200V 242V	0.42A 0.21A 0.18A	41.6W	—	
DALI-2調光 1～100%	NTS90551DD9	100V 200V 242V	0.421A 0.211A 0.179A	41.7W	—	

※出荷時設定

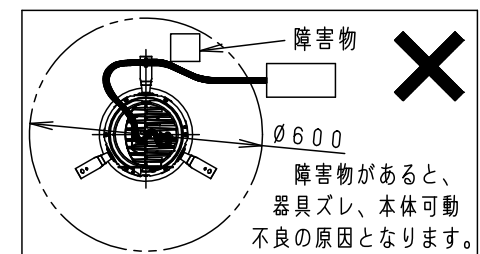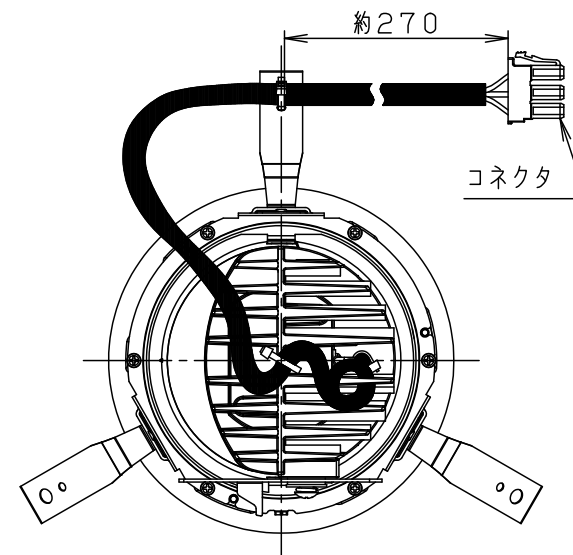

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033

※各種フィルターの併用はできません。

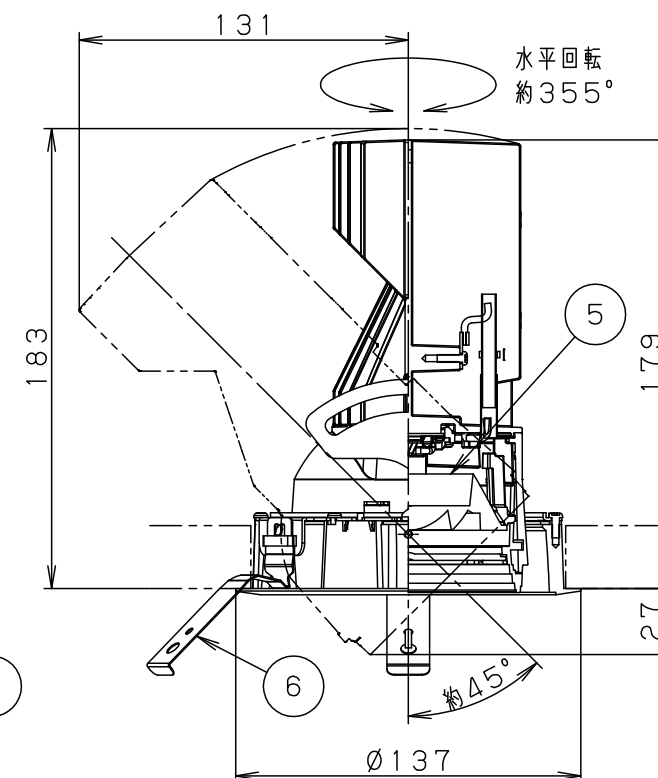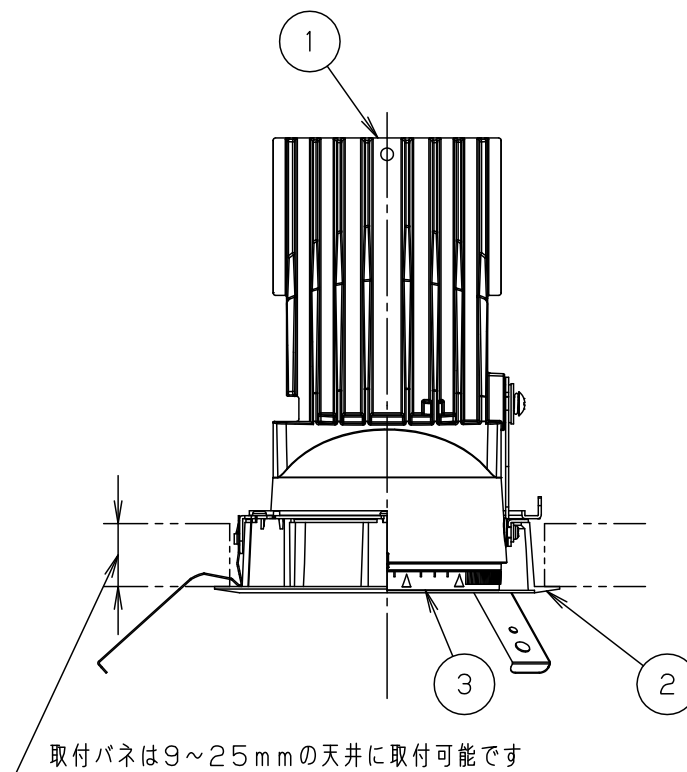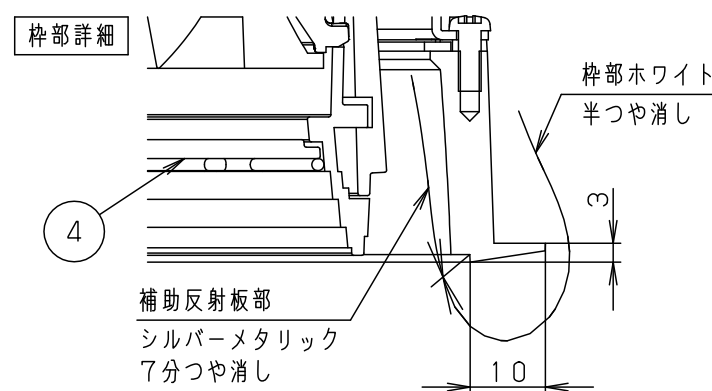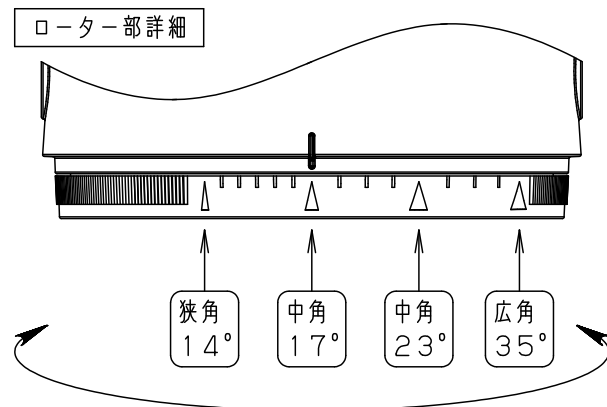

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
LED		白色(4000K Ra95) 美光色	
配光		狭角タイプ(14°)～広角タイプ(35°)	
器具質量		1.1kg	
特記事項			
6	取付バネ	ステンレス(t0.5)	
5	レンズ	シリコンゴム	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS65516W		
図番	NTS65516W-K4		鶴 栗 池 田 津 田
	単位:mm	第三角法	
パナソニック株式会社			