



- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線 断熱材


10 cm 以上 10 cm 以上 20 cm 以上 30 cm 以上

電源線は断熱材の上を通してください。


近接限度距離
10cm以上

被照射物

- 出し線
約280mm



取付バネは7~25mm
の天井に取付可能です

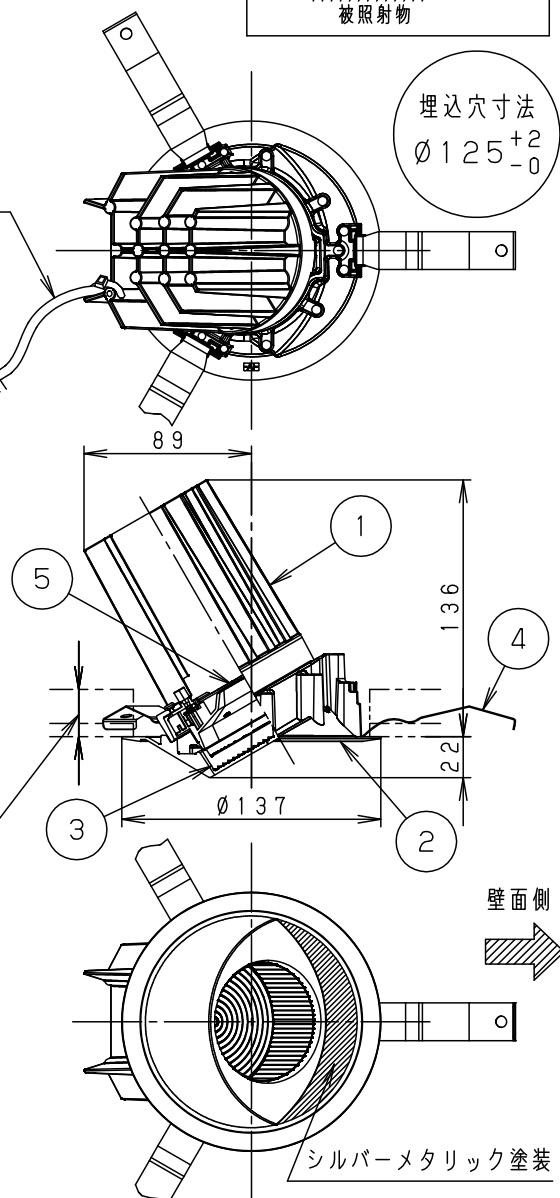

1 / 2

B 1 6

第三角法

(JIS A-4)

NTS75241S-K3



適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
350形	非調光	NTS90355LE9	100V	0.269A	26.8W	—	2390lm
	調光 1～100%	NTS90355LJ9	200V	0.151A		14.4A	
			242V	0.117A		17.6A	
	無線調光 5～100%	NTS90351RY9	100V	0.280A	27.9W	—	
550形	調光 1～100%	NTS90551LJ9	200V	0.157A	40.8W	—	3190lm
			242V	0.118A			
			100V	0.284A			
	DALI-2調光 1～100%	NTS90355DD9	200V	0.148A	28.1W	—	
550形	調光 1～100%	NTS90551LJ9	242V	0.127A	41.5W	—	3190lm
			100V	0.409A			
			200V	0.206A			
	無線調光 5～100%	NTS90551RY9	242V	0.173A			
550形	調光 1～100%	NTS90551LJ9	100V	0.416A	41.7W	—	3190lm
			200V	0.209A			
			242V	0.176A			
	DALI-2調光 1～100%	NTS90551DD9	100V	0.421A			
550形	調光 1～100%	NTS90551LJ9	200V	0.211A	41.7W	—	3190lm
			242V	0.179A			
			100V	0.421A			
	DALI-2調光 1～100%	NTS90551DD9	200V	0.211A			

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品番 NTS75241S
	4				
	3				
	2				中 白 池 村 川 田
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

