
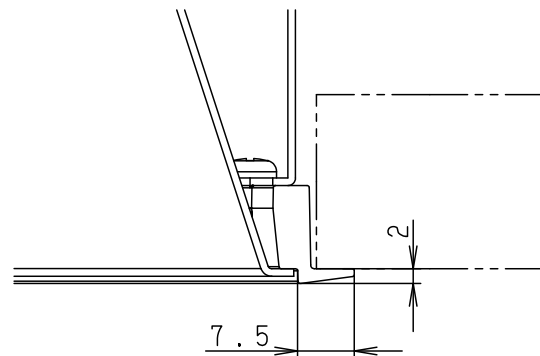

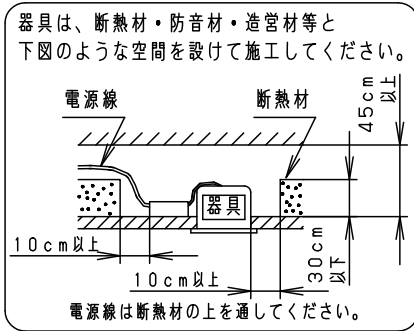


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。




 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-

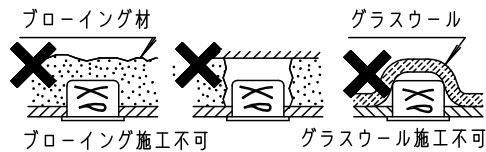

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

枠部詳細 (S = 1 / 1)

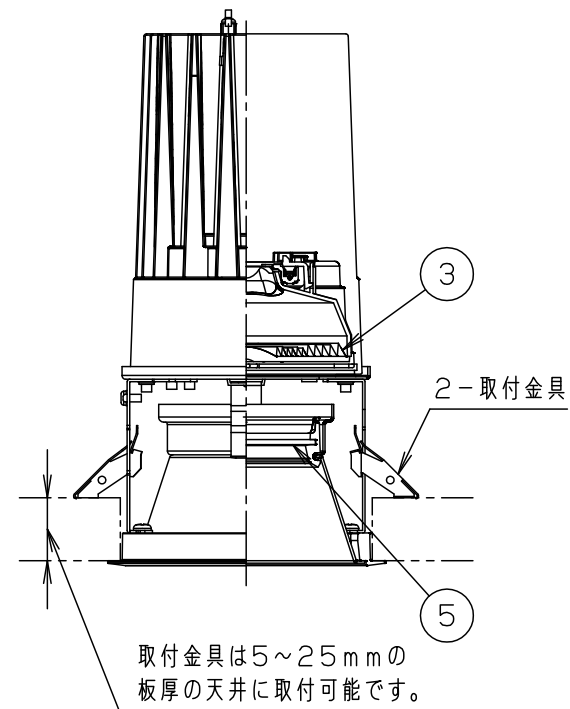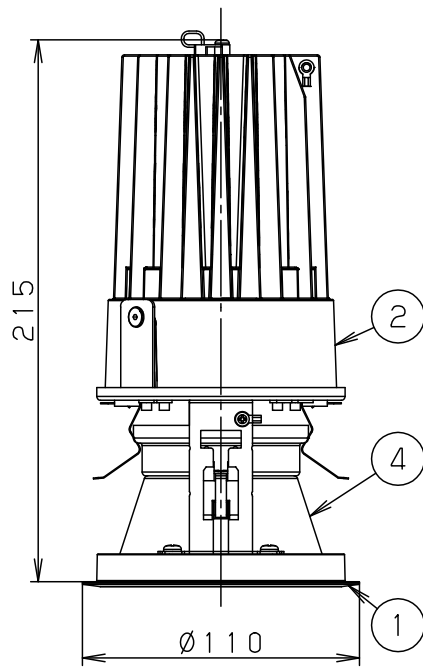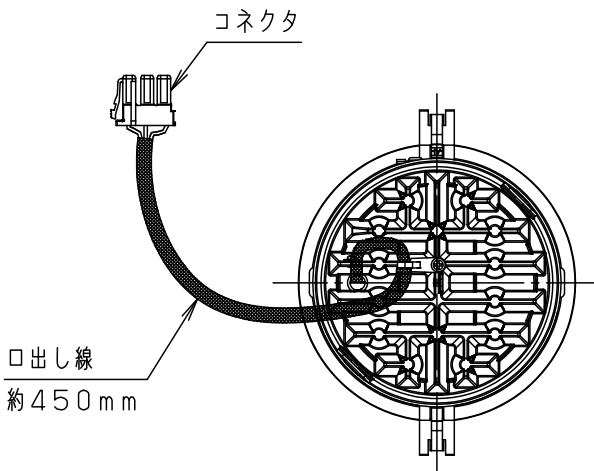

適合電源ユニットと定格

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NTS90355LE9	100V	0.274A	27.3W	－
調光 1～100%	NTS90355LJ9	200V	0.140A		14.4A
		242V	0.120A		17.6A
無線調光 5～100%	NTS90351RY9	100V	0.281A	28.1W	－
		200V	0.143A		
		242V	0.119A		
DALI-2調光 1～100%	NTS90355DD9	100V	0.284A	28.1W	－
		200V	0.148A		
		242V	0.127A		

[illegible]

器具光束：1025 l m

LED : 白色 (4000K Ra85)

配光 : 中角タイプ (約 19°)

器具質量：1.1kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY64611

图 番 : NYY64611-K2

尺 度 : 1 / 3

池田	白川	三輪	成	作
----	----	----	---	---

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()