⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

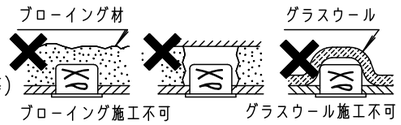





（使用上のご注意）
・本灯具ユニット１台につき適合枠ユニット（別売）および適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が各１台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
・埋込穴径などの施工条件は別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
本灯具と組み合わせた場合、枠ユニットの適合天井板厚は７～２５ｍｍです。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
・結線図はＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
・停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点となる場合があります。
その際は電源を入れ直してください。

器具高さ

ユニバーサルダウンライト（ＵＶ）の場合　　ダウンライト（ＤＬ）の場合

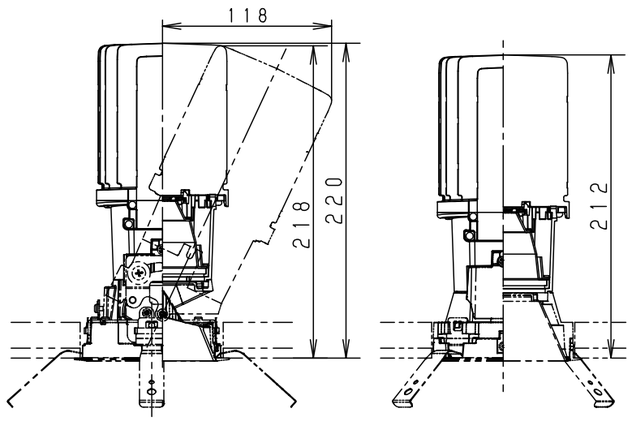

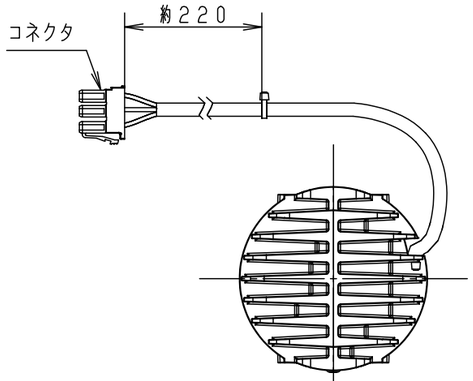

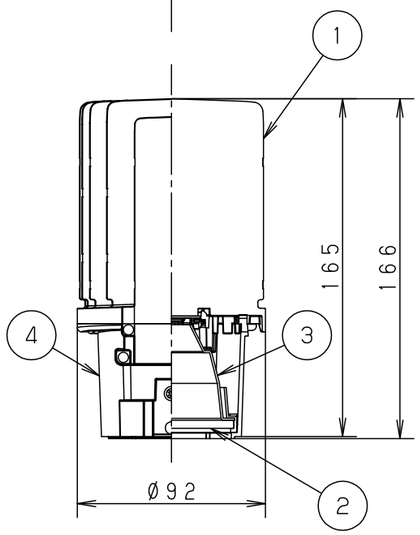

タイプ	LED電源品番		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
300形	非調光	NTS90355LE9	100V	0.276A	27.4W	-
			200V	0.138A	27.4W	14.4A
	調光 1~100%	NTS90355LJ9	242V	0.115A	27.4W	17.6A
	無線調光 5~100%	NTS90351RY9	100V	0.281A	28.0W	-
			200V	0.160A	28.0W	-
			242V	0.119A	28.0W	-
	DALI-2調光 1~100%	NTS90355DD9	100V	0.284A	28.1W	-
			200V	0.148A	28.1W	-
			242V	0.127A	28.1W	-
400形	非調光	NTS90354LE9	100V	0.342A	33.9W	-
			200V	0.172A	33.9W	14.4A
	調光 1~100%	NTS90354LJ9	242V	0.143A	33.9W	17.6A
500形	調光 1~100%	NTS90551LJ9	100V	0.432A	43.0W	-
			200V	0.216A	43.0W	14.4A
			242V	0.181A	43.0W	17.6A
	無線調光 5~100%	NTS90551RY9	100V	0.432A	43.0W	-
			200V	0.216A	43.0W	-
			242V	0.181A	43.0W	-
	DALI-2調光 1~100%	NTS90551DD9	100V	0.421A	41.7W	-
			200V	0.211A	41.7W	-
			242V	0.179A	41.7W	-

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NYY95001
スプレッドフィルター	NYY95002

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

適合枠ユニット（別売）					
タイプ（Ø100）			品番	器具光束	1/2ビーム角
300形	DL	白枠鏡面反射板	NYY91300S	1965lm	40°
		黒枠黒反射板	NYY91300B	1960lm	
400形		白枠鏡面反射板	NYY91300S	2295lm	
		黒枠黒反射板	NYY91300B	2290lm	
500形		白枠鏡面反射板	NYY91300S	2685lm	
		黒枠黒反射板	NYY91300B	2680lm	
300形	UV	白枠鏡面反射板	NYY96300S	1585lm	34°
		黒枠黒反射板	NYY96300B	1575lm	
400形		白枠鏡面反射板	NYY96300S	1850lm	
		黒枠黒反射板	NYY96300B	1840lm	
500形		白枠鏡面反射板	NYY96300S	2165lm	
		黒枠黒反射板	NYY96300B	2155lm	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消しポリエステル粉体塗装
2	パネル	ガラス（t4.0）	透明つや消し
3	反射板	アルミ板（t1.0）	
4	取付台	アルミダイカスト	ブラック7分つや消しアクリル塗装
5			
6			
7			

器具光束：別表参照
ＬＥＤ　：昼白色（5000K　Ra85）
配光　：広角タイプ
器具質量：１．１ｋｇ

特記事項：

SmartArchi

品番：NYY65930
図番：NYY65930-K4
尺度：1／3
作成：鶴田　鈴木　堀

パナソニック株式会社

単位ｍｍ　（A3）　（　　）