



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番							
	灯 具	1 台の 器具質量	電 源ユニット	1 台の質量	グ ローブ	1 台の質量	アーム	質 量
モールライト XY7580KLE9	NNY22314Kx2	1.7kg	NNY28561KLE9x2	1.0kg	YK41080Kx2	2.0kg	NNY28509	3.4kg

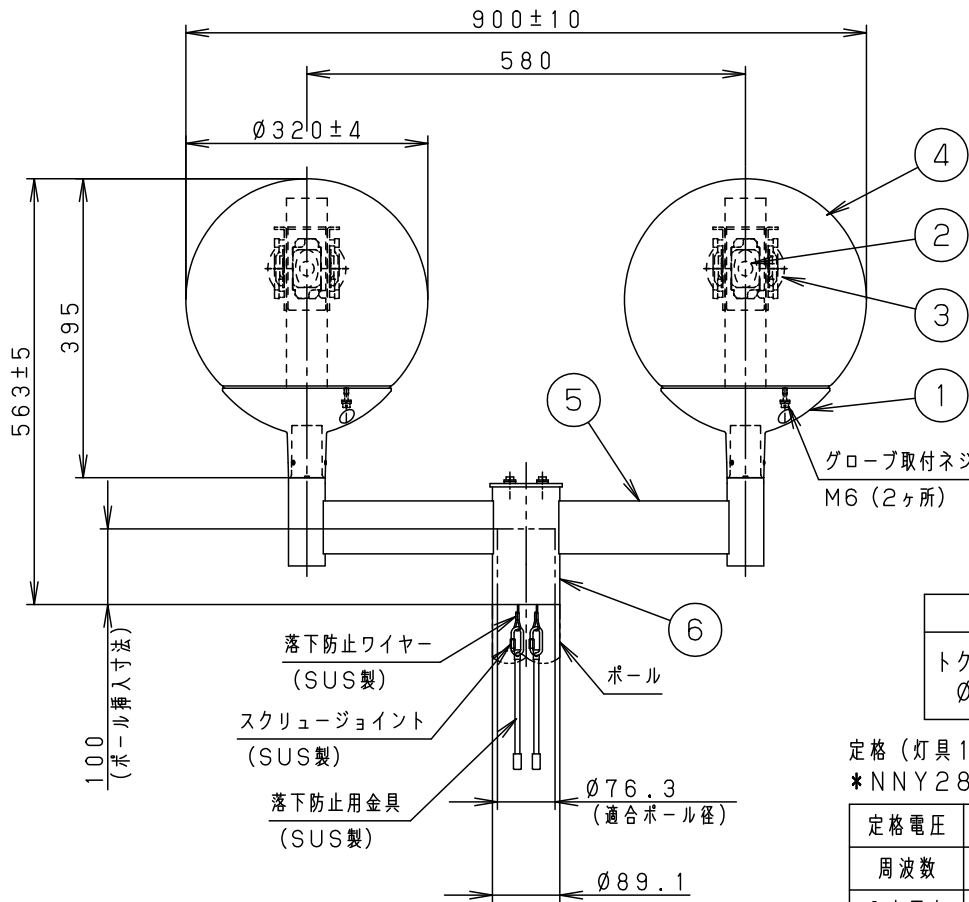

* 器具1台当り3585 l m

器具光束
7170 l m



落下防止ワイヤー・落下防止用金具はポール内部に収納してください。

適合ボール
トクボール（モールライト用3.5m用） φ76タイプ（コーヒープラウン）

定格 (灯具 1 灯当り)

* NNY28561KLE9接続時


定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
入力電力	33.0W	34.5W	35.5W
入力電流	0.34A	0.18A	0.16A


グローブ開口径（内径） $\phi 166\text{ mm}$

 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 50 m/s 仕様です。
適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つらが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つらができることがある場合は、つらの除去を行ってください。
つら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 電源線はの2、3、5mm²以下をご使用ください。
 - 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満ないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- 



		6	ポール受け	鋼管 (t2.8)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒープラウンポリエステル粉体塗装	品番 防雨型 モールライト XY7580KLE9 生産終了品 本器具は製造できません
コーヒープラウン マンセル10YR2/1		5	ア ャ ム	鋼管 (t1.6)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒープラウンポリエステル粉体塗装	
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	グ ロ ー ブ	硬質ガラス	透 明	
器具質量	上表参照	3	カ バ ー	アクリル樹脂	透明 ツヤ消し	
特記事項		2	LEDユニット		4 個	
		1	本 体	アルミダイカスト	コーヒープラウン アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

C	4	3、	C	4	2
C	1	3、	C	9	5

单位：mm

第三角法 (JIS A-4)

XY 7580K-K3

