


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。器具・ポールの承認図で取付可能であることを確認してください。
適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。
事前に強度確認のうえ、使用してください。

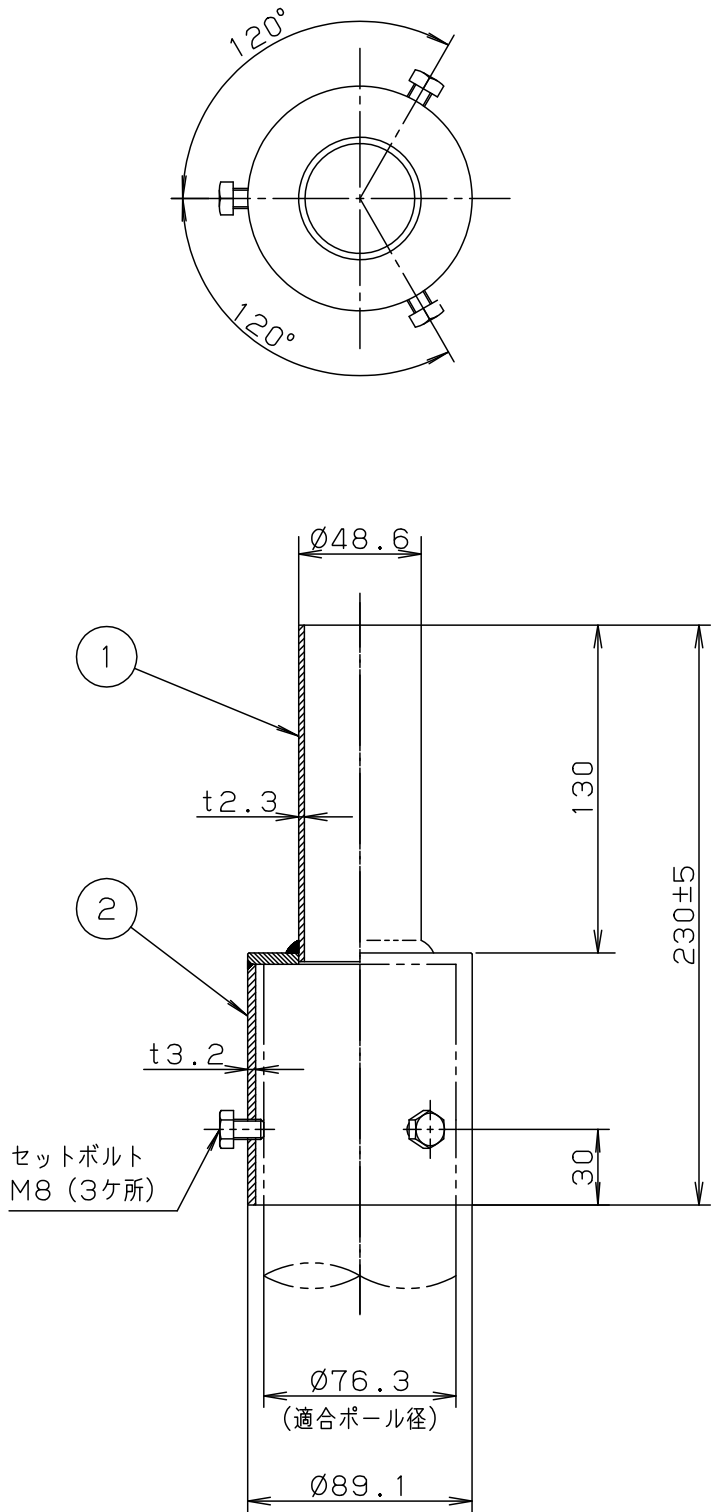

受圧面積	0.016m ²		
器具質量	1.0kg		
特記事項			
5			
4			
3			
2	ポール受	鋼管 (t 3 . 2)	錆 止 塗 装
1	灯 具 受	鋼管 (t 2 . 3)	錆 止 塗 装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	(アダプタ) DYDX2012		
図番	DYDX2012-K		林 田 島
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社