


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。

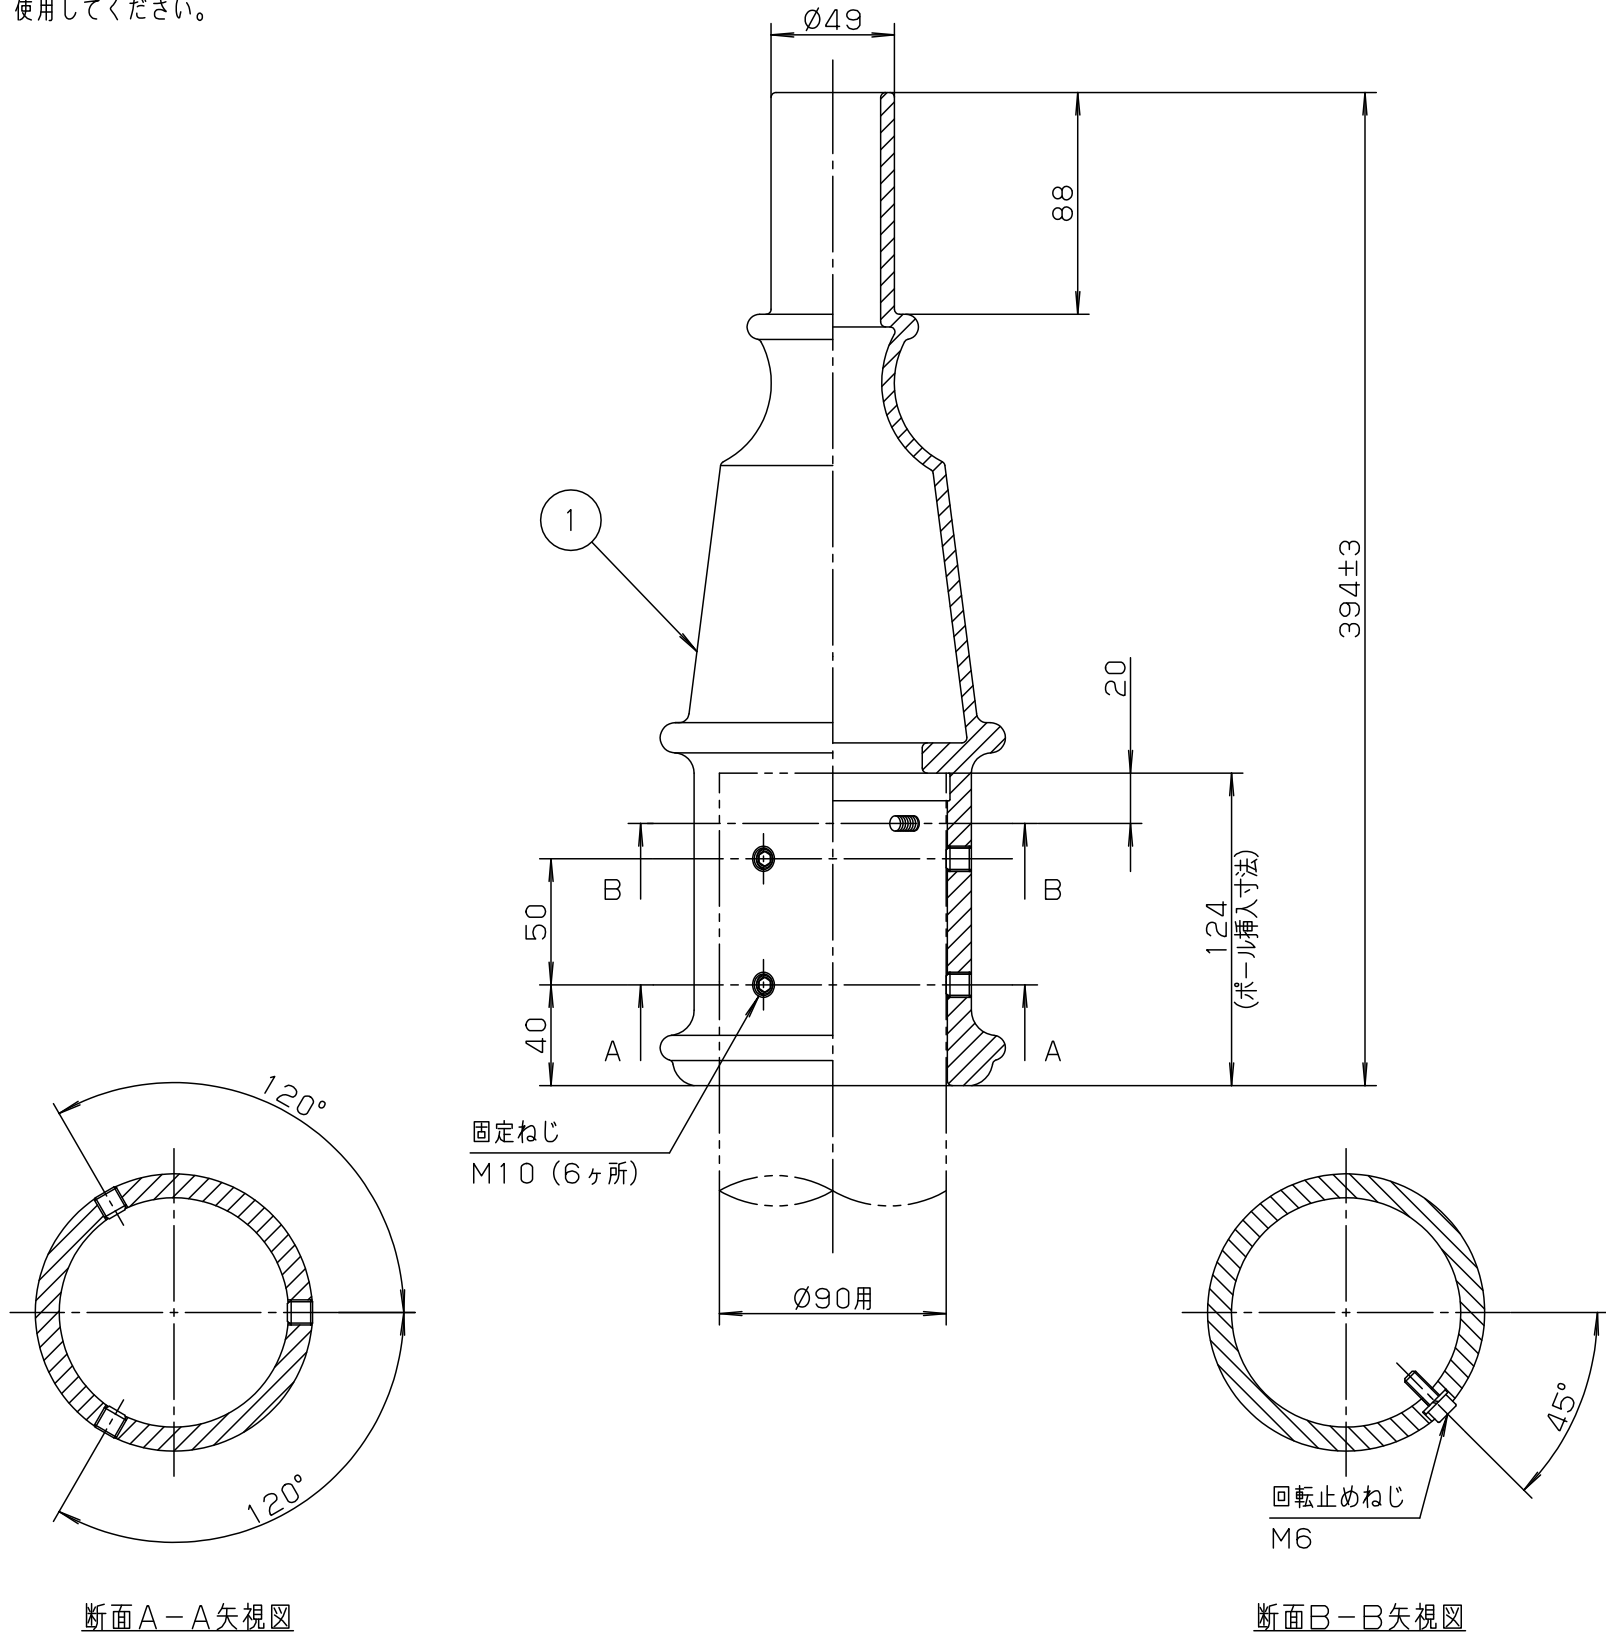

適合ポール	
組立ポール	XDYD2893
組立ポール	XDYD2894

受圧面積	0.035m ²
マンセル値	青銅色 マンセル 5BG4/2
器具質量	2.3kg

特記事項

5			
4			
3			
2			
1	アーム	アルミ鋳物	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	(アーム) DYDX2087		
図番	DYDX2087-K		林 田 島
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社