




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができている場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・メッセンジャーワイヤー付です。

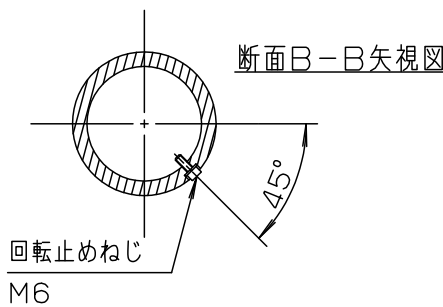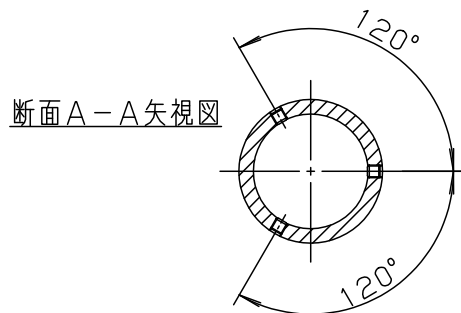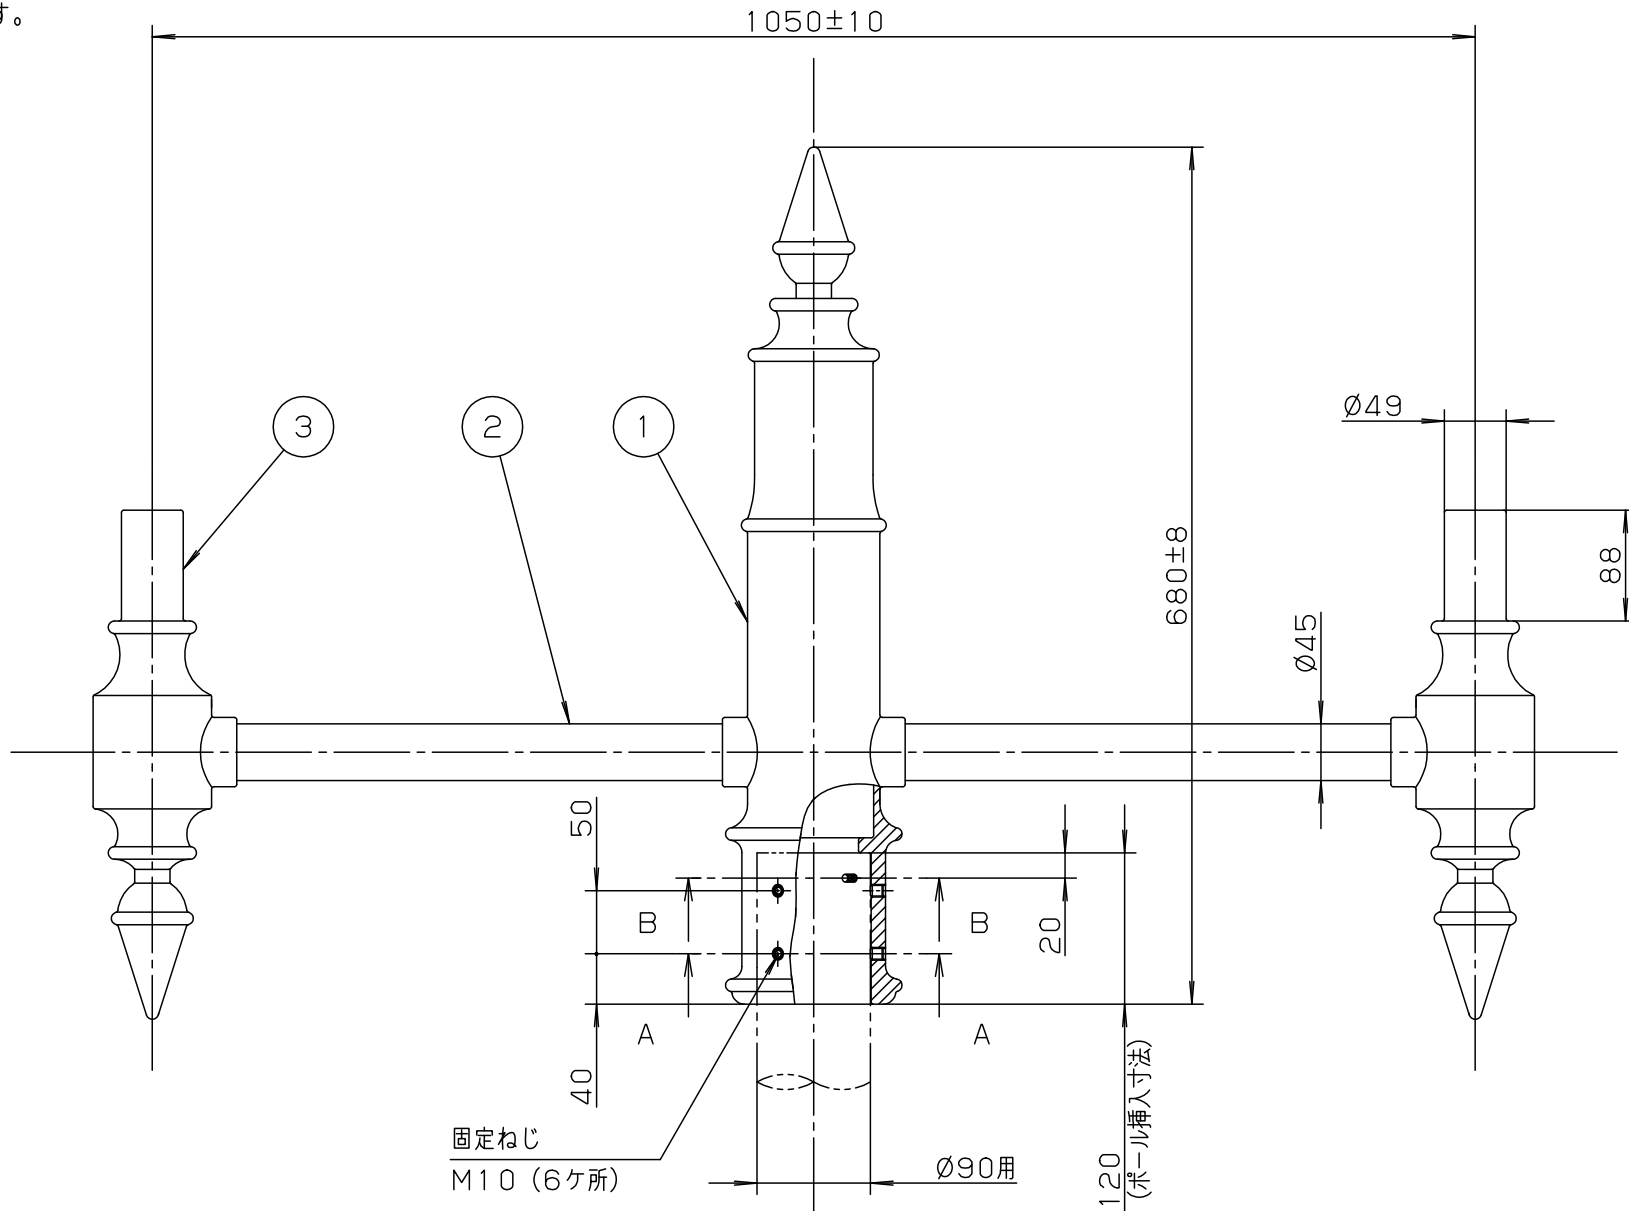

適合ポール	
組立ポール	XDYD2893
組立ポール	XDYD2894

受圧面積	正面：0.15m ² 、側面：0.063m ²
マンセル値	青銅色 マンセル 5BG4/2
器具質量	9.5kg

特記事項

5			
4			
3	灯具受	アルミ鋳物	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装
2	アーム	アルミ押出材 (t5)	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装
1	ポール受	アルミ鋳物	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
----	-------	--------	-----

品番	(アーム) DYDX2089		
----	-------------------	--	--

図番	DYDX2089-K	林 田 島
----	------------	-------

単位：mm

第三角法

パナソニック株式会社