⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＭＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●６０ｍ／ｓ仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。
適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
●振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕
- 耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。
  事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 接続線はケーブルを使用してください。

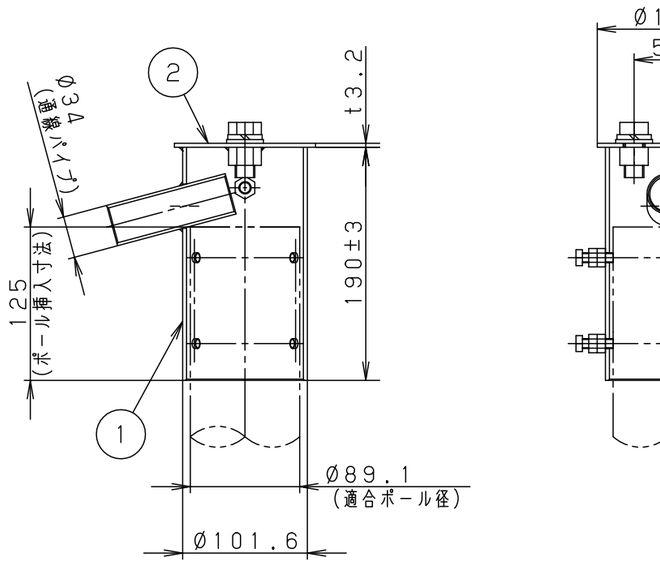

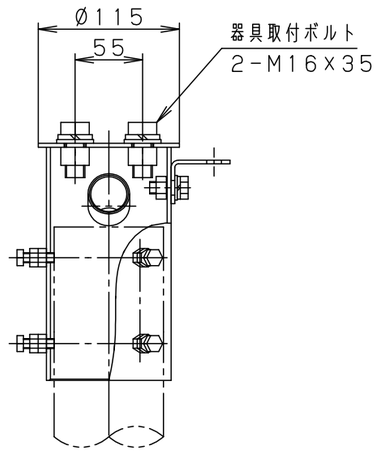

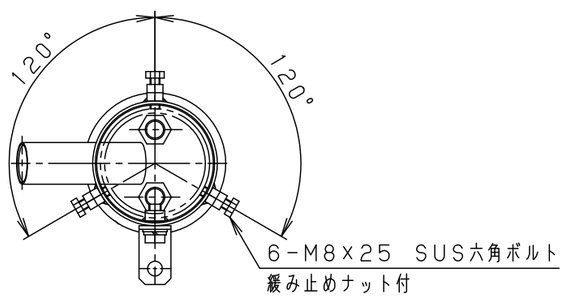

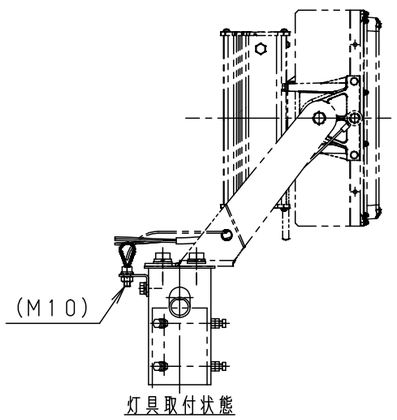

灯具取付状態

お奨めポール
DYDX（H）4410　DYDX（H）4412

※適合は上記の承認図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。
加工図面を確認してください。

〈別表〉

処理・仕上げ
溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金メッキ（HZA50A） 前処理後グレー全つや有り ポリエステル粉体塗装

受圧面積	正面：0.022㎡、側面：0.020㎡
マンセル値	グレー　マンセル　N7
器具質量	2.5kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4			
3			
2	取付板	鋼板（t3.2）	別表参照
1	ポール受	鋼管（t3.2）	別表参照

品番	（アダプタ） DYDX4023
図番	DYDX4023-K
単位：mm	第三角法
林	田 島

パナソニック株式会社

(JIS A-3)