


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご利用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさに決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・接続線はケーブルを使用してください。

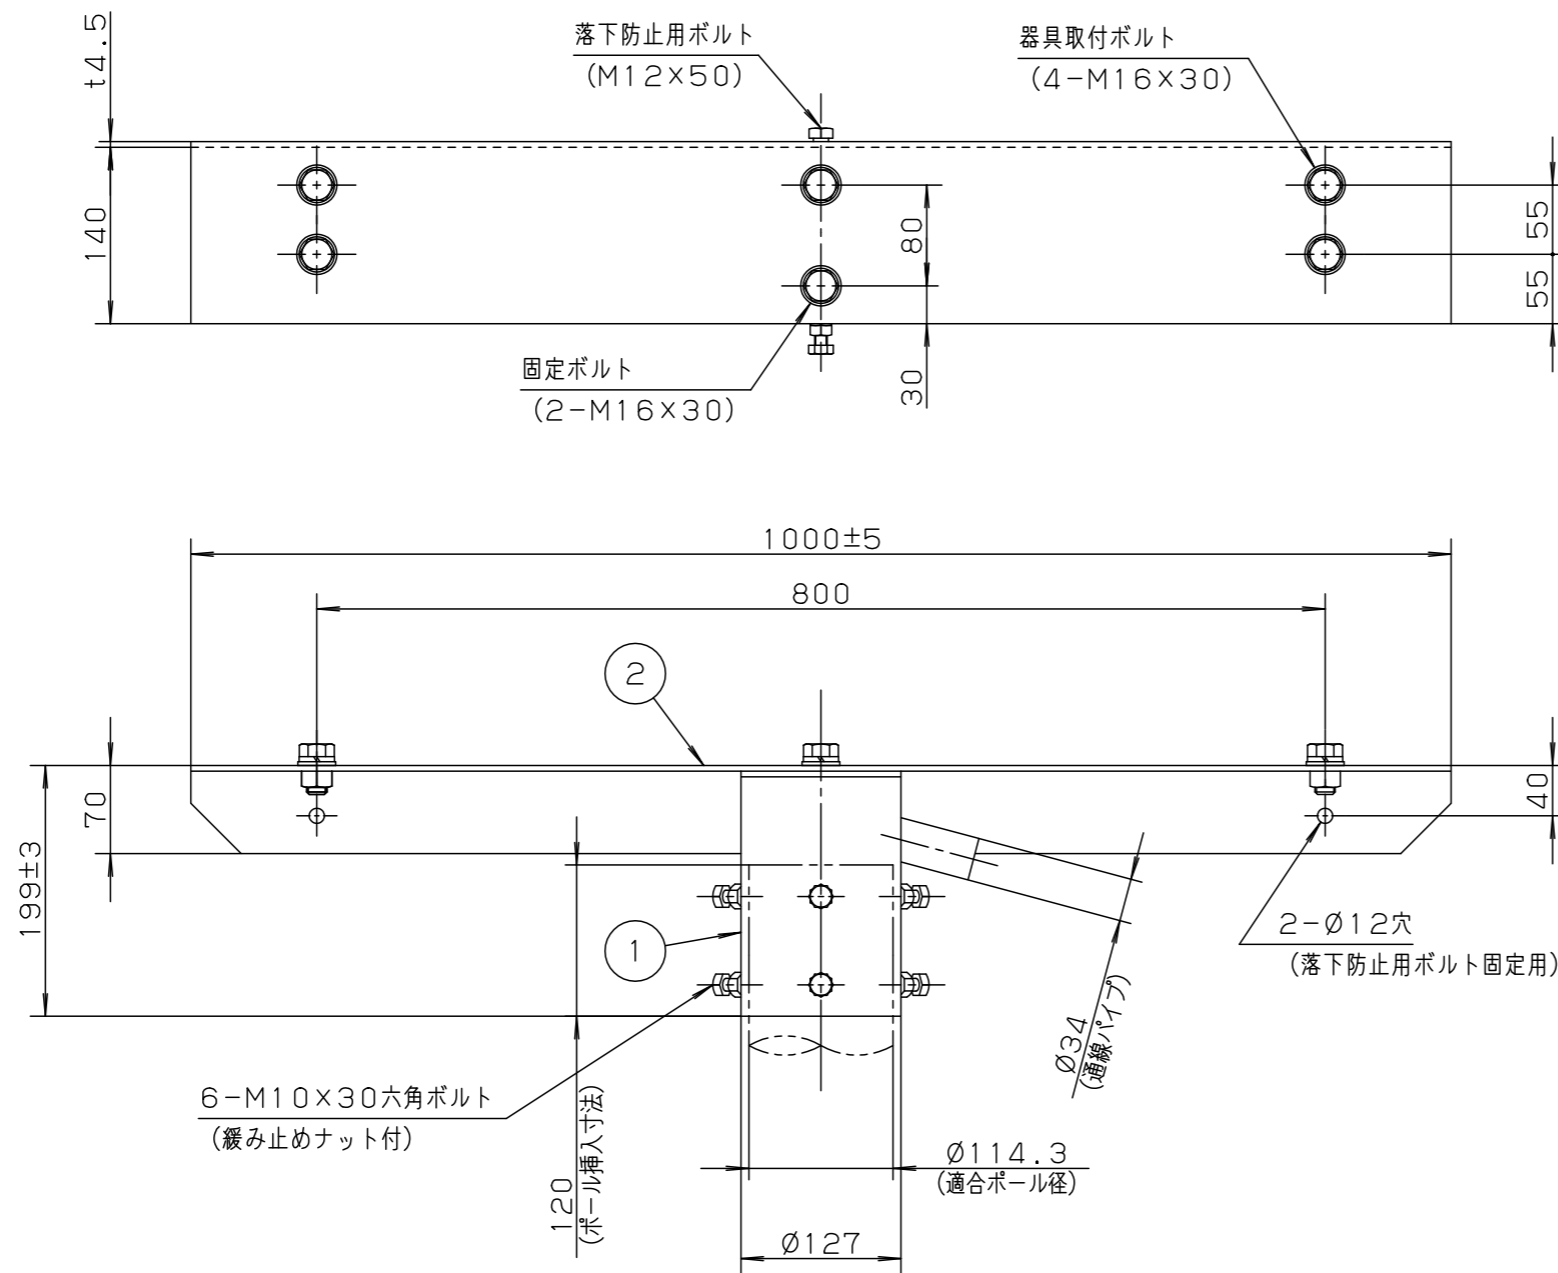

お奨めポール	
DYDX (H) 4411	DYDX (H) 4413

※適合は上記の承認図を確認してください。  
加工内容により適合しない場合があります。  
加工図面を確認してください。

〈別表〉

処理・仕上げ	
溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A) 前処理後グレー 全つや有り ポリエステル粉体塗装	

受圧面積	正面：0.086m <sup>2</sup> 、側面：0.026m <sup>2</sup>
マンセル値	グレー マンセル N7
器具質量	10.7kg

特記事項

5			
4			
3			
2	取付台	鋼板 (t4.5)	別表参照
1	ポール受	鋼管 (t4.5) (STK400)	別表参照
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	(アダプタ) DYDX4032		
図番	DYDX4032-K	林 田 島	
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社