
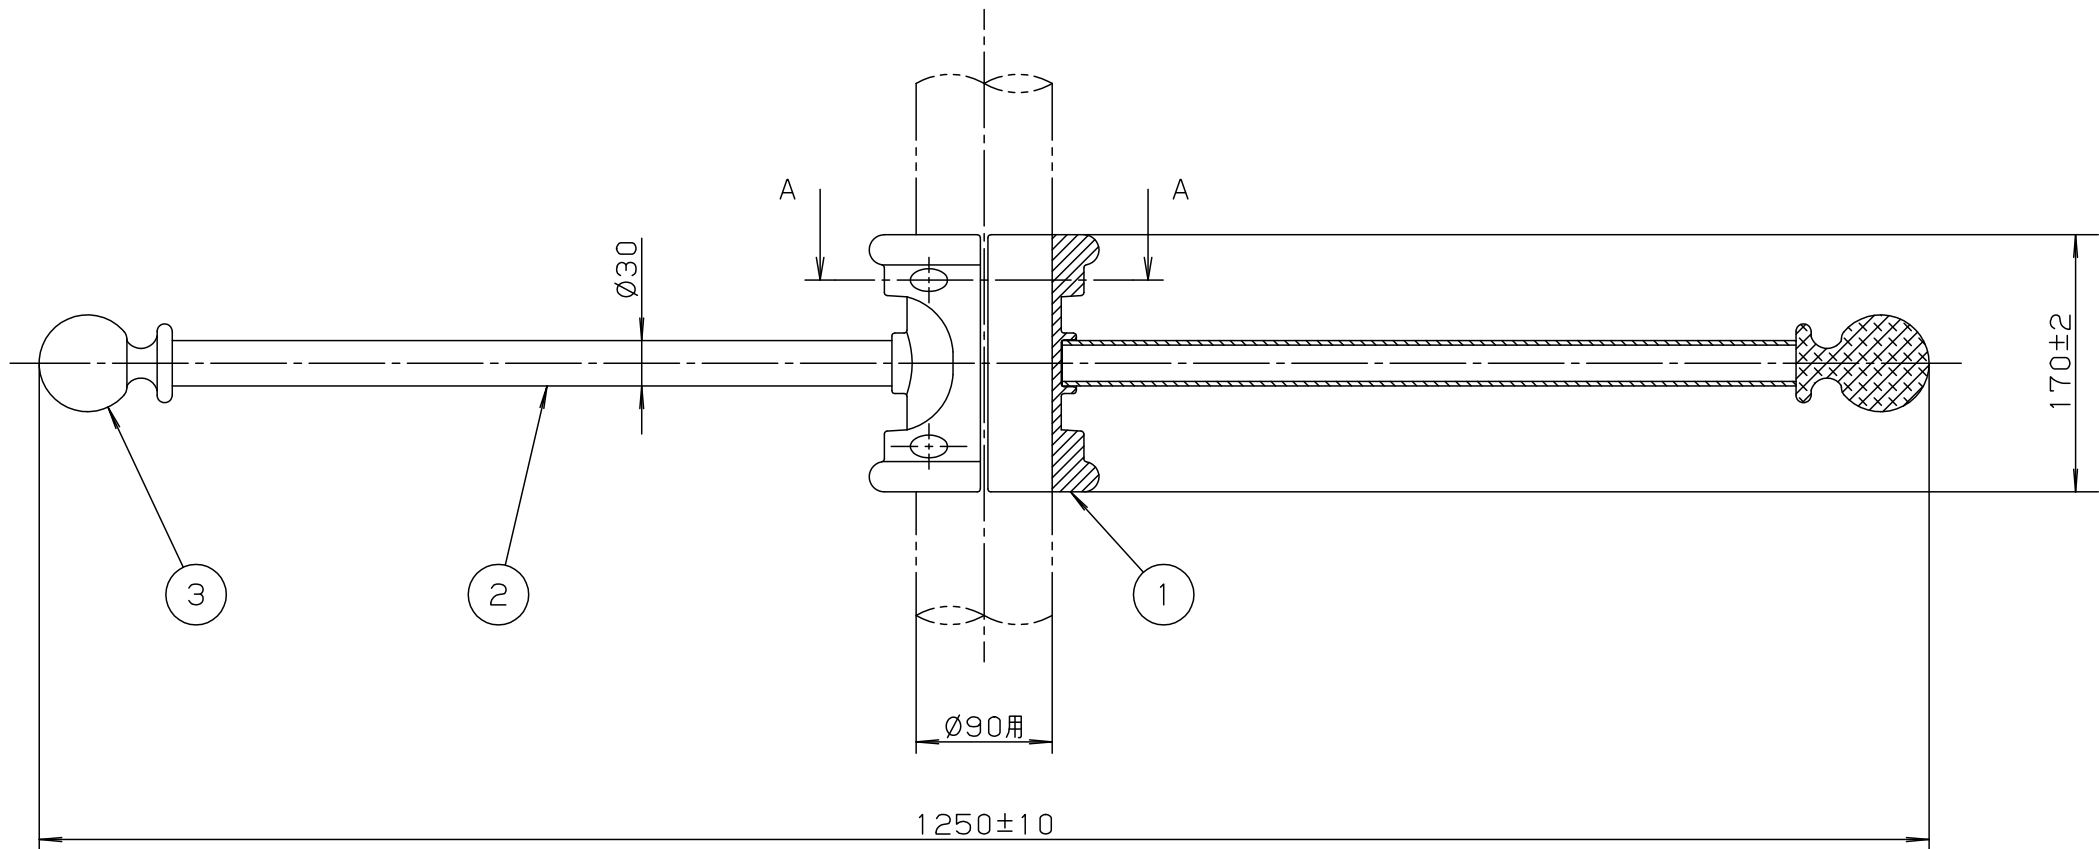


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 旗以外は吊るさないでください。また、取り付ける旗のサイズは350mm×350mm以内（面積：0.13m²以内）としてください。アーム折れの原因となります。

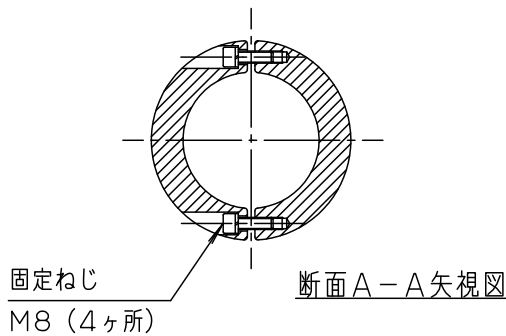

適合ポール	
組立ポール	XDYD2893
組立ポール	XDYD2894

受圧面積	正面：0.057m ² 、側面：0.023m ²
器具質量	4.0kg

特記事項

5			
4			
3	飾りギボシ	アルミ鋳物	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装
2	アーム	アルミ押出材（t3）	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装
1	旗差し本体	アルミ鋳物	青銅色 半つや消し ポリエステル粉体塗装

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
----	-------	--------	-----

品番	（オプション） DYKX23015		
----	----------------------	--	--

図番	DYKX23015-K	林 田 島
----	-------------	----------

単位：mm

第三角法

パナソニック株式会社