

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製非常用照明器具本体と非常用照明器具ライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 非常光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 水平天井取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。

### ●ご注意



- 本図面に記載の本体品番とライトバー品番の組合せで必ず使用してください。

建築基準法型  
非常用照明器具


評定番号：LAL E-018



| 組合せ品番 |                 | 本体品番      | ライトバー品番       | 定格値  |        |        | 器具光束・消費電力・消費効率 | 端子台容量                  |        |
|-------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|--------|----------------|------------------------|--------|
|       |                 |           |               | 定格電圧 | AC100V | AC200V |                |                        | AC242V |
| 非調光   | 直付XLG431DGN LE9 | NNLG41623 | NNL4305GN LE9 | 入力電流 | 0.215A | 0.108A | 0.089A         | 3200lm・21.5W・148.8lm/W | 20A    |
|       |                 |           |               | 消費電力 | 21.5W  | 21.5W  | 21.5W          |                        |        |

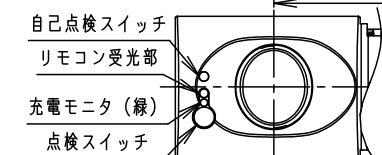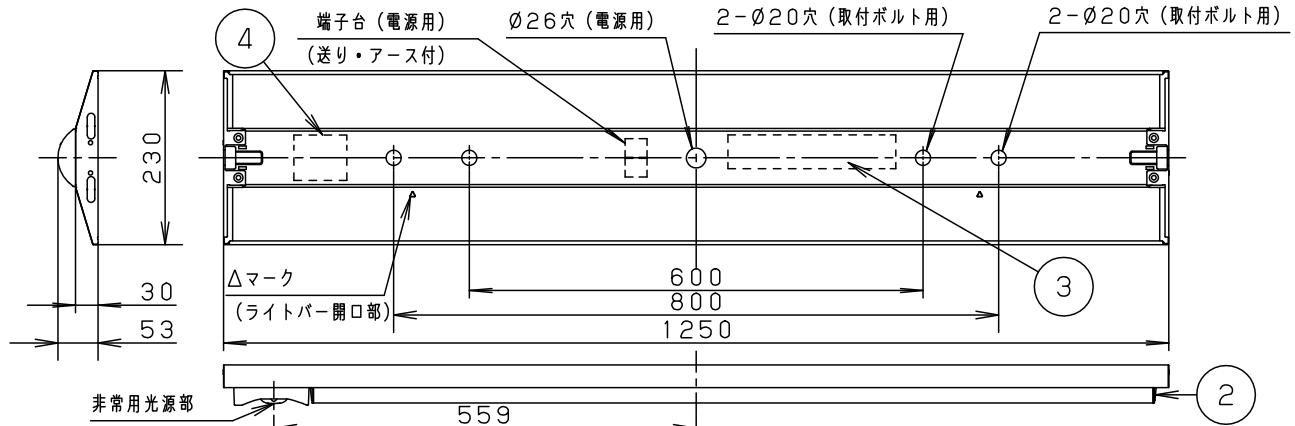

非常光源部拡大図

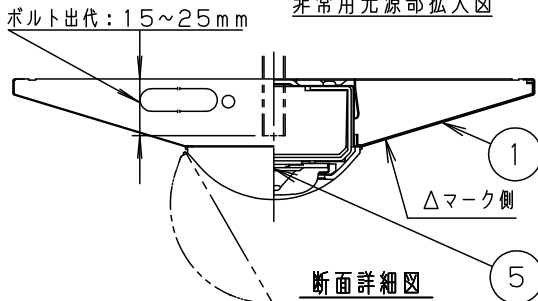

断面詳細図

建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類    | LEDモジュール接続端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常電源  |
|----------|------------------|--------------|-------|
| LEDモジュール | ポリカーボネート         | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |

結線図


### 適合品一覧

|           | 適合品番 |
|-----------|------|
| ガード       |      |
| 吊具        |      |
| 吊具アダプタ    |      |
| キャノピースイッチ |      |

### 常にライトバーを消灯しない場合



### 常にライトバーを消灯する場合の例



|       |       |
|-------|-------|
| 充電電流  | 47mA  |
| 非常時光束 | 660lm |

|                       |                           |    |          |                       |                                                 |                        |
|-----------------------|---------------------------|----|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2 |                           | 5  | LEDモジュール | JIS C 8154:2015適合     | 品番<br><br>電池内蔵型<br>明るさ:3200lmタイプ<br>直付XLG431DGN |                        |
| LED                   | 常 時:ライトバー<br>(昼白色(5000K)) | 4  | 蓄電池      | 4.8V, 1450mAh         |                                                 | FK794<br><br>ライトバーに組込み |
|                       | 非常時:LED点灯                 | 3  | 電 源      |                       |                                                 |                        |
| 器具質量                  | 2.5kg (組合せ状態)             | 2  | ライトバー    | カバー材質<br>ポリカーボネート(乳白) | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div>         |                        |
| 特記事項                  |                           | 1  | 本 体      | 鋼板(t0.35)             |                                                 | 白色粉体塗装                 |
|                       |                           | 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚                |                                                 |                        |
| パナソニック株式会社            |                           |    |          |                       |                                                 |                        |