


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 反射板付点灯ユニットは単独で使用できません。必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体と組合せてご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。



組合せ品番	本体品番	反射板付点灯ユニット品番
埋込XL373PEXC RK9	NNFK35012	NNFK33359C RK9
埋込XL373PEXC DK9	NNFK35010	NNFK33359C DK9

起動方式	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	器具光束・消費電力・消費効率
RK9	入力電流	0.484A	0.242A	0.202A	6550lm・46.6W・140.5lm/W
	消費電力	46.6W	46.6W	46.6W	
DK9	入力電流	0.479A	0.239A	0.199A	6550lm・46.0W・142.3lm/W
	消費電力	46.0W	46.0W	46.0W	

定格は5000K時の場合です。

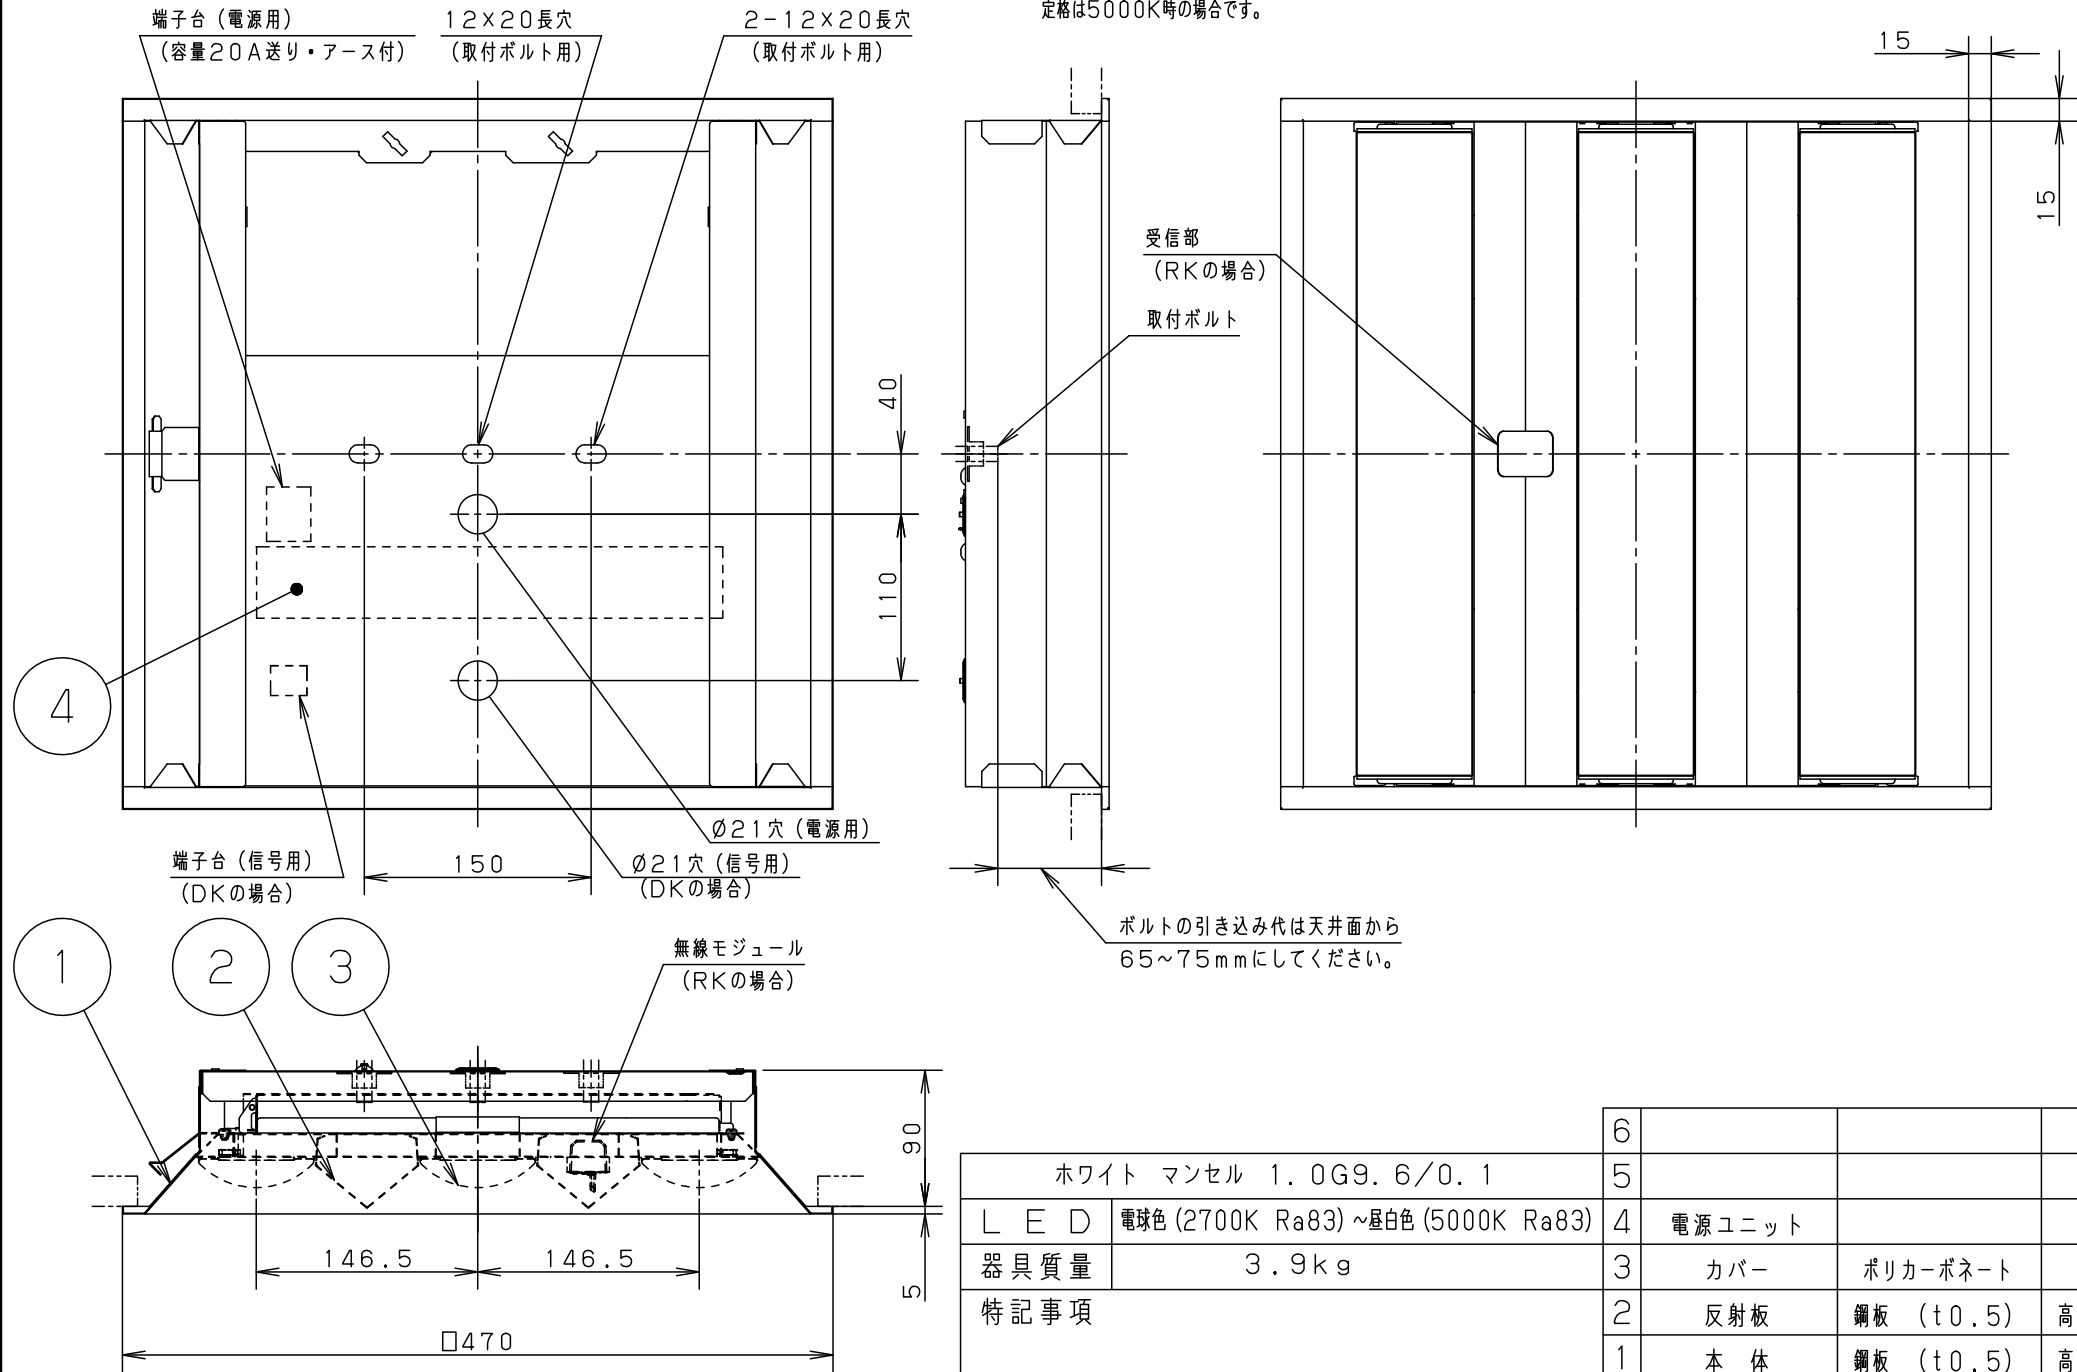

埋込穴寸法：□450

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		6						
L E D	電球色 (2700K Ra83) ~昼白色 (5000K Ra83)	5				品名	埋込XL373PEXC (FHP32形3灯相当タイプ)	
器具質量	3.9kg	4	電源ユニット					
特記事項		3	カバー	ポリカーボネート	乳 白	図番	XL373PEXC-K1	福 田 高 崎
		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装			
		1	本 体	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

- ＜使用上のご注意＞
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・LEDにはバツキがあるため、反射板付点灯ユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機などの誘導無線を使用すると、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
 - ・スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
 - ・適合コントロールを使用する場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯すると、消灯後も薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図をご覧ください。（RKの場合：RK-KG DKの場合：DK-KG）
 - ・本器具は、2色のLEDを混光させ2700K～5000Kの調色を行っています。アレンジ調色以外の器具とは同じ色温度でも光色が若干異なります。あらかじめご了承ください。
 - ・当社マルチ調光調色システムと必ず組み合わせて使用してください。
 - ・一般屋内でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
 - ・光学性能に影響を与える場合があります。
 - ・光源として高輝度LEDを使用しています。
 - ・光源部（反射板付点灯ユニット）の長時間の直視はおさげください。
 - ・取付ボルト一本吊りの場合は、ダブルナットにて施工してください。
 - ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
 - ・この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - ・虫の飛来が多い場所で使用すると、まれに光源部（反射板付点灯ユニット）内に虫が侵入するおそれがあります。あらかじめご了承ください。
 - ・WiLiA無線タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ループ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。