⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合 100形(LG1・DD9を除く)

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。





（使用上のご注意）

- 本灯具１台につき適合のＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

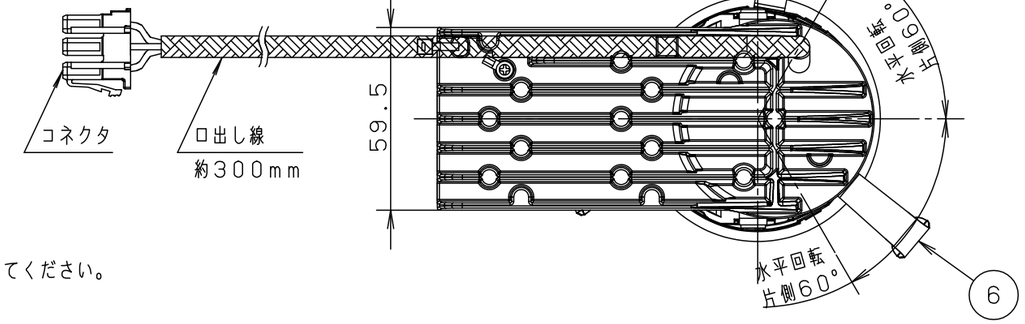

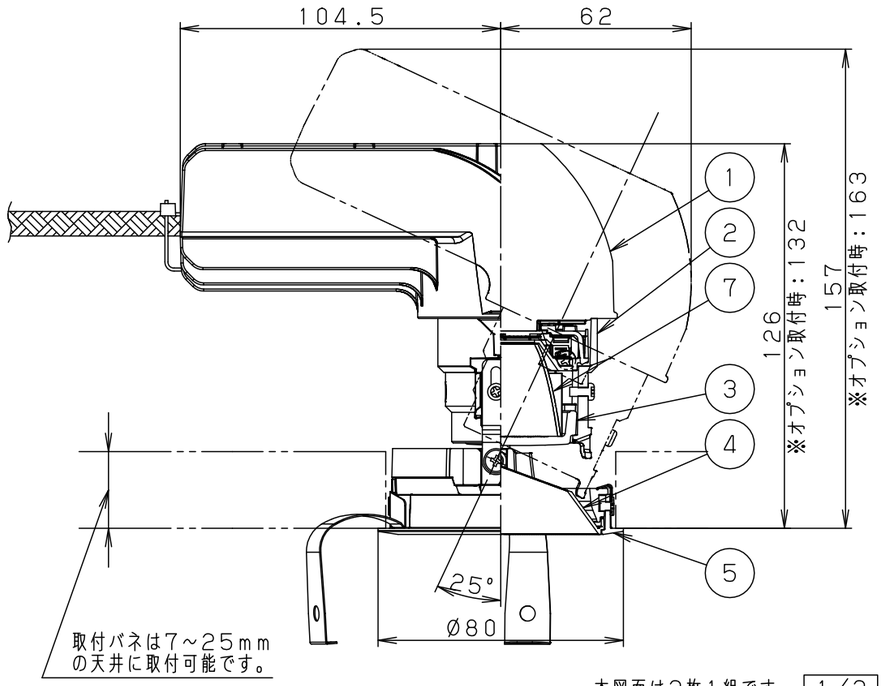

枠部詳細



埋込穴寸法 Ø75 +2 -0

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	ＮＹＹ９０００１

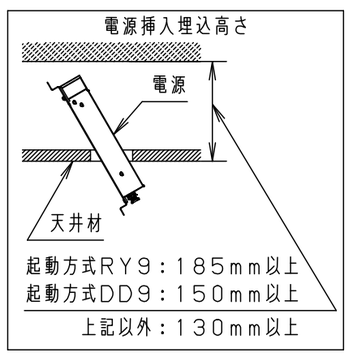

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	アルミダイカスト	
2	本体Ｂ	アルミダイカスト	ブラック7分つや消しアクリル塗装
3	パネル	ガラス	透明
4	補助反射板	ＰＢＴ樹脂	アルミ蒸着
5	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しアクリル塗装
6	取付バネ	ステンレス（t0.4）	
7	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上げ

器具光束：別表参照

ＬＥＤ：電球色（2700K Ra85）

配光：広角タイプ（約30°）

器具質量：０．５ｋｇ

ホワイト マンセル Ｎ９．５

光源遮光角３０°

特記事項：

SmartArchi

品番：ＮＹＹ７３２２４

図番：ＮＹＹ７３２２４-Ｋ２

尺度：１／３

作成：三輪 白川 池田

パナソニック株式会社

本図面は２枚１組です。 1／2

単位ｍｍ （A3） （ ）

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合 100形(LG1・DD9を除く)

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光 5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	-	590lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	
		NTS90101LE9	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A		6A	
	調光 1~100%	NTS90101LJ9					
	調光 0~100%	NTS90101KLD9				-	
	DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	930lm
	調光 1~100%	NTS90151LJ9					
	DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	-	
200形	非調光	NTS90201LE9	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	1070lm
	調光 1~100%	NTS90201LJ9					
	調光 0~100%	NTS90201KLD9				-	
	無線調光 5~100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A	
	DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	-	
250形	非調光	NTS90200LE9	100V 200V 242V	0.202A 0.104A 0.097A	19.5W	-	1305lm
	調光 1~100%	NTS90200LJ9					
	DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	100V 200V 242V	0.201A 0.102A 0.087A	19.6W	-	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

特記事項 ：

SmartArchi

品 番 ： NYY73224

図 番 ： NYY73224-KF1

尺 度 ：

作 成 三白堀 輪川

パナソニック株式会社

本図面は2枚1組です。 2/2

B09

単位mm (A3) ( )