
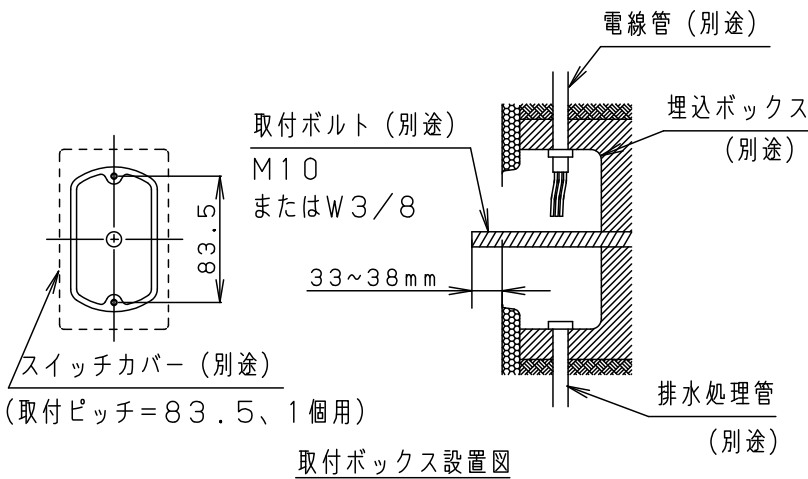


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

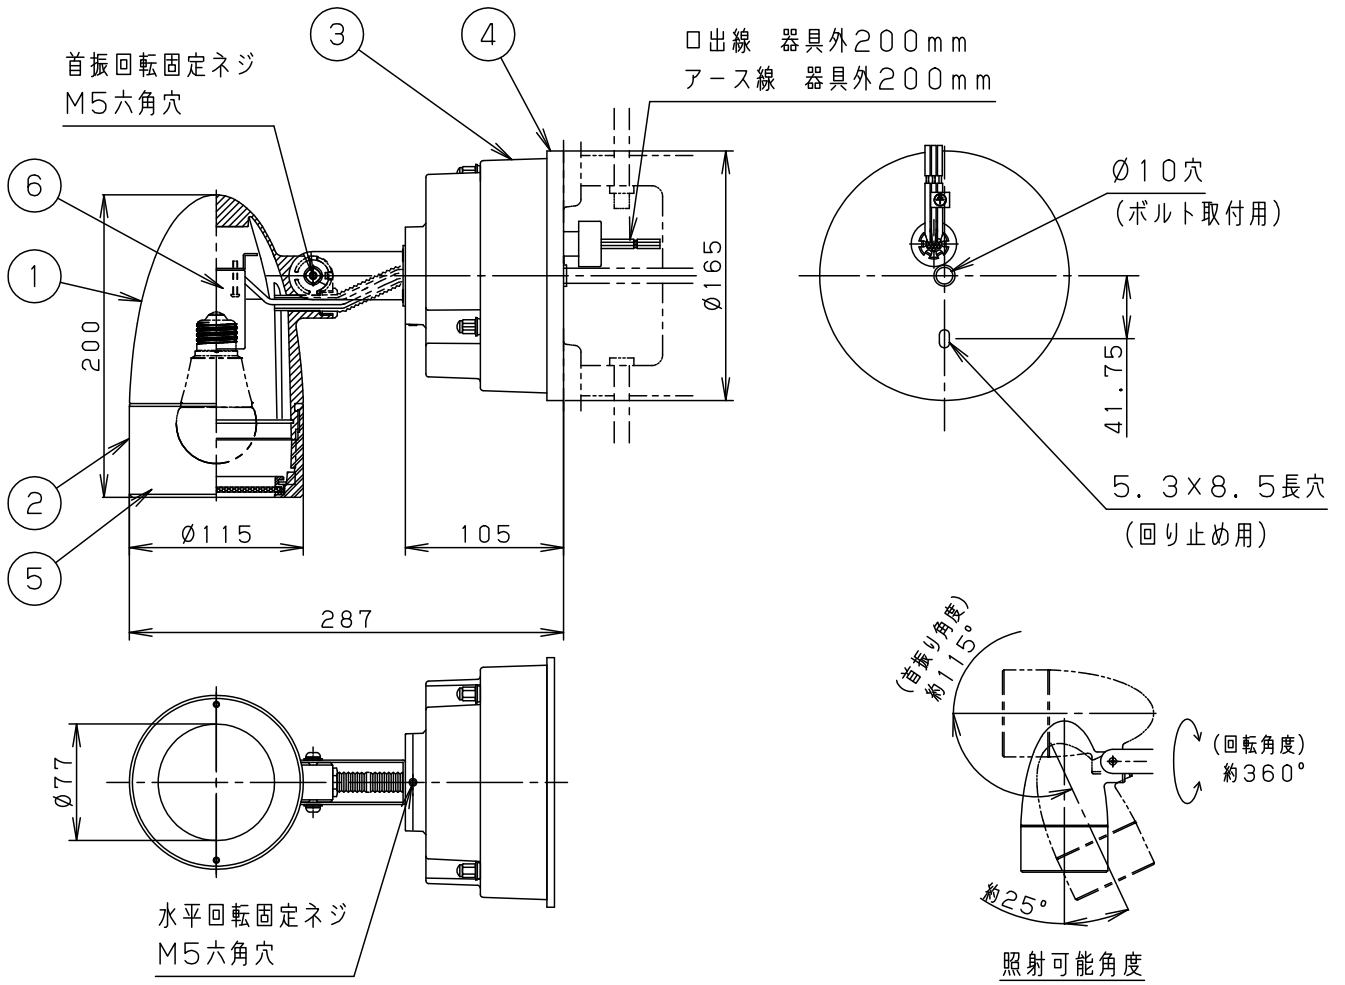

- 注) ・防水性能を保つため、必ず仕上げ塗りとボックスを同一面に仕上げてください。
 ・壁面取り付け時は必ず排水処理管工事を行ってください。
 ・丸穴カバー (取付ピッチ66.7mm) には取り付けできません。


本図面は2枚1組です。
1/2

適合ランプ	W・数	6	ソケット	磁器	NZ0720S (E26)	
LED電球 (E26)	LDA7L (D) -H/S/6x1	5	パネル	熱処理ガラス (t3.2)	透明 ガードコーティング	品番 防湿・防雨型 NNN03600
	LDA7L (D) -G/D/S/K6x1	4	取付パッキン	シリコンゴム	ブラック	
器具質量	2.6kg	3	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	奥大 代和
特記事項		2	カバー	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		



⚠ 安全に関するご注意

- ・業務用浴室灯器具です。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・壁面・天井面取付専用器具です。指定以外の取り付けはしないでください。火災・感電・浸水の原因となります。
- ・取付方向指定器具です。指定外取り付けは感電の原因となります。
- ・アウトレットボックス取付専用（取付ピッチ83.5mm専用）器具です。指定以外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・冠水する恐れのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。

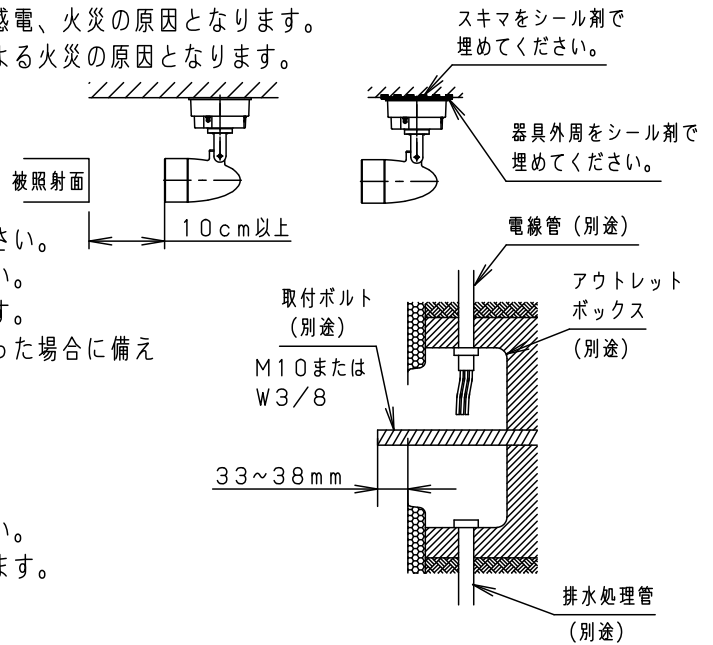

- ・必ずパッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取り付け時は、アウトレットボックス内に水が入った場合に備えアウトレットボックスには排水管をつけてください。
- ・温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性があります。1年に1回は工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が生じていないかを確認してください。不具合を放置しますと火災・感電・落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- ・高圧洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけないでください。
- ・照射方向調整後、首回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締め付けてください。
- ・取付ボルトの長さが指定以外ですと施工できません。
- ・ご使用中に前面ガラスが若干曇る場合があります。異常ではありませんので、柔らかい布等で拭いてからご使用ください。
- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取り扱い上のご注意をご確認ください。また、下記当社適合ライトコントロールと組み合わせてご使用ください。

<適合ライトコントロール>

ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・必ず同一梱包のカバーと本体の組み合わせで使用してください。

本図面は2枚1組です。

2/2

品番
防湿・防雨型
NNN03600

奥 大
代 和

パナソニック株式会社

