
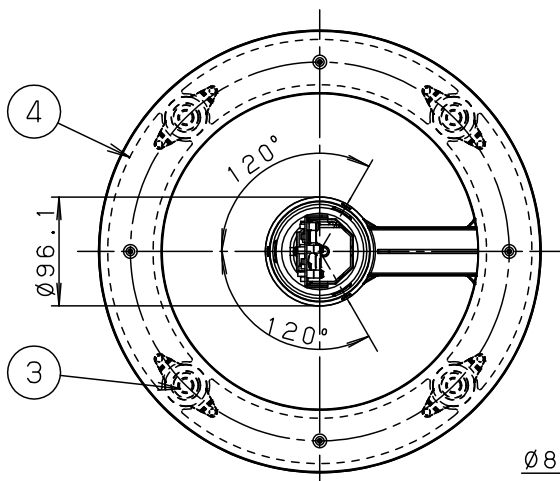


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

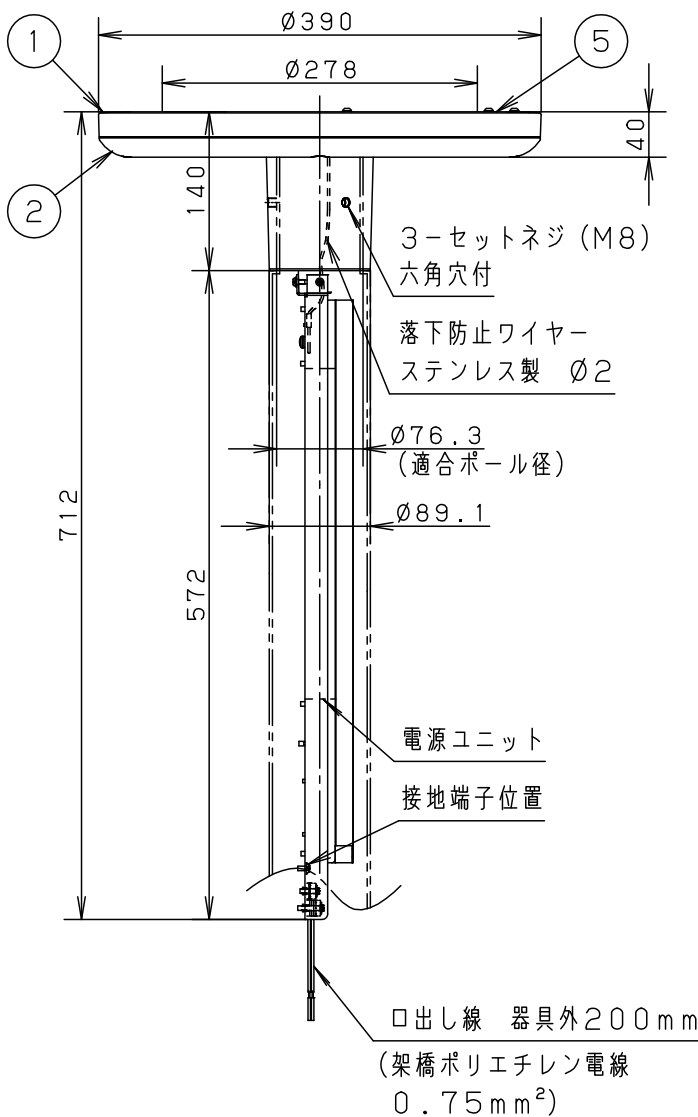

適合ポール先端形状

受圧面積

0.025m²

適合ポール


- ・ストレートポール
Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)
- ・トクポール
Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)

注) ニップル・カップリング加工時の入線位置は電源ユニットよりも下で設定してください。

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
入力電力	25.5W		
入力電流	0.26A	0.13A	0.11A

光源寿命：60000h

保護等級：IP23



器具光束	3230lm	5	取付金具	ステンレス鋼板 (t1.5)	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	品番 (モールライト) 防雨型 NNY22121TLE9
LED	電球色 (3000K, Ra85)	4	反射板	ステンレス鋼板 (t0.6)	ホワイトアクリル塗装	
器具質量	5.1kg	3	LED		4 個	
特記事項		2	カバー	アクリル	透明 (つや消し)	河 平 野 井
		1	本体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

